


安裝說明書

LW系列LED洗牆燈

■ 使用前請詳閱

1. 此型號燈具工作電壓DC24V。
 2. 電源到連接各燈具的電源主線線徑為4mm²(或6mm²)，長度不超過15米(或20米)，且所有燈具並聯在電源主線上。
 3. 信號線使用CAT5，控制器到首燈距離不得超過100米，控制器到尾燈距離不得超過200米。
 4. 所有佈線均需符合國家安裝規範標準，對所有接頭做好連接並進行防水處理。
 5. 具體產品型號請依照本公司產品目錄。
 6. 請勿擅自拆解燈具，大峽谷照明系統(蘇州)有限公司不承擔因此造成的任何損失和責任。7.
- 更多詳細資料請查閱：www.strongled.com

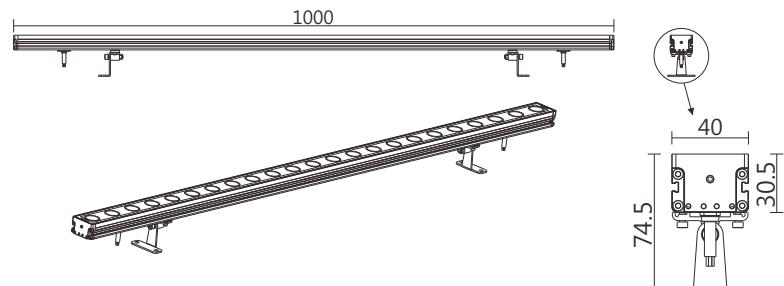


■ 技術規格參數


产品名称	尺寸(mm)	電 壓	最大功率	重 量
LW-1105	1000*40*30.5	DC24V	參考產品標籤	Max≤1.5kg

旋轉支架安裝步驟

1.

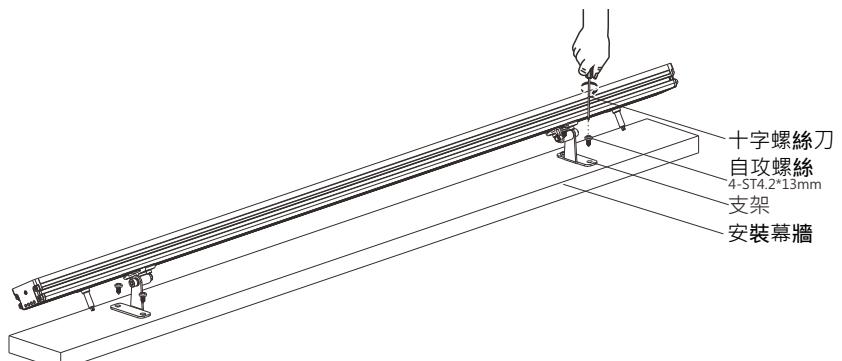


2.

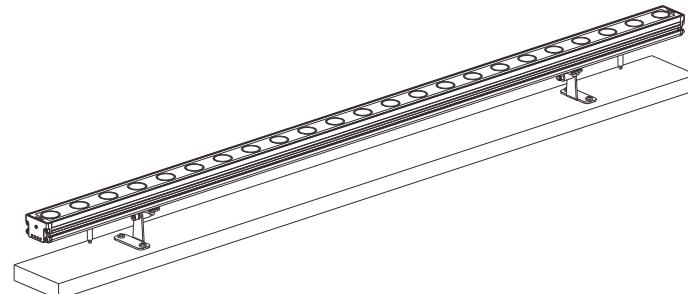


3.


矮式旋轉支架



標準旋轉支架




加高旋轉支架



旋轉+90°~-90°


■ 防水接頭(單位：mm) (選配)

5芯圓線防水接頭公頭端 (L1≤1000)

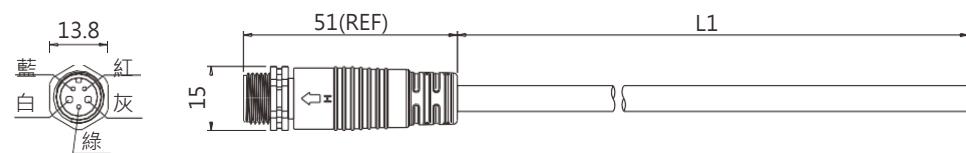

DMX信號 連接線顏 色定義	紅色	DMX+	3*24AWG(0.20mm ²) 2*18AWG(0.81mm ²)
	藍色	DMX-	
	綠色	CFG (IN/OUT)	
	灰色	V+	
	白色	V-	


5芯圓線防水接頭母頭端 (L2≤1000)

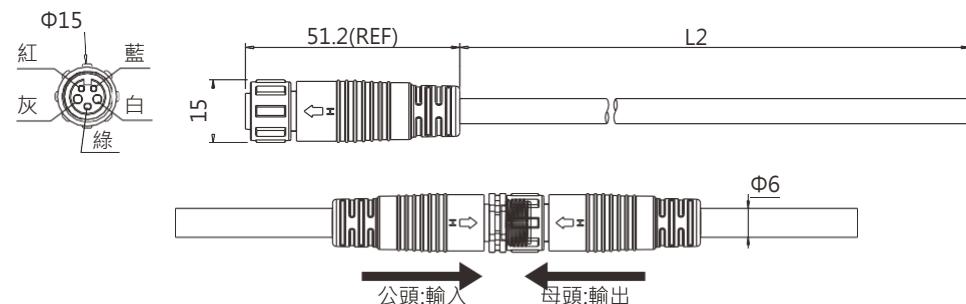

2芯圓線電源防水接頭




電源連接線顏色定義		
紅色	+	2*1mm ²
黑色	-	

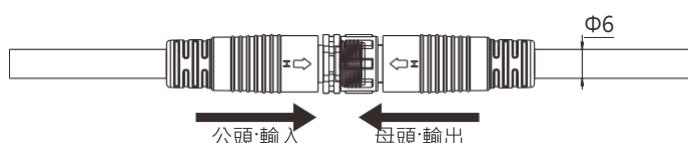


■ 系統連接圖

單色常亮

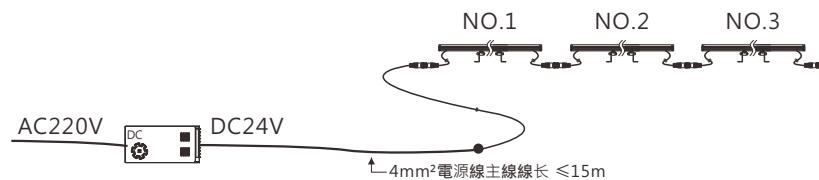

注：單色常亮，每支燈具邊蓋單邊出線≤100mm，每個電源單回路可串聯3支燈具（單支燈具32W）。
建議電源回路連接燈數總功率不超過電源最大功率的80%。

DMX控制

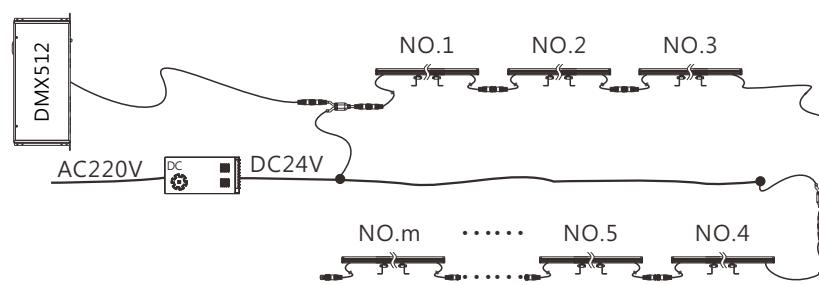

(每米燈具32W · 1個像素點)

注：電源回路4mm²電源線主線，電源線到首燈長度不超過15米。每只燈具1個像素點，邊蓋單邊出線≤100mm，電源回路單串可串接3支燈具，總負載15支。
信號回路 信號線使用CAT5，控制器到尾燈距離不得超過100米，若超過100米，則需增加信號放大器。在標準DMX512協定下，每個信號回路燈具（三通道）連接數量不可超過170個像素點。

⚠ 不可以在帶電的情況下對燈具進行任何連線操作，這樣會將燈具徹底損壞。

大峽谷照明系統(蘇州)有限公司

上海大峽谷光電科技有限公司

江蘇省汾湖高新技術產業開發區臨滬大道2888號

www.strongled.com

TEL: +86-512-82868008 FAX: +86-512-82868001