


安裝說明書

LW系列LED洗牆燈

■ 使用前請詳閱

- 1. 此型號燈具工作電壓DC24V。
- 2. 電源到連接各燈具的電源主線線徑為4mm²，長度不超過15米，且所有燈具並聯在電源主線上。
- 3. 信號線使用CAT5，控制器到首燈距離不得超過100米，控制器到尾燈距離不得超過200米。
- 4. 所有佈線均需符合國家安裝規範標準，對所有接頭做好連接並進行防水處理。
- 5. 具體產品型號請依照本公司產品目錄。
- 6. 請勿擅自拆解燈具，大峽谷照明系統(蘇州)有限公司不承擔因此造成的任何損失和責任。
- 7. 更多詳細資料請查閱：www.strongled.com

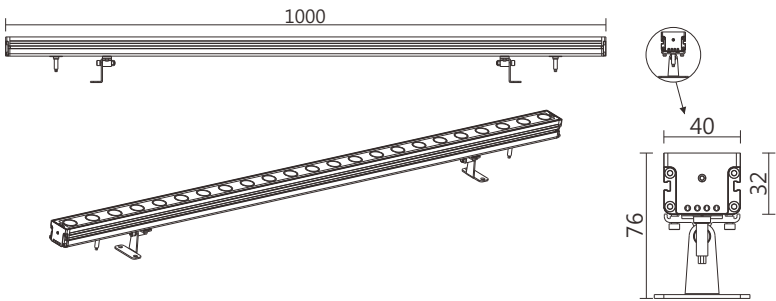


■ 技術規格參數

產品名稱	尺寸(mm)	電 壓	最大功率	重 量
LW-1107	1000*40*32	DC24V	參考產品標籤	Max≤1.6kg


旋轉支架安裝步驟

1.

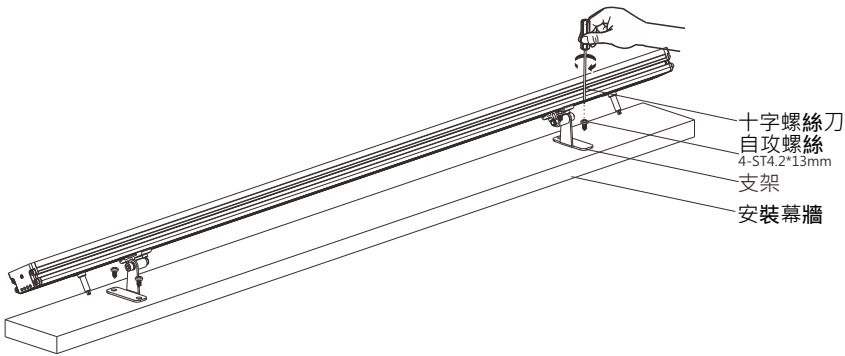

用螺絲將燈具支架與安裝幕牆固定


2.

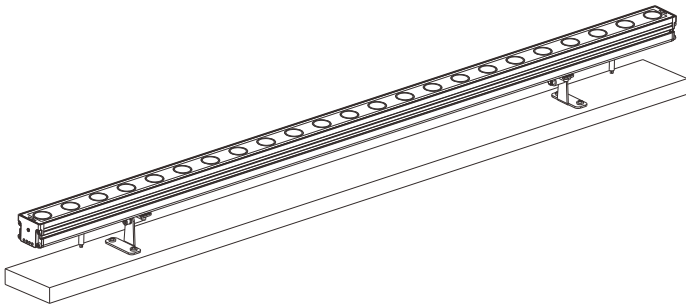


將燈具旋轉到合適的角度，安裝完成

3.


矮式旋轉支架



標準旋轉支架




加高旋轉支架



旋轉+ 90°~ -90°


■防水接頭(單位：mm) (選配)

5芯圓線防水接頭公頭端 (L1≤1000)

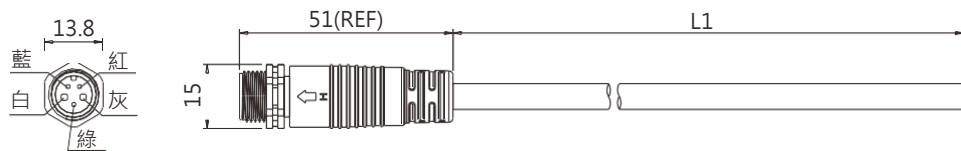

DMX信號 連接線顏 色定義	紅色	DMX+	3*24AWG(0.20mm²)
	藍色	DMX-	
	綠色	CFG (IN/OUT)	
	灰色	V+	2*18AWG(0.81mm²)
	白色	V-	


5芯圓線防水接頭母頭端 (L2≤1000)

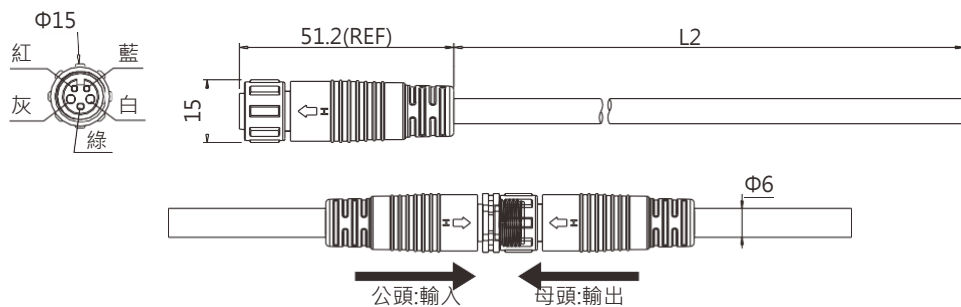

2芯圓線電源防水接頭




電源連接線顏色定義		
紅色	+	2*1mm²
黑色	-	

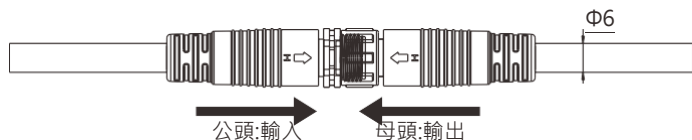


■系統連接圖

單色常亮

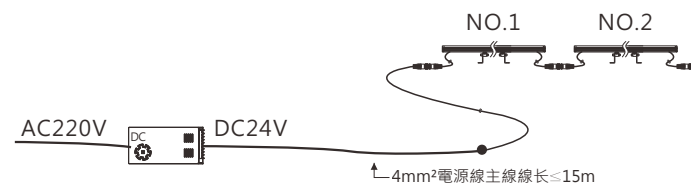

注：單色常亮，每支燈具邊蓋單邊出線≤100mm，每個電源單回路可串聯2支燈具（單支燈具48W），建議電源回路連接燈數總功率不超過電源最大功率的80%。

DMX控制

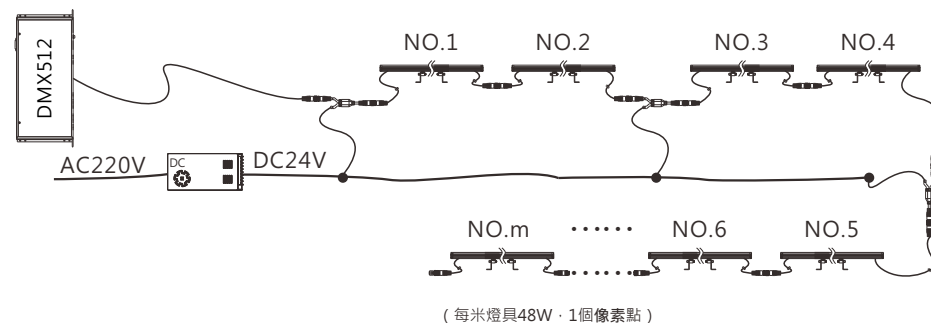

注：電源回路4mm²電源線主線，電源線到首燈長度不超過15米。每只燈具1個像素點，邊蓋單邊出線≤100mm，電源回路單串可串接2支燈具，總負載10支。
信號回路 信號線使用CAT5，控制器到尾燈距離不得超過100米，若超過100米，則需增加信號放大器。在標準DMX512協定下，每個信號回路燈具（三通道）連接數量不可超過170個像素點。