


SP3C

视波特系列像素灯

Spot Series SP3C



ICON

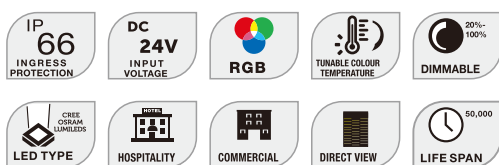

性能特点


- 中尺寸超高亮度的单像素LED灯，适合于组成像素密度较低的LED像素灯阵列。
- 采用灯具结构防水、防静电，防护等级达IP 66。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE SMD 3535
- 光束角 (50%)：80°

平均光束角(50%):85.7度

单位：lx

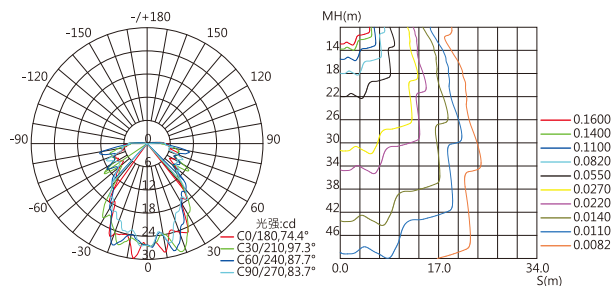

注：测试数据以SP3C-W0075-0012CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。


光束角示意图




产品尺寸图

单位：mm


- 菱形面罩

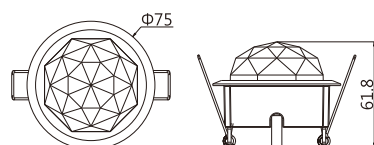

- 圆弧面罩




- 平面罩



技术规格参数


LED 类型		CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD	
LED 数量	12颗	9颗	
系统功耗(MAX, ±10%)	3.6 _(单色) /3.3 _(RGB) W	2.9 _(单色) /3.3 _(RGB) W	
光通量	260 lm@3000K菱形透明面罩	205 lm@3000K菱形透明面罩	
光效	72 lm/W	71 lm/W	
灰度级别	8bit*3 _(256*256*256) 16bit*3 _(65536*65536*65536)		
可视角度	≥80°		
供电类型	DC24V		
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质 (主体)	精铸铝合金+PMMA面罩 (菱形/弧形/平面、透明/扩散可选)		
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	Φ75*61.8mm(菱形面罩)/Φ75*48.6mm(圆弧面罩)/Φ75*38.6mm(平面罩)		
重量	0.2kg		
像素点数量	1		
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 66		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	295 lm Ra 80	238 lm Ra 80	
5700K	288 lm Ra 80	230 lm Ra 80	
5000K	280 lm Ra 80	224 lm Ra 80	
4000K	270 lm Ra 80	220 lm Ra 80	
3000K	260 lm Ra 80	205 lm Ra 80	
2700K	234 lm Ra 80	176 lm Ra 80	
2200K	202 lm -	151 lm -	
Red	43 lm	32 lm	
Green	140 lm	105 lm	
Blue	48 lm	36 lm	
RGB	68 lm	52 lm	
RGB+W	-	-	

安装示意图

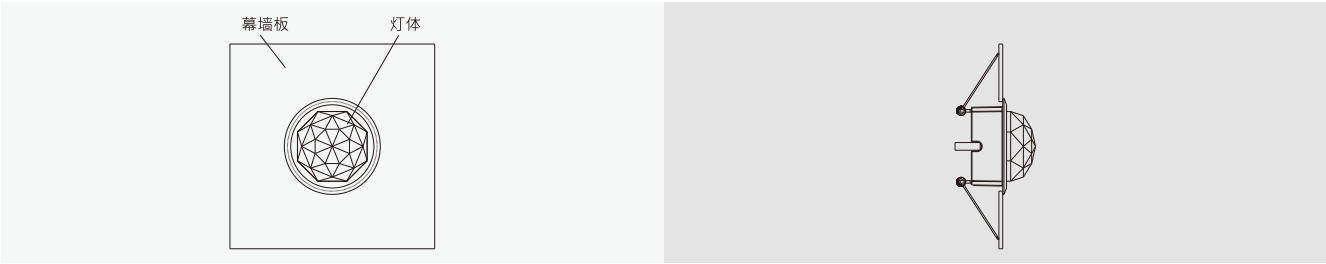

系统连接图

注：灯具为12灯RGB·每个灯具1个像素点。

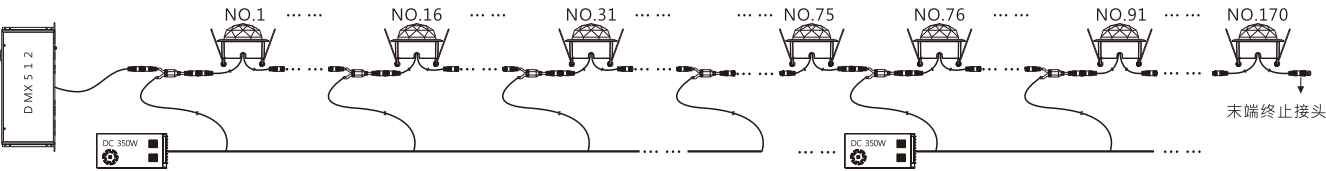

● 电源连接部分仅供参考·实际以现场情况为准。
● 产品规格更新·如有需要·请与我司联系！
SPO-12-12-23-V5