

# 目 錄

## PART1——必讀內容

安全須知 .....	1
安裝位置 .....	2

## PART2——SA-Dx10 安裝說明

產品型號重量尺寸 .....	4
燈具底座處理 .....	5
接線方式 .....	6
表面安裝 上照 .....	7
表面安裝 下照 .....	8
插泥件安裝 .....	9
抱杆安裝 .....	10

## PART4——SA-Dx30 安裝說明


產品型號重量尺寸 .....	12
套杆安裝 ( 燈具角度調節 ) .....	13
貼片安裝 ( 燈具角度調節 ) .....	14
抱箍安裝 ( 燈具角度調節 ) .....	15
插泥件安裝 .....	16

## PART5——SA-D 光學配件安裝說明


拉伸膜片套件安裝 .....	18
遮光筒套件安裝 .....	19

## 安裝說明書

### SA-D 系列



SA-Dx10



SA-Dx30



企業官網



微信公眾號

大峽谷照明系統（蘇州）有限公司

微信公眾號：大峽谷照明系統

官網：[www.strongled.com](http://www.strongled.com)

電話：+86-512-8286-8008

**StrongLED大峽谷®** 總部地址：江蘇省蘇州市吳江區汾湖開發區臨滬大道2888號


## 安全須知

請仔細閱讀本須知，並保存此說明書以備參考。

1. 在任何操作過程中，請先確定關掉電源後，再進行操作。
2. 此系列燈具工作電壓 DC24V 和 AC220V，具體供電電壓以燈具標籤為准。
3. 使用本產品時，請留意產品上所標示的電壓與電流額定值參數。  
( 超過負載，將會導致火災，人身傷害及產品損毀 )
4. 請使用合適的電源線，必須超過本產品所標示的電壓與電流額定值。
5. 所有佈線均需符合國家安裝規範標準，對所有接頭做好連接及防水處理。
6. 不可覆蓋隔熱材料在燈具表面。
7. LED 模組不可更換。
8. 若需更換零件，請確定使用的是製造廠商所指定的替換零件。
9. 請勿自行修護本產品；不當的拆移，可能會導致觸電或其他不良的後果。
10. 安裝本產品時，請先熟讀本說明書並由專業的技術人員安裝。  
( 不遵循說明書的操作指示，可能會導致火災，人身傷害，產品損毀 )
11. 請勿擅自拆解燈具，大峽谷照明（蘇州）不會承擔因此造成的任何損失。
12. 更多詳細資料請查閱：[www.strongled.com](http://www.strongled.com)。


## 安裝位置示意

SA - D510

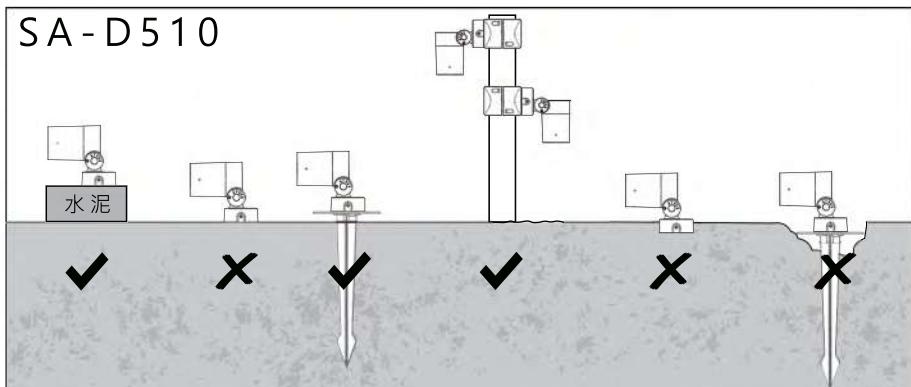

①請平面安裝 ②請勿與地面直接接觸 ③可上杆安裝 ④請勿埋入式安裝 ⑤請勿在低窪處安裝

SA - D530

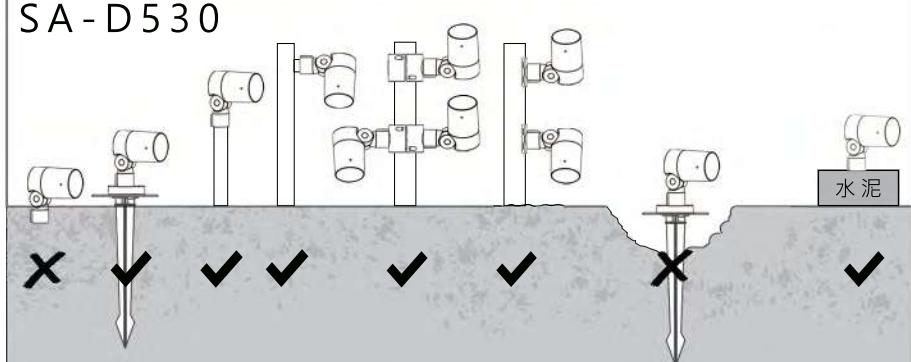

②不可埋入式安裝

①可上杆安裝

③請勿安裝在低窪處

④請平面安裝

# StrongLED大峡谷®


## 安裝說明

SA-D310/410/510/710


旋轉支架盒款




SA-D310



SA-D410






SA-D510




SA-D710

## 型號 重量 尺寸

產品型號 PRODUCT MODEL	重量 WEIGHT	尺寸 DEMENTIONS $a \times b \times c$		
				
SA-D310	1.9kg	a : 90mm	b : 165mm	c : 140mm
SA-D410	2.2kg	a : 100mm	b : 180mm	c : 160mm
SA-D510	2.6kg	a : 115mm	b : 195mm	c : 170mm
SA-D710	4.2kg	a : 155mm	b : 235mm	c : 230mm


—— 拆卸前請斷開電源 ——

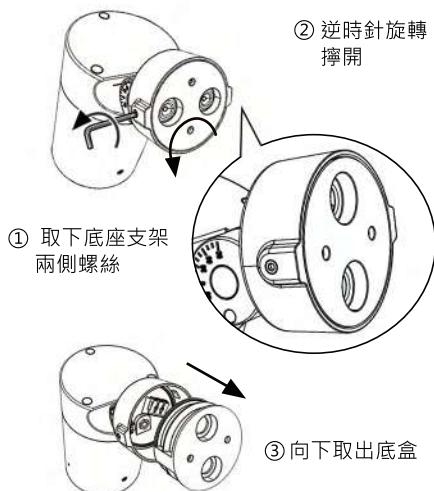


需自行準備  
M6 膨脹螺絲 \*2

注意：安裝時需根據安裝面材料特性選擇膨脹塞的類型


④ 在安裝面打孔並放入膨脹螺絲

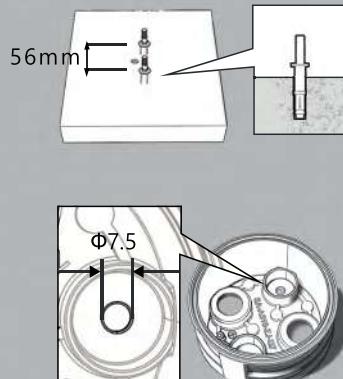

⑤ 使用六角扳手鎖上螺母

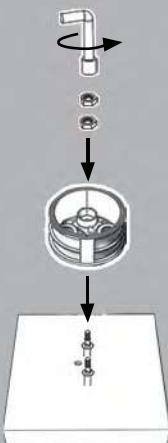

⑥ 螺母鎖緊後，請在螺絲頭處灌膠密封。

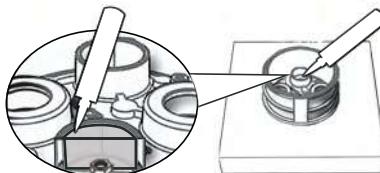

注意：

此處灌膠是為了防水，膠體需完全覆蓋空隙。  
膠體若超出圖示區域可能會影響後續安裝。

直接出線

注意：請注意保留電源線長度，防止因電源線過短導致無法接線。






接線盒出線



① 在產品接線前  
請先拆下這些  
線纜。



② 取下接線盒上的螺絲。 ③ 取出接線盒




④ 电源线穿透防水塞并接上灯具后，  
将电源线外推收线，同时将防水  
塞进线口向外翻转。

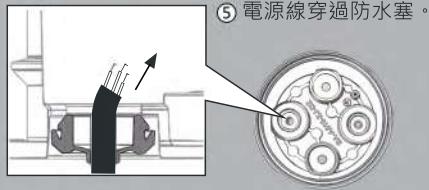


⑤ 電源線穿過防水塞。

⑥ 將電源線與接  
線盒相連。



注意：

接線時請確保電源仍處於關閉  
狀態。若使用電工膠布請嚴格  
做好防水工作。




⑦ 向上置入底盒。




⑧ 順時針旋轉  
鎖好底座。




⑨ 在底座支架兩側  
鎖入螺絲。






上  
照


① 對齊卡口。




② 將燈具裝入旋轉  
支架盒底座。





③ 沿底座順時針  
旋轉。





④ 旋轉後內部結構  
防脫落。




⑤ 調節燈具水準、垂直角度。




⑥ 調節完畢後鎖緊螺絲。

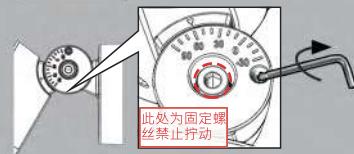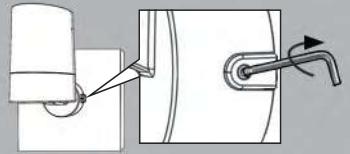


① 對齊卡口




下照




② 將燈具裝入旋轉支架盒底座。





③ 沿底座順時針旋轉。




④ 旋轉後內部結構防脫落。



⑤ 調節燈具水準、垂直角度。



⑥ 調節完畢後鎖緊螺絲。



① 將燈具支架底座螺絲孔與  
插泥件螺絲孔對齊。



② 將配套的螺絲嵌入孔位後鎖緊螺絲  
。



③ 鎖上配套的螺母。




④ 螺母鎖緊後，在螺母及螺絲頭處灌膠（中性膠）  
密封。



⑤ 將插泥件對準安裝面；並  
用力向下使插泥件插入土  
壤。




⑥ 插泥件頂部平面與地面需保持一段距離，確保電源線  
不會被地面以及插泥件擠壓導致損壞。

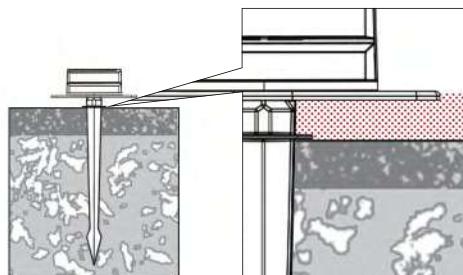

建議柱子直徑Φ108-116mm


① 在杆子上鑽出孔洞。




② 紿杆子出線處噴鋅做防腐保護。




③ 將抱杆支架在柱子上鎖緊

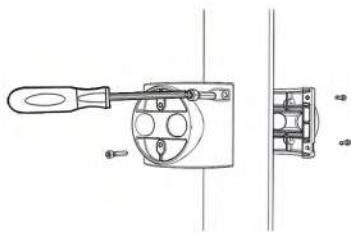

④ 將燈具底座在抱杆支架上鎖緊。



⑤ 螺絲鎖緊後，請在螺絲頭  
處灌膠(中性膠)密封。




# StrongLED大峡谷®


## 安裝說明

SA-D330/430/530/730


抱杆旋轉支架款




SA-D330



SA-D430




SA-D530



SA-D730

## 型號 重量 尺寸


產品型號 PRODUCT MODEL	重量 WEIGHT	尺寸 DEMENTIONS $a \times b \times c$		
				
SA-D330	1.9kg	a : 90mm	b : 177mm	c : 140mm
SA-D430	2.2kg	a : 100mm	b : 187mm	c : 160mm
SA-D530	2.6kg	a : 115mm	b : 202mm	c : 170mm
SA-D730	4.2kg	a : 155mm	b : 242mm	c : 230mm

無需其他安裝配件，自備杆子需帶套筒


① 細杆子套筒處噴鋅做防腐保護。




② 斷開電源，線纜穿過杆子套筒，抱杆支架與套筒相扣。



③ 調節燈具水準、垂直角度。




④ 調節完畢後，鎖緊螺絲。



建議柱子直徑Φ76~Φ165mm


① 在杆子上鑽出孔洞。

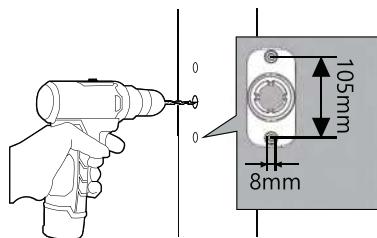


② 紿杆子孔洞處噴鋅做防腐保護。




③ 將支架杆座在杆子上鎖緊。

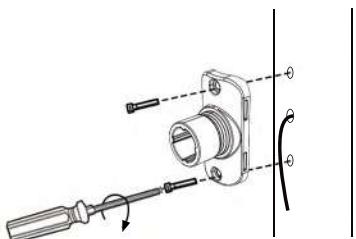


④ 斷開電源，線纜穿過杆子套筒，抱杆支架與支架杆座相扣。



⑤ 調節燈具水準、垂直角度。

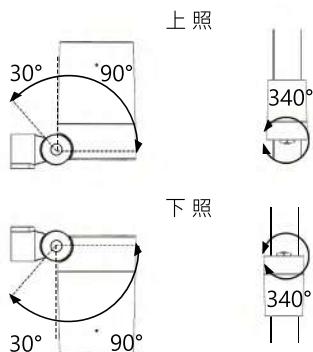


⑥ 調節完畢後，鎖緊螺絲。



# D330/430/530/730 抱杆安裝 D330/430/530/730

建議柱子直徑Φ108-116mm


① 在杆子上鑽出孔洞。




① 純杆子出線孔處噴鋅做防腐保護。




② 將支架杆座在杆子上鎖緊。

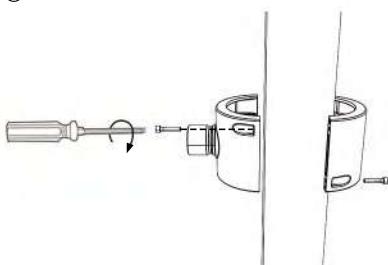

③ 斷開電源，線纜穿過杆子套筒，抱杆支架與支架杆座相扣。




④ 調節燈具水準、垂直角度。



上照



340°




下照




340°

⑤ 調節完畢後，鎖緊螺絲。




## D330/430/530/730 插泥件安裝步驟 D330/430/530/730


① 使用配套的螺絲將插泥件與插泥件支架組鎖緊。




② 將插泥件對準安裝面；並用力向下使插泥件插入土壤。



③ 插泥件頂部平面與地面需保持一段距離，確保電源線不會被地面以及插泥件擠壓導致損壞。

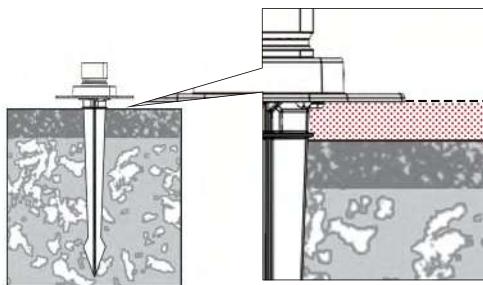


④ 將燈具底座插在插泥件支架組上。



⑤ 鎖上燈具底座側邊螺絲



組上。




# StrongLED大峡谷®

## 安裝說明

SA-D光學配件




拉伸膜片套件




遮光罩套件

## 拉伸膜片套件安裝

⑤ 將拉伸膜片固定框側面螺絲孔與燈頭側面螺絲孔對齊。




⑥ 鎖入螺絲

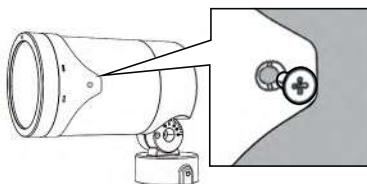


### 拉伸膜片更換

① 向上推出取出膜片。



注意：  
如果膜片無法推出請將膜片向  
單側移動，再推出。

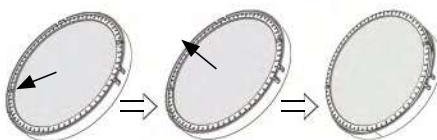

② 更換膜片，將拉伸膜片與緊固環扣緊（聽見“哢”的聲音）。



## 遮光罩套件安裝

配件类型



斜口遮光罩



格柵遮光罩




直筒遮光罩




遮光罩固定框

遮光罩安裝步驟


- ① 將遮光罩上四處突起與固定框內側凹痕對齊並扣好。

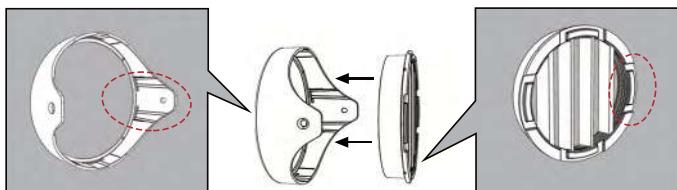

- ② 將遮光罩固定框側面螺絲孔與燈頭側面螺絲孔對齊。



③ 鎖入螺絲

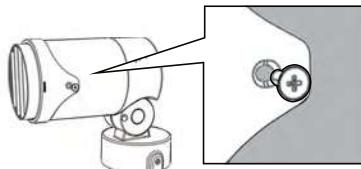

替換遮光罩

- ④ 向下按壓遮光罩邊框。 ⑤ 取出遮光罩邊框。 ⑥ 對齊後置入遮光罩

