

安装说明书

AC亚奇系列LED 擦墙灯

StrongLED大峡谷®




使用前请详阅

- 此型号灯具工作电压DC36V。
- 电源到连接各灯具的电源主线线径为4mm²，长度不超过30米，且所有灯具并联在电源主线上。
- 信号线使用CAT5，控制器到首灯距离不得超过100米，控制器到尾灯距离不得超过200米。
- 所有布线均需符合国家安装规范标准，对所有接头做好连接并进行防水处理。
- 具体产品型号请依照本公司产品目录。
- 请勿擅自拆解灯具，大峡谷照明系统(苏州)有限公司不承担因此造成的任何损失和责任。
- 更多详细资料请查阅：www.strongled.com


技术规格参数

产品名称	尺寸(mm)	电 压	最大功率	重 量
AC1A	1000*53*80	DC36V	参考产品标签	Max≤4.7kg


产品尺寸图(单位：mm)

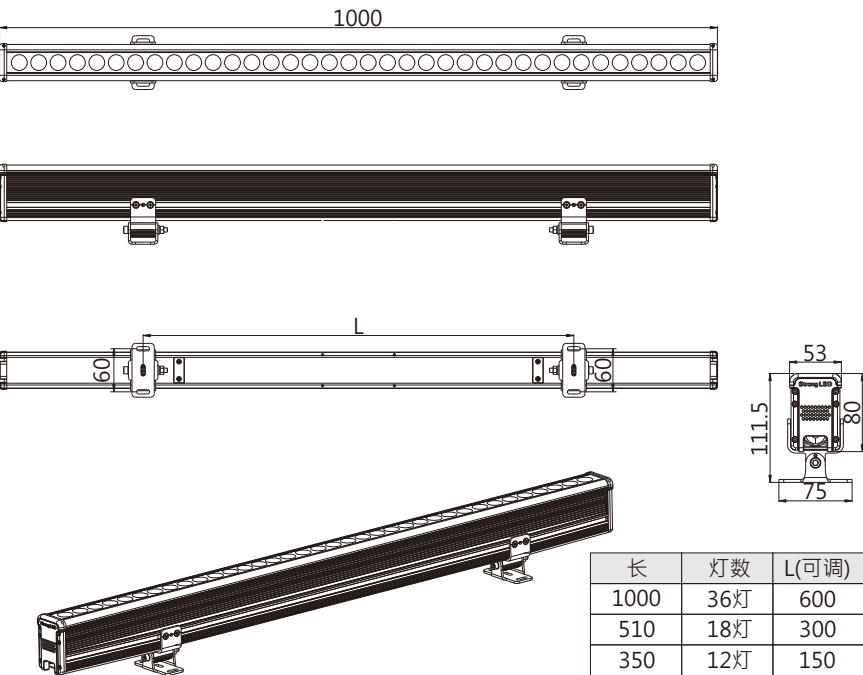

产品安装图 (单位：mm)

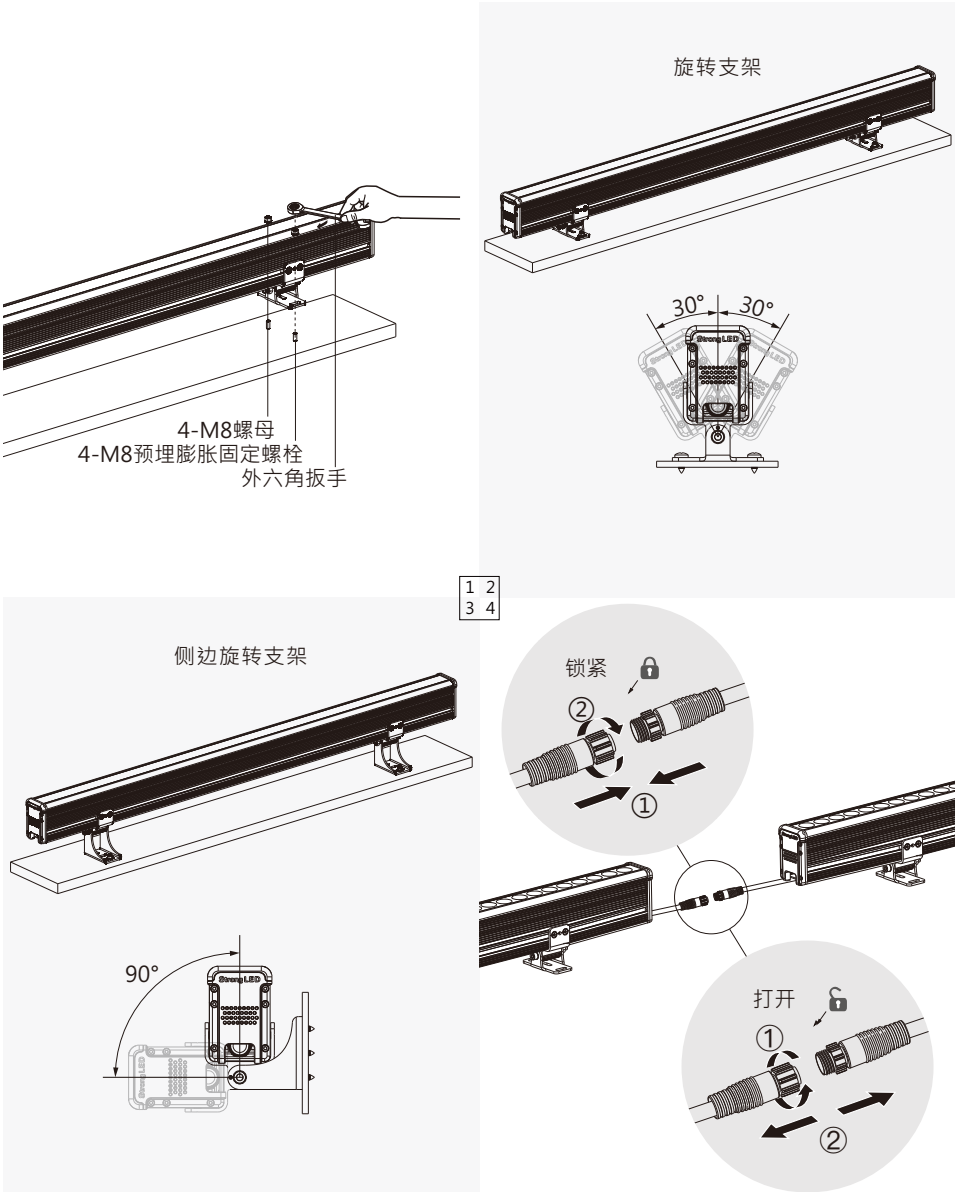


防水接头(单位：mm) (选配)
4芯圆线防水接头公头端 (L1≤1000)



DMX信号 连接线颜 色定义	红色	DMX+	4*24AWG(0.20mm²)
	绿色	CFG (IN/OUT)	
	蓝色	DMX-	
	黑色	GND	


4芯圆线防水接头母头端 (L2≤1000)

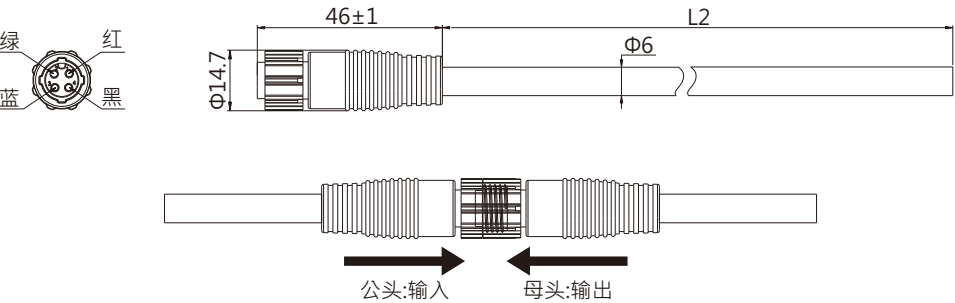


2芯圆线电源防水接头



电源连接线颜色定义		
红色	+	2*1mm²
黑色	-	

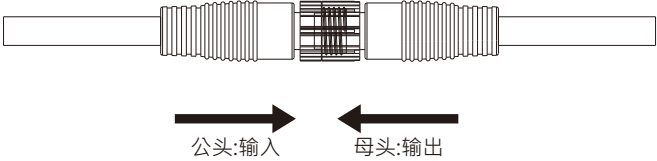


系统连接图
单色常亮

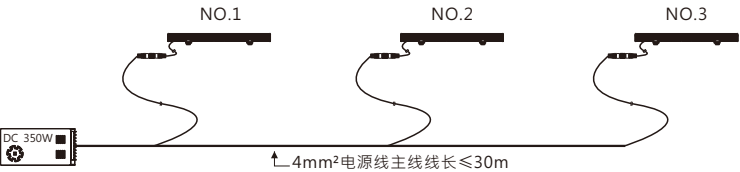

注：单色常亮，灯具每个电源回路可并联3支灯具，且电源连接灯具总数量不要超过电源功率的80%。
上图示意中灯具为36灯86.4W。

DMX控制

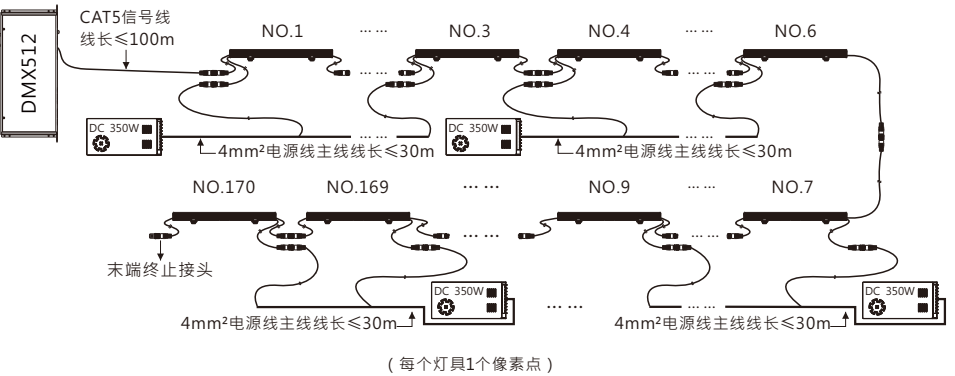

注 DMX控制，灯具每个电源回路可串联(电源并联)3支灯具，且电源连接灯具总数量不要超过电源功率的80%。每个信号回路灯具连接数量不可超过170个像素点。
上图示意中灯具为36灯86.4W，灯与灯之间的线长不超过1米。

⚠ 不可以带电的情况下对灯具进行任何连线操作，这样会将灯具彻底损坏。