


安装说明书

GR 蒂阿玛系列LED地理灯

StrongLED大峡谷®




使用前请详阅

- 此型号灯具工作电压DC24V。
- 电源到连接各灯具的电源主线线径为4mm²，长度不超过50米，且所有灯具并联在电源主线上。
- 所有布线均需符合国家安装规范标准，对所有接头做好连接并进行防水处理。
- 具体产品型号请依照本公司产品目录。
- 请勿擅自拆解灯具，大峡谷照明系统(苏州)有限公司不承担因此造成的任何损失和责任。
- 更多详细资料请查阅：www.strongled.com


技术规格参数

产品名称	尺寸(mm)	电 压	最大功率	重 量
GR1A	Φ56*114.5	DC24V	参考产品标签	Max≤0.4kg


产品尺寸图(单位：mm)

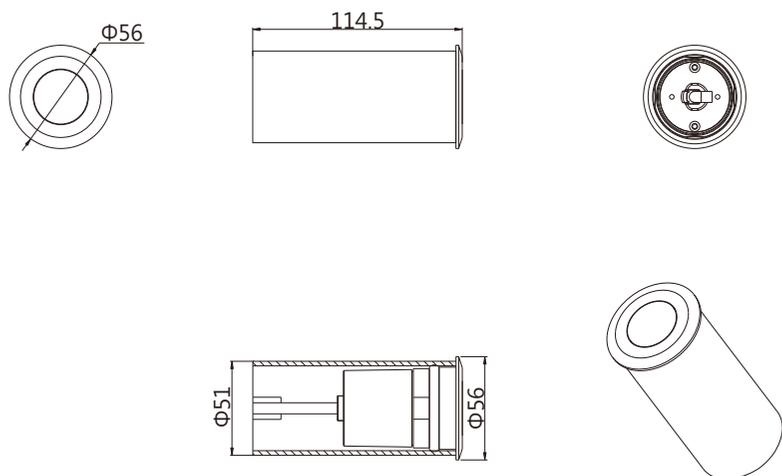


产品安装图 (单位：mm)

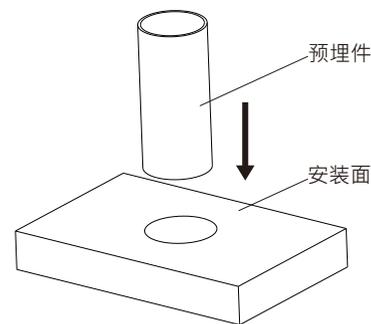

将预埋件与安装面固定

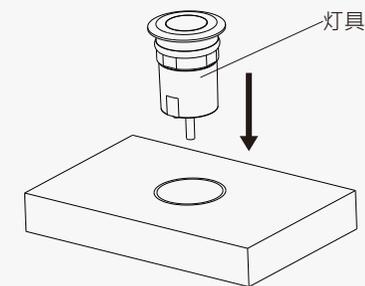


再将灯具与安装好的预埋件固定

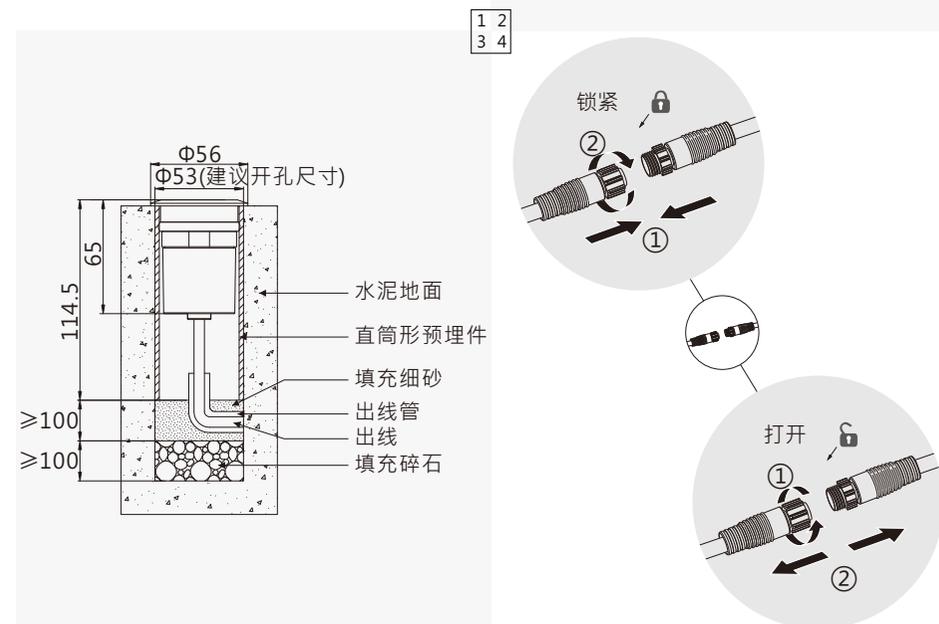




防水接头(单位: mm)

2芯圆线电源防水接头公头端 (L1≤1000)



电源连接线颜色定义		
红色	+	2*1mm ²
黑色	-	

2芯圆线电源防水接头母头端 (L2≤1000)



公头:输入 母头:输出



接头重点说明

接头需要做二次防水保护·
先用防水胶布进行缠绕保护·再用电工胶布进行强化·



系统连接图

单色常亮

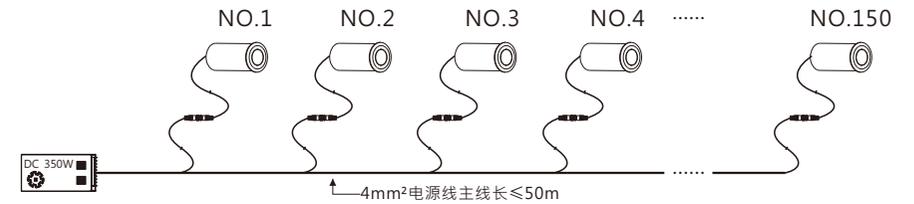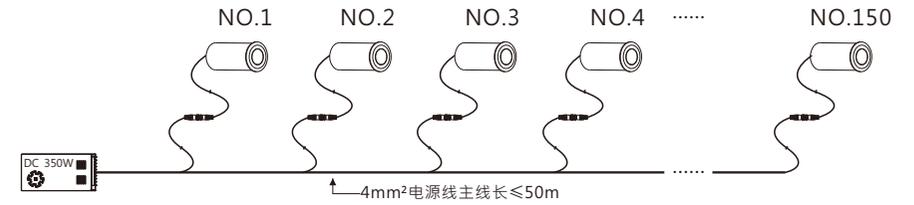

注:单色常亮·灯具每个电源单回路可并联150个灯具·且电源连接灯具总数量不要超过电源功率的80%·
上图示意中灯具为1灯1.2W·

⚠ 不能在带电的情况下对灯具进行任何连线操作·这样会将灯具彻底损坏·