



CV3B

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV3B

堵头颜色可选色板



ICON


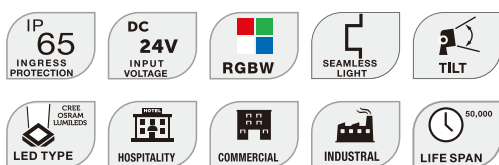


性能特点

- 高亮度LED视频像素线条灯。
- 适用于超小的环境。
- DMX控制，带自动编址功能。
- 穿孔铝盖板设计、表面平整，可实现雨水自清洁、减少内部UV老化、阻挡外部冲击。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。
- 堵头只有两种颜色可供选择（详见色板）。

产品尺寸图

单位：mm




配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE SMD 3535
- 光束角（50%）：110°

平均光束角(50%):109.6度

单位：lx

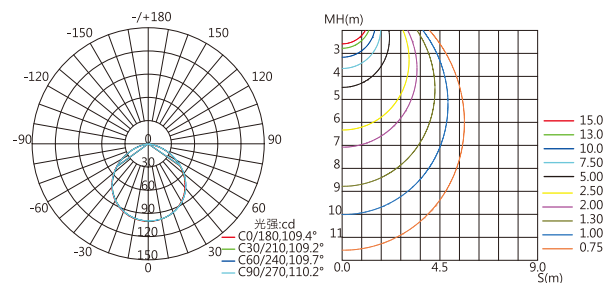

注：测试数据以CV3B-W1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图




技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD			
LED 数量	48颗	24颗	12颗	48颗(24RGB+24W)
系统功耗(MAX,±10%)	14.4(单色)/13.2(RGB)W	7.2(单色)/6.6(RGB)W	3.6(单色)/3.3(RGB)W	13.8W
光通量	1075 lm@3000K	538 lm@3000K	270 lm@3000K	770 lm
光效	75 lm/W	75 lm/W	75 lm/W	56 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)	8bit*4 (256*256*256*256) 16bit*4 (65536*65536*65536*65536)
光束角	≥110°			
供电类型	DC24V			
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质(主体)	高强度拉伸铝			
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线			
规格尺寸(不含支架)	1000*15.4*19mm	500*15.4*19mm	250*15.4*19mm	1000*15.4*19mm
重量	0.6kg	0.3kg	0.15kg	0.6kg
像素点数量	16	8	4	16
控制类型	DMX512			
防护等级	IP 65			
使用寿命	≥50000小时			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
6500K	1240 lm Ra 80	620 lm Ra 80	310 lm Ra 80	-
5700K	1190 lm Ra 80	595 lm Ra 80	298 lm Ra 80	-
5000K	1160 lm Ra 80	580 lm Ra 80	290 lm Ra 80	-
4000K	1090 lm Ra 80	545 lm Ra 80	273 lm Ra 80	-
3000K	1075 lm Ra 80	538 lm Ra 80	270 lm Ra 80	-
2700K	1020 lm Ra 80	510 lm Ra 80	255 lm Ra 80	-
2200K	980 lm -	490 lm -	245 lm -	-
Red	280 lm	140 lm	70 lm	-
Green	900 lm	450 lm	225 lm	-
Blue	310 lm	155 lm	78 lm	-
RGB	330 lm	165 lm	82 lm	-
RGB+W	-	-	-	770 lm


安装示意图

支架用量: 2PCS/支 单位: mm

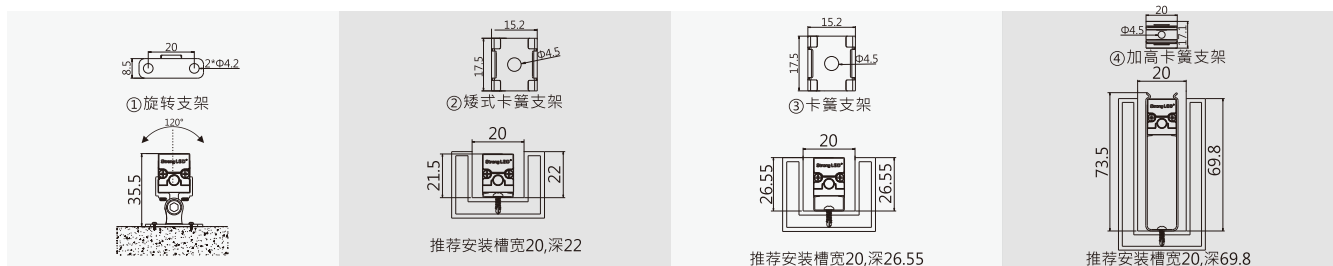

系统连接图

注: 灯具为RGB, 每支灯具16个像素点。

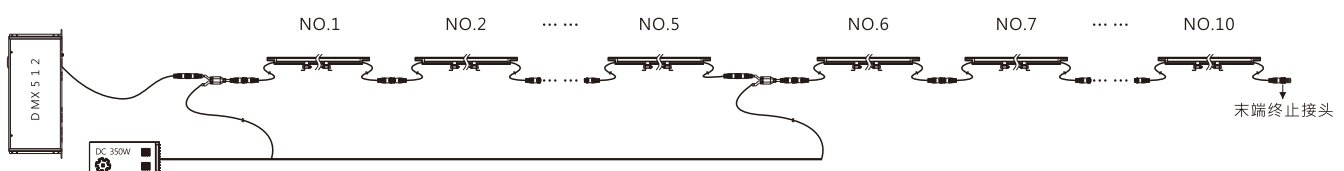

- 电源连接部分仅供参考, 实际以现场情况为准。
- 产品规格更新, 如有需要, 请与我司联系!

ICV-11-16-23-V5