


CV3E

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV3E



ICON

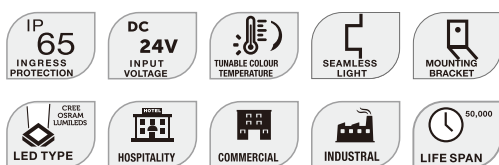

性能特点


- 高亮度LED视频像素线条灯，专为凹槽设计轮廓线条照明使用。
- 高透光率(PC、PMMA可选)扩散面罩、混光均匀、可实现无缝对接。
- 高强度拉伸铝型材结构，具良好散热性能，高分子硅胶材料整体灌封防水防静电。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：OSRAM
- 光束角 (50%)：110°

平均光束角(50%):114.0度

单位：lx

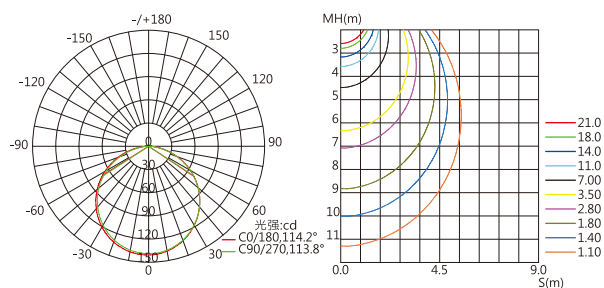


注：测试数据以CV3E-E1000-0120WTK-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



产品尺寸图

单位：mm

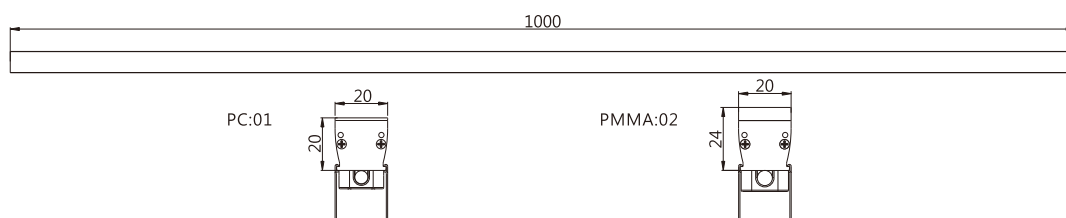


技术规格参数

LED 类型		CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD	
LED 数量	120颗	60颗	
系统功耗(MAX,±10%)	14.4W	14.4W	
光通量	720 lm@3000K	720 lm@3000K	
光效	50 lm/W	50 lm/W	
灰度级别	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)		
光束角	≥110°		
供电类型	DC24V		
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质(主体)	高强度拉伸铝+高透光扩散面罩(PC、PMMA可选)		
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	1000*20*20(24)mm	502*20*20(24)mm	
重量	0.64kg	0.32kg	
像素点数量	10		
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 65		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	980 lm Ra 80	890 lm Ra 80	
5700K	860 lm Ra 80	865 lm Ra 80	
5000K	830 lm Ra 80	830 lm Ra 80	
4000K	785 lm Ra 80	780 lm Ra 80	
3000K	720 lm Ra 80	720 lm Ra 80	
2700K	705 lm Ra 80	705 lm Ra 80	
2200K	690 lm -	685 lm -	
Red	175 lm	175 lm	
Green	570 lm	580 lm	
Blue	195 lm	200 lm	
RGB	215 lm	175 lm	
RGB+W	-	-	


安装示意图

支架用量:2PCS/支 单位:mm

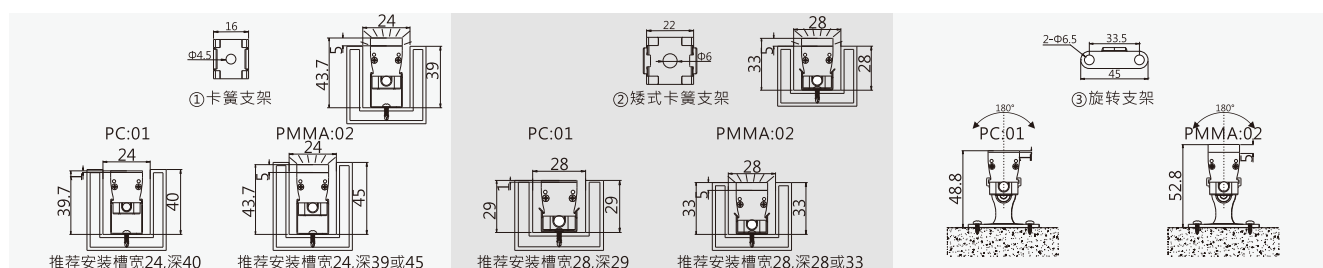

系统连接图

注：每支灯具10个像素点。

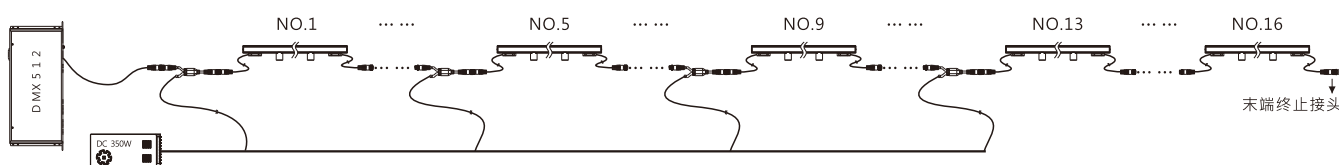

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！

ICV-11-16-23-V7