


CV6A

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV6A



ICON

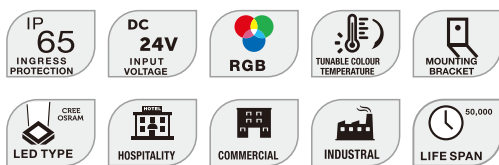


性能特点

- 条形LED灯具，适合超大型楼宇外立面的动画、图文、视频的显示以及立面的动态广告展现；亦可使用于建筑楼宇的轮廓勾边。
- 穿孔铝盖板设计、表面平整，可实现雨水自清洁、减少内部UV老化、阻挡外部冲击。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

产品尺寸图

单位：mm




配光/空间等照曲线图

- 光源规格：SMD 2835
- 光束角（50%）：110°

平均光束角(50%):111.9度

单位：lx

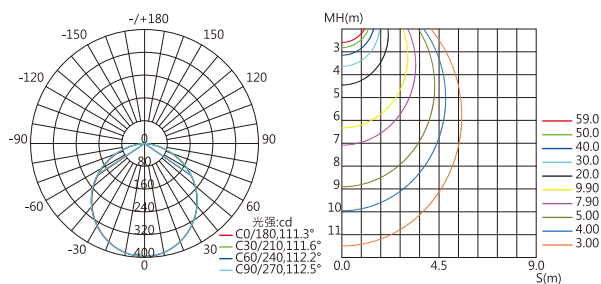

注：测试数据以CV6A-W1000-0096WT0-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图




技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM
LED 数量	96颗
系统功耗(MAX,±10%)	23W
光通量	960 lm@3000K
光效	42 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256)
光束角	16bit*3 (65536*65536*65536)
供电类型	≥110°
环境范围	DC24V
材质 (主体)	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)
连接类型	铝合金+PMMA面罩
规格尺寸(不含支架)	信号/电源：户外专用橡胶护套线
重量	1000*40*25.2mm
像素点数量	1.2kg
控制类型	8
防护等级	DMX512
使用寿命	IP 65
使用环境	≥50000小时
光源颜色	室外
6500K	光通量
5700K	1035 lm Ra 80
5000K	1030 lm Ra 80
4000K	990 lm Ra 80
3000K	990 lm Ra 80
2700K	960 lm Ra 80
2200K	940 lm Ra 80
Red	875 lm -
Green	240 lm
Blue	785 lm
RGB	275 lm
RGB+W	310 lm
	-


安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm

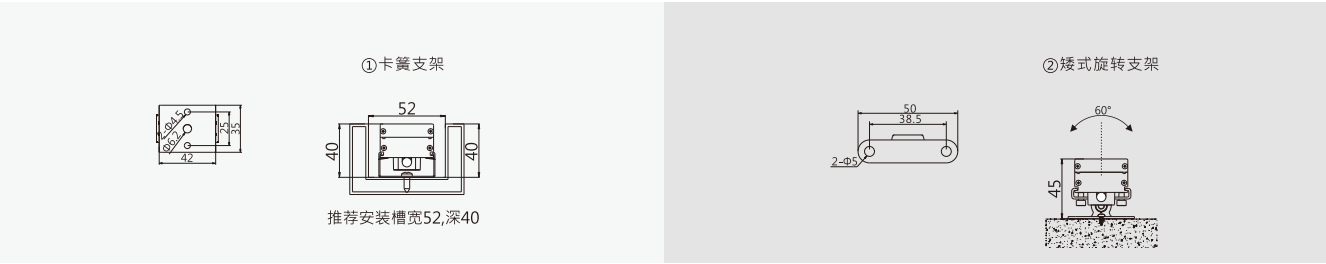

系统连接图

注：灯具为RGB，每支灯具8个像素点。

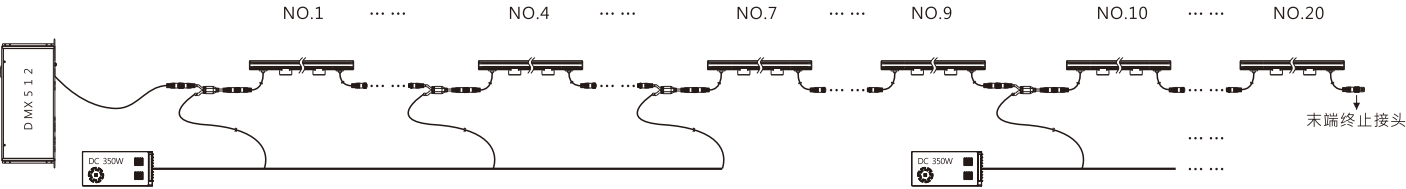

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！