


CV6E

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV6E



ICON

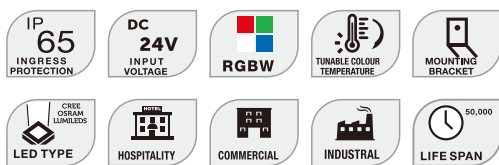


性能特点

- 高亮度LED视频像素线条灯。
- DMX控制，带自动编址功能。
- 穿孔铝盖板设计、表面平整，可实现雨水自清洁、减少内部UV老化、阻挡外部冲击。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 发光角度40°、25°*35°或25°可选择。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

产品尺寸图

单位：mm




配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE SMD 3535
- 光束角（50%）：25°


平均光束角(50%):23.7度

单位：lx

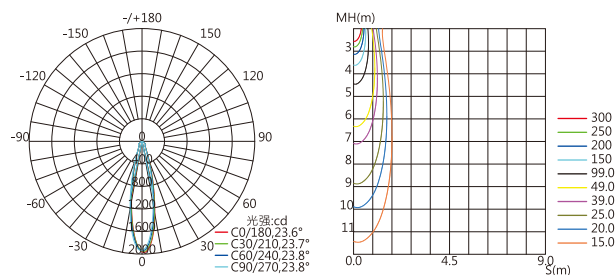

注：测试数据以CV6E-W1000-0096CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图




技术规格参数

LED 类型		CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD		
LED 数量	96颗	96颗 (RGB)	96颗 (RGB+W)	
系统功耗(MAX,±10%)	28.8W	26.5W	27.6W	
光通量	1995 lm@3000K	555 lm	1105 lm	
光效	69 lm/W	21 lm/W	40 lm/W	
灰度级别	8bit ₍₂₅₆₎	8bit*3 _(256*256*256)	8bit*4 _(256*256*256*256)	
	16bit ₍₆₅₅₃₆₎	16bit*3 _(65536*65536*65536)	16bit*4 _(65536*65536*65536*65536)	
光束角	40° (常规透镜) / 25°*35° (非对称透镜) / 25° (全彩透镜)			
供电类型	DC24V			
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质 (主体)	高强度拉伸铝			
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线			
规格尺寸(不含支架)	1000*40*25mm			
重量	1.2kg			
像素点数量	16			
控制类型	DMX512			
防护等级	IP 65			
使用寿命	≥50000小时			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
6500K	2245 lm Ra 80	-	-	-
5700K	2210 lm Ra 80	-	-	-
5000K	2180 lm Ra 80	-	-	-
4000K	2100 lm Ra 80	-	-	-
3000K	1995 lm Ra 80	-	-	-
2700K	1515 lm Ra 80	-	-	-
2200K	1385 lm -	-	-	-
Red	270 lm	-	-	-
Green	885 lm	-	-	-
Blue	310 lm	-	-	-
RGB	-	555 lm	-	-
RGB+W	-	-	1105 lm	-


安装示意图

支架用量：2PCS/支 单位：mm

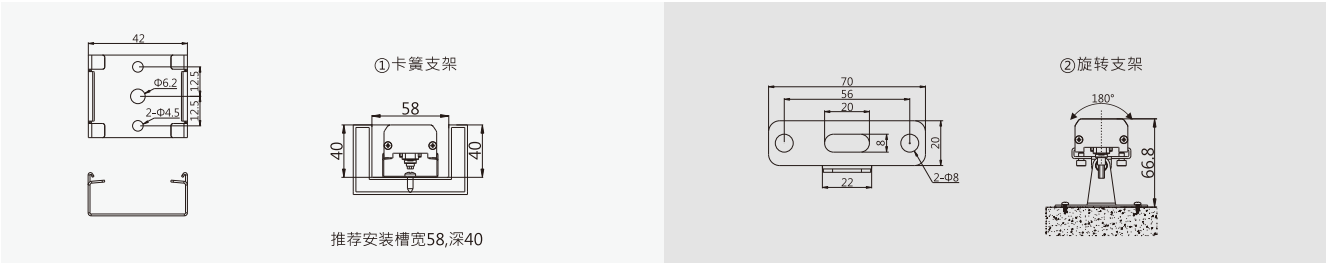

系统连接图

注：灯具为RGB，每支灯具16个像素点。

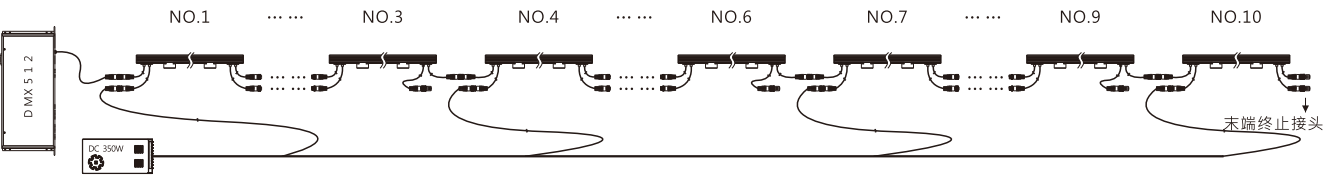

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！