


CV9C

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV9C



ICON

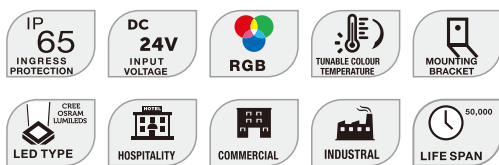

性能特点


- 高亮度LED方形轮廓线条灯。
- DMX控制，带自动编址功能。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。
- PMMA厚度有两种可选择。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：SMD 3535
- 光束角（50%）：110°

平均光束角(50%):109.7度

单位：lx

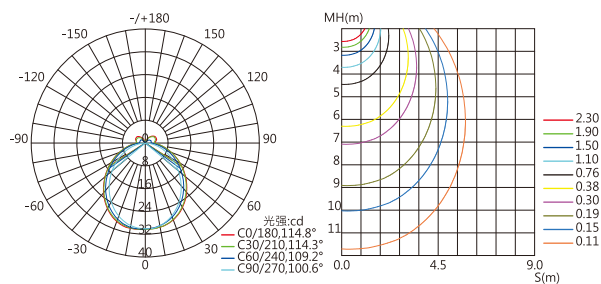


注：测试数据以CV9C-W1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



产品尺寸图

单位：mm

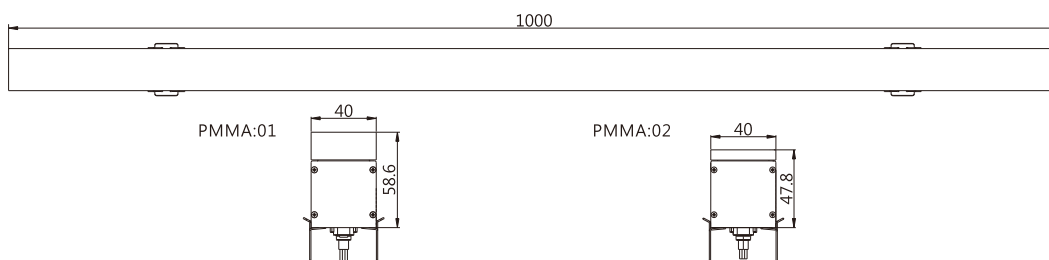


技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD		
LED 数量	48颗	24颗	12颗
系统功耗(MAX,±10%)	14.4 _(半色) /13.2 _(RGB) W	7.2 _(半色) /6.6 _(RGB) W	3.6 _(半色) /3.3 _(RGB) W
光通量	645 lm@3000K	325 lm@3000K	160 lm@3000K
光效	45 lm/W	45 lm/W	44 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)		
光束角	≥110°		
供电类型	DC24V		
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质(主体)	阳极氧化铝+PMMA面罩(透明和扩散可选择,两种厚度可选择)		
连接线类型	信号/电源:户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	1000*40*58.6(47.8)mm	500*40*58.6(47.8)mm	252*40*58.6(47.8)mm
重量	1.81kg	0.9kg	0.4kg
像素点数量	16	8	4
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 65		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	720 lm Ra 80	360 lm Ra 80	180 lm Ra 80
5700K	700 lm Ra 80	350 lm Ra 80	175 lm Ra 80
5000K	675 lm Ra 80	338 lm Ra 80	169 lm Ra 80
4000K	655 lm Ra 80	328 lm Ra 80	164 lm Ra 80
3000K	645 lm Ra 80	325 lm Ra 80	160 lm Ra 80
2700K	575 lm Ra 80	288 lm Ra 80	144 lm Ra 80
2200K	566 lm -	283 lm -	142 lm -
Red	140 lm	70 lm	35 lm
Green	485 lm	242 lm	121 lm
Blue	143 lm	72 lm	36 lm
RGB	136 lm	68 lm	34 lm
RGB+W	-	-	-


安装示意图

支架用量:2PCS/支 单位:mm

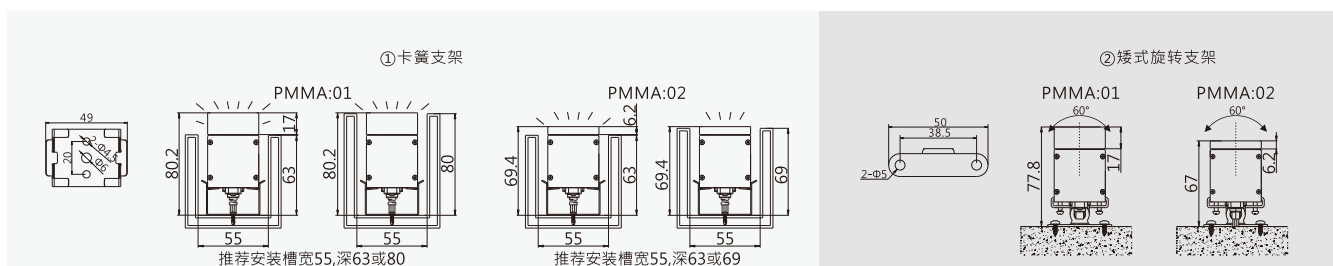

系统连接图

注:灯具为RGB,每支灯具16个像素点。

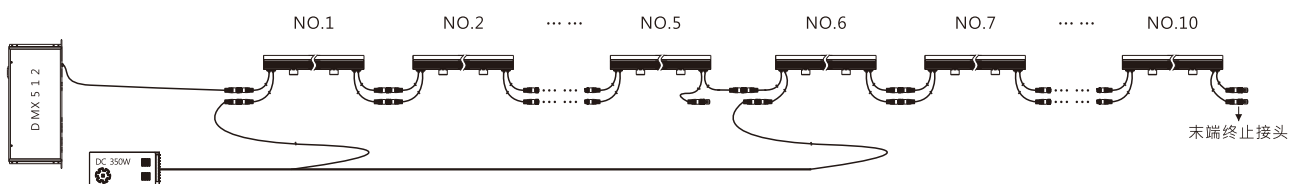

- 电源连接部分仅供参考,实际以现场情况为准。
- 产品规格更新,如有需要,请与我司联系!

ICV-11-22-23-V5

RECESS • COVE • CORNICE

002