


安裝說明書

LK系列LED 擦牆燈

■ 使用前請詳閱

1. 此型號燈具工作電壓DC24V。
2. 電源到連接各燈具的電源主線線徑為4mm²(或6mm²)，長度不超過15米(或20米)，且所有燈具並聯在電源主線上。
3. 信號線使用CAT5，控制器到首燈距離不得超過100米，控制器到尾燈距離不得超過200米。
4. 所有佈線均需符合國家安裝規範標準，對所有接頭做好連接並進行防水處理。
5. 具體產品型號請依照本公司產品目錄。
6. 請勿擅自拆解燈具，大峽谷照明系統(蘇州)有限公司不承擔因此造成的任何損失和責任。
7. 更多詳細資料請查閱：www.strongled.com

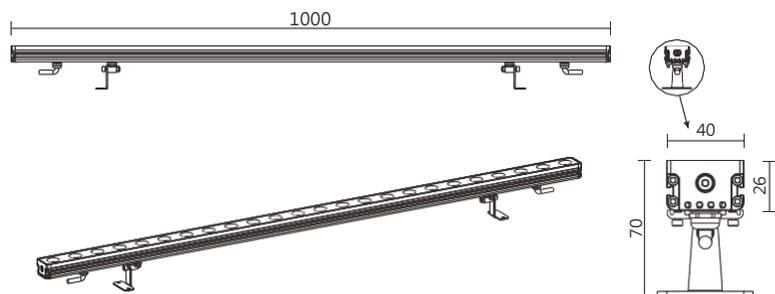


■ 技術規格參數

產品名稱	尺寸(mm)	電 壓	最大功率	重 量
LK-1105N	1000*40*26	DC24V	參考產品標籤	Max≤1.6kg

旋轉支架安裝步驟	卡簧支架安裝步驟
<p>1.</p> <p>十字螺絲刀 自攻螺絲 4-ST4.2*13mm 安裝幕牆</p> <p>用螺絲將燈具支架與安裝幕牆固定</p>	<p>1.</p> <p>十字螺絲刀 自攻螺絲 4-ST4.2*13mm 安裝卡槽</p> <p>用螺絲將燈具支架與安裝卡槽固定</p>
<p>2.</p> <p>將燈具旋轉到合適的角度，安裝完成</p>	<p>2.</p> <p>燈具卡進支架</p>
<p>3.</p> <p>標準旋轉支架 90° 90°</p> <p>矮式旋轉支架 35° 35°</p> <p>加高旋轉支架 90° 90°</p> <p>旋轉+90°~-90°</p>	<p>3.</p> <p>安裝完成</p>


■ 防水接頭(單位: mm) (選配)

5芯圓線防水接頭公頭端 (L1≤1000)

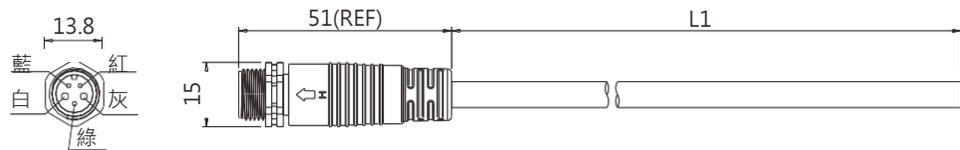

DMX信號 連接線顏 色定義	紅色	DMX+	3*24AWG(0.20mm ²)
	藍色	DMX-	
	綠色	CFG (IN/OUT)	
	灰色	V+	2*18AWG(0.81mm ²)
	白色	V-	


5芯圓線防水接頭母頭端 (L2≤1000)

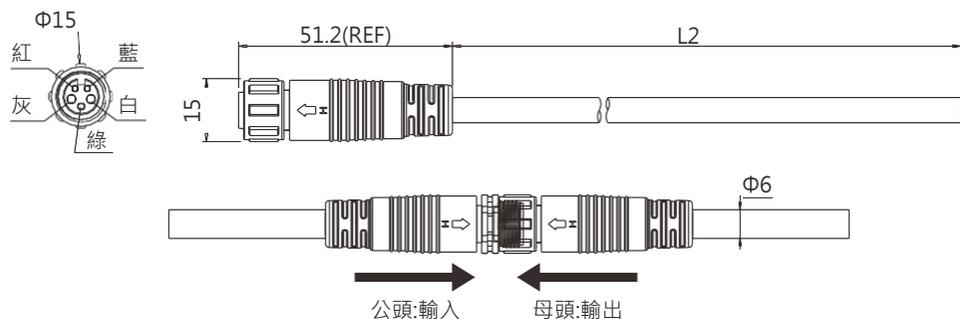

2芯圓線電源防水接頭




電源連接線顏色定義		
紅色	+	2*1mm ²
黑色	-	

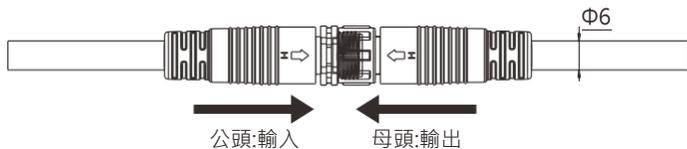


■ 系統連接圖

單色常亮

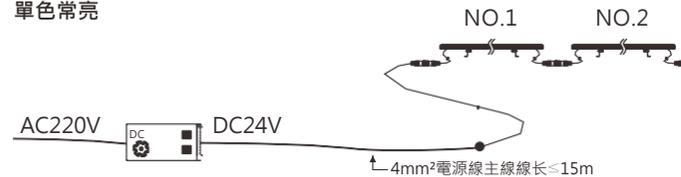

注: 單色常亮, 每支燈具邊蓋單邊出線≤100mm, 每個電源單回路可串聯2支燈具 (單支燈具48W), 建議電源回路連接燈數總功率不超過電源最大功率的80%。

DMX控制

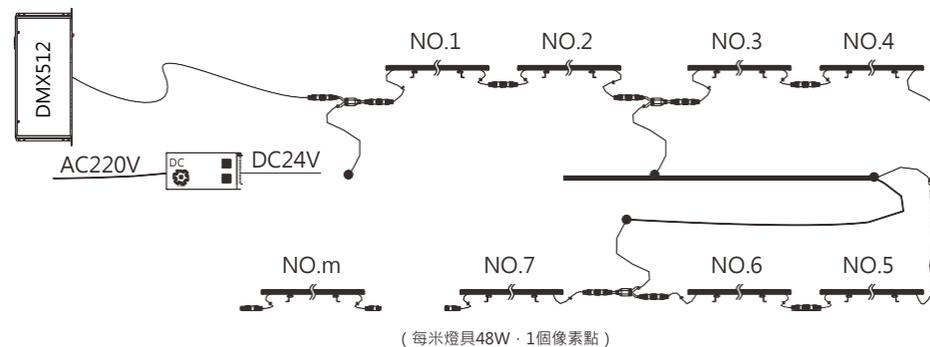

注: 電源回路4mm²電源線主線, 電源線到首燈長度不超過15米。每只燈具1個像素點, 邊蓋單邊出線≤100mm, 電源回路單串可串接2支燈具, 總負載10支。
信號回路 信號線使用CAT5, 控制器到尾燈距離不得超過100米, 若超過100米, 則需增加信號放大器。在標準DMX512協定下, 每個信號回路燈具 (三通道) 連接數量不可超過170個像素點。

⚠ 不可以 在帶電的情況下對燈具進行任何連線操作, 這樣會將燈具徹底損壞。