


CV9C-A

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV9C-A



ICON

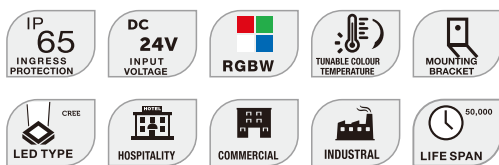

性能特点


- 高亮度LED方形轮廓线条灯。
- DMX控制，带自动编址功能。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，灰度级别为256/65536。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：4合1
- 光束角 (50%) : 110°

平均光束角(50%):109.7度

单位：lx

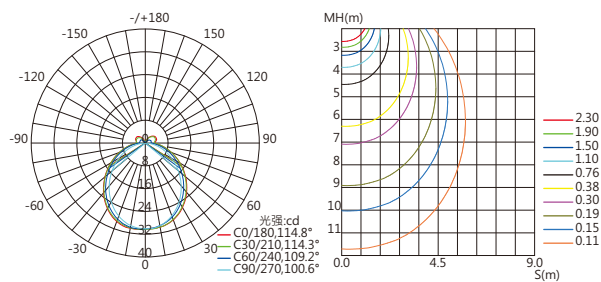


注：测试数据以CV9C-W1000-0060XT6-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



产品尺寸图

单位：mm




技术规格参数

LED 类型	CREE
LED 数量	60颗
系统功耗(MAX,±10%)	18 _(单色) /17.3 _(RGB+白光) W
光通量	685 lm@3000K
光效	38 lm/W
灰度级别	8bit*4 _(256*256*256*256) 16bit*4 _(65536*65536*65536*65536)
光束角	≥120°
供电类型	DC24V
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)
材质 (主体)	阳极氧化铝+PMMA面罩 (透明和扩散可选择)
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线
规格尺寸(不含支架)	1000*35*46.5mm
重量	1.4kg
像素点数量	10
控制类型	DMX512
防护等级	IP 65
使用寿命	≥50000小时
使用环境	室外
光源颜色	光通量
6500K	770 lm Ra 80
5700K	745 lm Ra 80
5000K	720 lm Ra 80
4000K	695 lm Ra 80
3000K	685 lm Ra 80
2700K	610 lm Ra 80
2200K	600 lm -
Red	215 lm
Green	485 lm
Blue	110 lm
RGB	-
RGB+W	440 lm


安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm

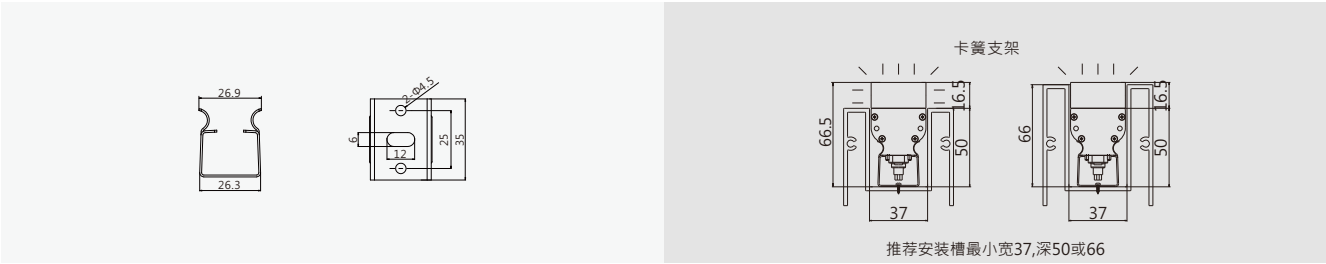

系统连接图

注：每支灯具10个像素点。

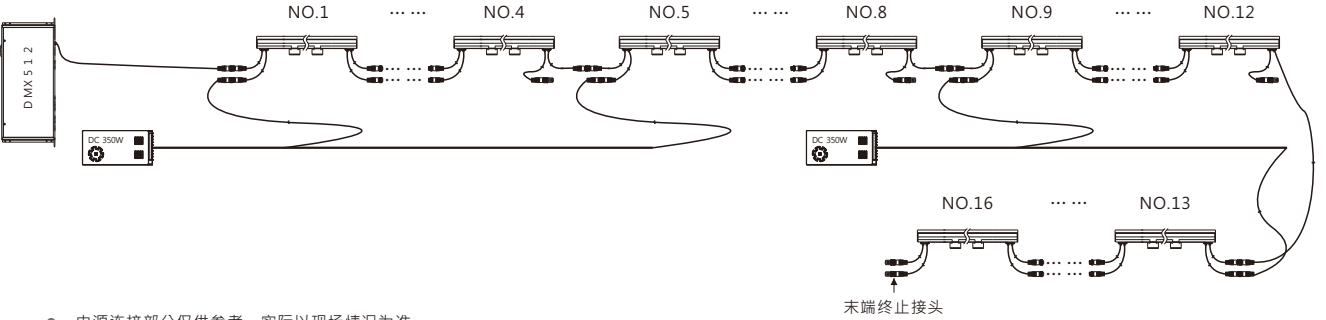

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！