


CV9D

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV9D



ICON

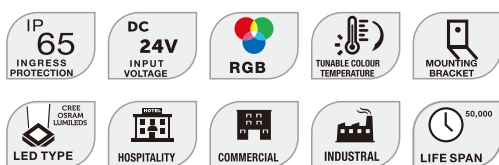

性能特点


- 新一代绿色高科技照明产品，是线条灯光装饰、楼宇轮廓、
- 条形短距离泛光照明的理想选择。
- 抗风等级达10级以上。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：SMD 2835
- 光束角（50%）：120°

平均光束角(50%):119.4度

单位：lx

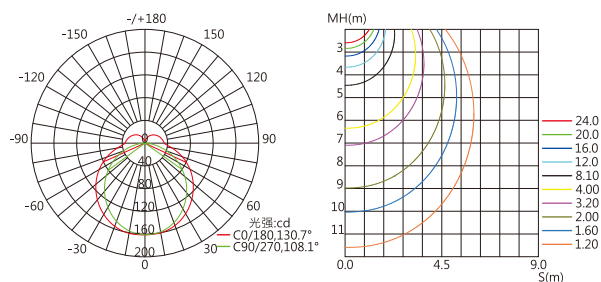



注：测试数据以CV9D-W1000-0048WT0-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



产品尺寸图

单位：mm




技术规格参数

LED 类型		CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD		
LED 数量	48颗	24颗	12颗	
系统功耗(MAX,±10%)	14.4 _(单色) /13.2 _(RGB) W	7.2 _(单色) /6.6 _(RGB) W	3.6 _(单色) /3.3 _(RGB) W	
光通量	750 lm@3000K	375 lm@3000K	185 lm@3000K	
光效	52 lm/W	52 lm/W	51 lm/W	
灰度级别	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)			
光束角	≥120°			
供电类型	DC24V			
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质 (主体)	阳极氧化铝+PC面罩 (透明和扩散可选择)			
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线			
规格尺寸(不含支架)	1000*40*52.5mm	500*40*52.5mm	252*40*52.5	
重量	1.2kg	0.6kg	0.3kg	
像素点数量	16	8	4	
控制类型	DMX512			
防护等级	IP 65			
使用寿命	≥50000小时			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
6500K	805 lm Ra 80	402 lm Ra 80	200 lm Ra 80	
5700K	785 lm Ra 80	392 lm Ra 80	195 lm Ra 80	
5000K	770 lm Ra 80	385 lm Ra 80	192 lm Ra 80	
4000K	750 lm Ra 80	375 lm Ra 80	185 lm Ra 80	
3000K	750 lm Ra 80	375 lm Ra 80	185 lm Ra 80	
2700K	715 lm Ra 80	358 lm Ra 80	180 lm Ra 80	
2200K	650 lm -	325 lm -	162 lm -	
Red	165 lm	82 lm	41 lm	
Green	540 lm	270 lm	135 lm	
Blue	190 lm	95 lm	48 lm	
RGB	205 lm	102 lm	50 lm	
RGB+W	-	-	-	


安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm

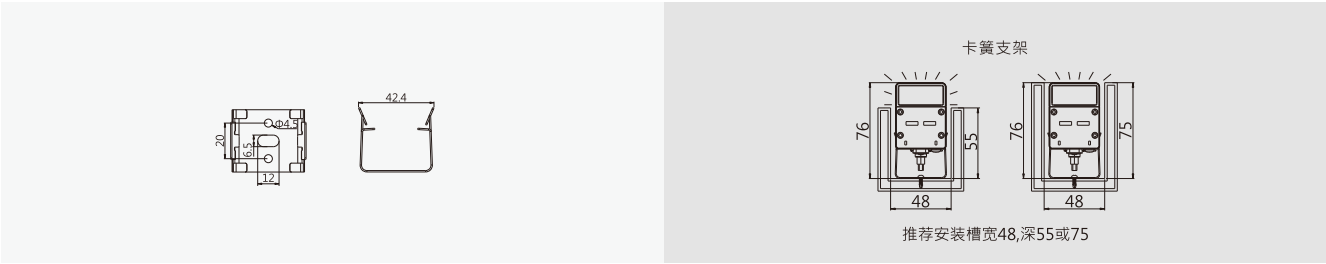

系统连接图

注：灯具为48灯单色带控制，每支灯具16个像素点。

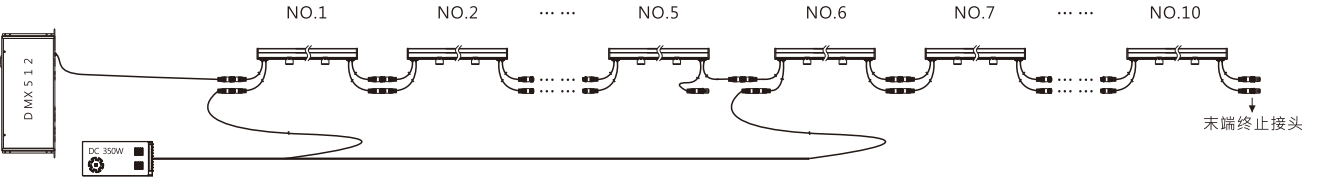

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！