


CV9D-A

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV9D-A



ICON

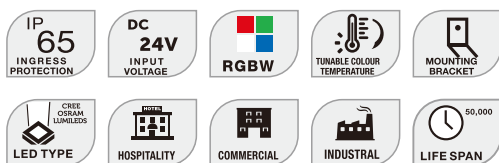

性能特点


- 新一代绿色高科技照明产品，是线条灯光装饰、楼宇轮廓、
- 条形短距离泛光照明的理想选择。
- 抗风等级达10级以上。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：SMD 2835
- 光束角（50%）：120°

平均光束角(50%):118.5度

单位：lx

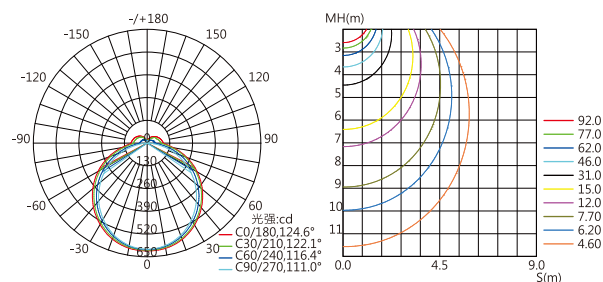



注：测试数据以CV9D-A-W1000-0144WT0-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



产品尺寸图

单位：mm




技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD			
LED 数量	72+72颗	72+72颗 (4合1)	48+48颗	48+48颗 (4合1)
系统功耗(MAX,±10%)	34.6 _(单色) /39.7 _(RGB) W	46W	28.8 _(单色) /26.5 _(RGB) W	30.7W
光通量	2250 lm@3000K	2210 lm	2050 lm@3000K	1105 lm
光效	65 lm/W	48 lm/W	71 lm/W	36 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)	8bit*4 (256*256*256*256) 16bit*4 (65536*65536*65536*65536)	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)	8bit*4 (256*256*256*256) 16bit*4 (65536*65536*65536*65536)
可视角度	≥120°			
供电类型	DC24V			
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质 (主体)	阳极氧化铝+PC扩散面罩			
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线			
规格尺寸(不含支架)	1000*40*40mm			
重量	1.1kg			
像素点数量	8			
控制类型	DMX512			
防护等级	IP 65			
使用寿命	≥50000小时			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
6500K	2940 lm Ra 80	-	2500 lm Ra 80	-
5700K	2825 lm Ra 80	-	2450 lm Ra 80	-
5000K	2765 lm Ra 80	-	2360 lm Ra 80	-
4000K	2600 lm Ra 80	-	2250 lm Ra 80	-
3000K	2250 lm Ra 80	-	2050 lm Ra 80	-
2700K	2100 lm Ra 80	-	1845 lm Ra 80	-
2200K	-	-	-	-
Red	940 lm	-	360 lm	-
Green	1880 lm	-	950 lm	-
Blue	450 lm	-	230 lm	-
RGB	920 lm	-	670 lm	-
RGB+W	-	2210 lm	-	1105 lm


安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm

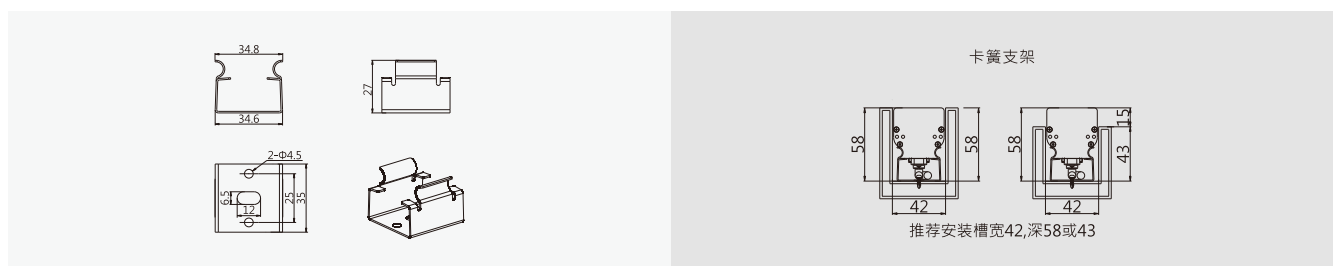

系统连接图

注：灯具为144灯单色受控，每支灯具8个像素点。

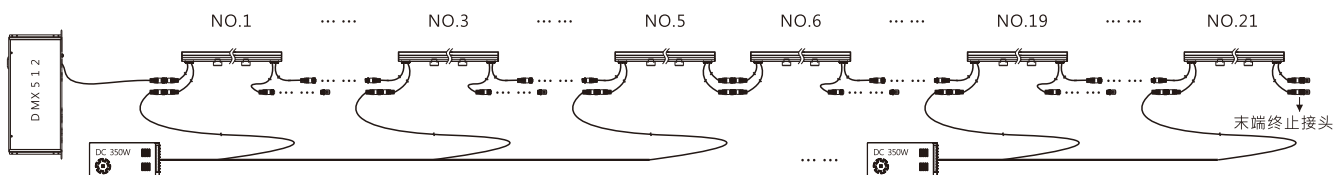

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！