


## 安裝說明書

### LW系列LED洗牆燈

#### ■ 使用前請詳閱

- 此型號燈具工作電壓DC24V。
- 電源到連接各燈具的電源主線線徑為4mm<sup>2</sup>(或6mm<sup>2</sup>)，長度不超過15米(或20米)，且所有燈具並聯在電源主線上。
- 信號線使用CAT5，控制器到首燈距離不得超過100米，控制器到尾燈距離不得超過200米。
- 所有佈線均需符合國家安裝規範標準，對所有接頭做好連接並進行防水處理。
- 具體產品型號請依照本公司產品目錄。
- 請勿擅自拆解燈具，大峽谷照明系統(蘇州)有限公司不承擔因此造成的任何損失和責任。
- 更多詳細資料請查閱：[www.strongled.com](http://www.strongled.com)

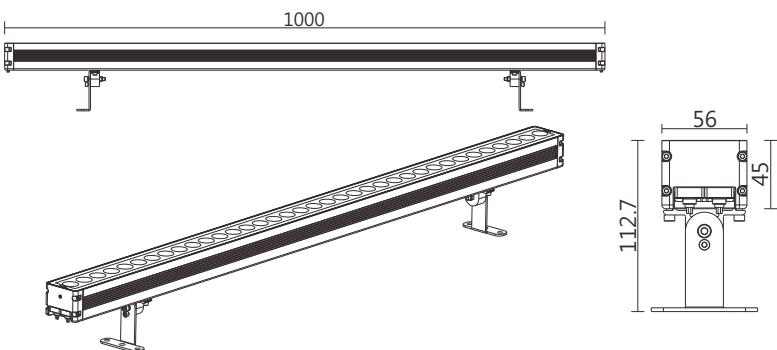


#### ■ 技術規格參數


產品名稱	尺寸(mm)	電 壓	最大功率	重 量
LW-1108	1000*56*45	DC24V	參考產品標籤	Max≤2.8kg

## 旋轉支架安裝步驟

1.

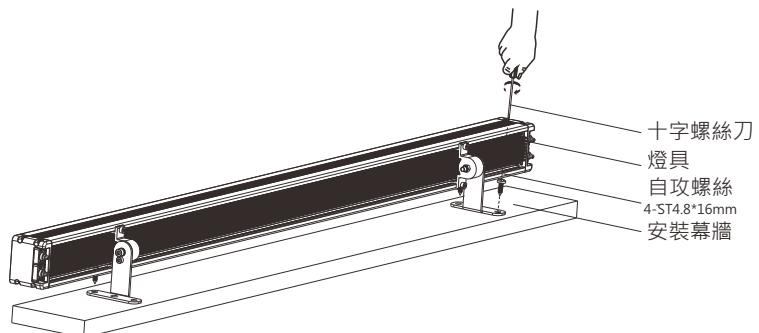


2.

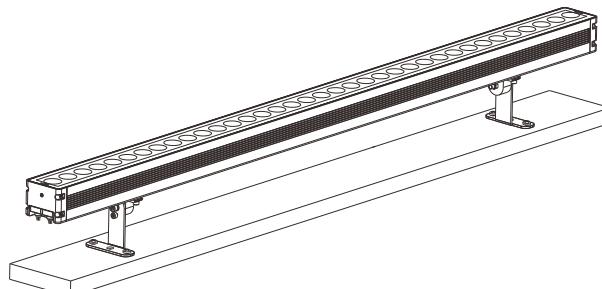


3.

矮式單邊旋轉支架




標準旋轉支架



旋轉+90°~-90°


## ■防水接頭(單位：mm) ( 選配 )

5芯圓線防水接頭公頭端 ( L1≤1000 )

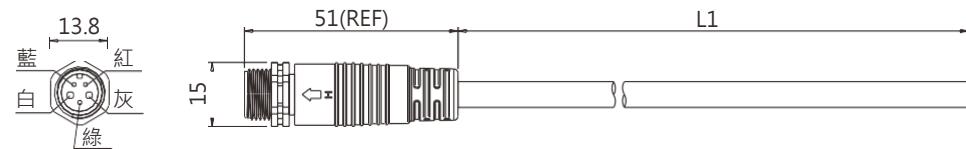


DMX信號 連接線顏 色定義	紅色	DMX+	3*24AWG(0.20mm <sup>2</sup> )
	藍色	DMX-	
	綠色	CFG (IN/OUT)	
	灰色	V+	2*18AWG(0.81mm <sup>2</sup> )
	白色	V-	


5芯圓線防水接頭母頭端 ( L2≤1000 )

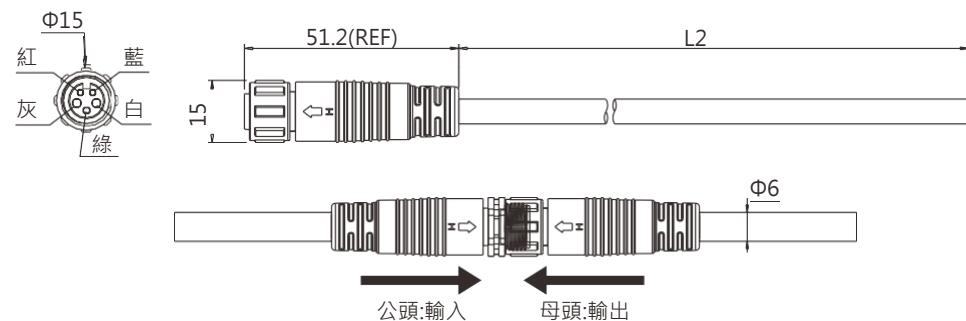

2芯圓線電源防水接頭




電源連接線顏色定義		
紅色	+	2*1mm <sup>2</sup>
黑色	-	

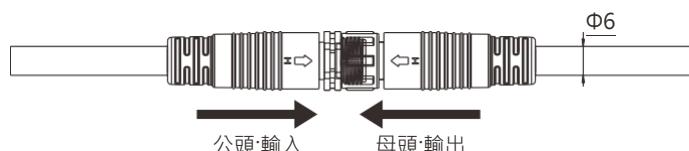


## ■系統連接圖

單色常亮

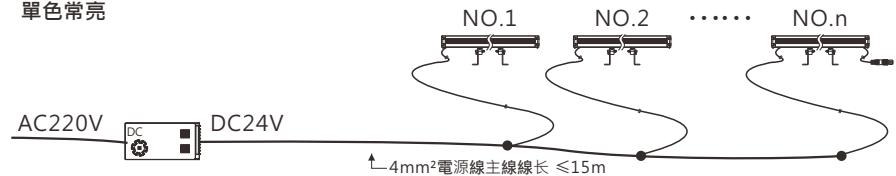

注：單色常亮，每支燈具邊蓋單邊出線≤100mm，每個燈具並聯在電源主線上（單支燈具72W），建議電源回路連接燈數總功率不超過電源最大功率的80%。

DMX控制

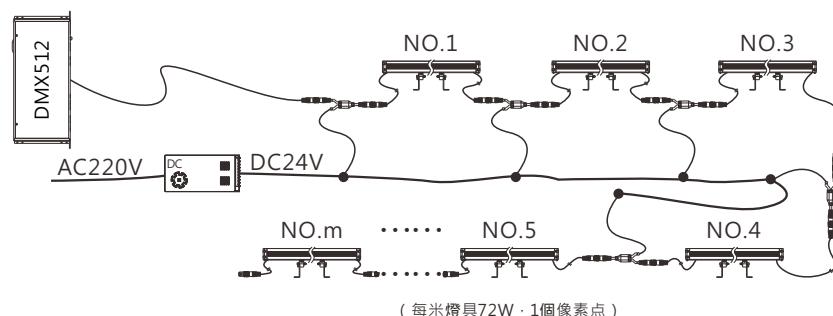

注：電源回路4mm<sup>2</sup>電源線主線，電源線到首燈長度不超過15米。每只燈具1個像素點，邊蓋單邊出線≤100mm。電源回路可並連1支燈具，總負載6支。  
信號回路 信號線使用CAT5，控制器到尾燈距離不得超過100米，若超過100米，則需增加信號放大器。在標準DMX512協定下，每個信號回路燈具（三通道）連接數量不可超過170個像素點。

大峽谷照明系統(蘇州)有限公司

上海大峽谷光電科技有限公司

江蘇省汾湖高新技術產業開發區臨滻大道288號

www.strongled.com

TEL: +86-512-82868008 FAX: +86-512-82868001