


CV9D-B

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV9D-B



ICON

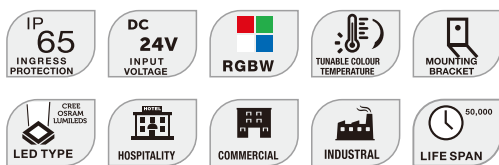

性能特点


- 新一代绿色高科技照明产品，是线条灯光装饰、楼宇轮廓、
- 条形短距离泛光照明的理想选择。
- 抗风等级达10级以上。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保供电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：4合1
- 光束角 (50%) : 120°

平均光束角(50%):120.8度

单位：lx

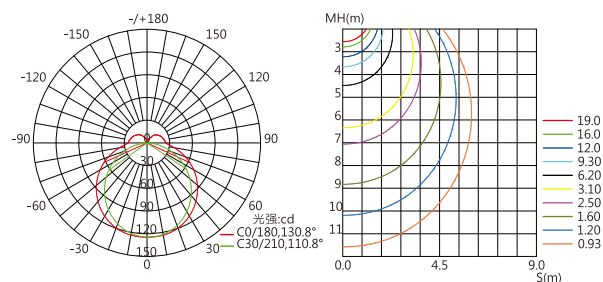



注：测试数据以CV9D-B-W1000-0048XTX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



产品尺寸图

单位：mm




技术规格参数

LED 类型		CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD		
LED 数量	48颗	48颗(4合1)	60颗	60颗(4合1)
系统功耗(MAX,±10%)	14.4 _(单色) /13.2 _(RGB) W	15.4W	18 _(单色) /16.6 _(RGB) W	19.2W
光通量	870 lm@3000K	520 lm	1270 lm@3000K	650 lm
光效	60 lm/W	34 lm/W	71 lm/W	34 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256)	8bit*4 (256*256*256*256)	8bit*3 (256*256*256)	8bit*4 (256*256*256*256)
	16bit*3 (65536*65536*65536)	16bit*4 (65536*65536*65536*65536)	16bit*3 (65536*65536*65536)	16bit*4 (65536*65536*65536*65536)
可视角度	≥120°			
供电类型	DC24V			
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质 (主体)	阳极氧化铝+PC扩散面罩			
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线			
规格尺寸(不含支架)	1000*30*40mm			
重量	0.9kg			
像素点数量	8/16		20	
控制类型	DMX512			
防护等级	IP 65			
使用寿命	≥50000小时			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
6500K	1110 lm Ra 80	-	1450 lm Ra 80	-
5700K	1055 lm Ra 80	-	1420 lm Ra 80	-
5000K	1005 lm Ra 80	-	1375 lm Ra 80	-
4000K	960 lm Ra 80	-	1340 lm Ra 80	-
3000K	870 lm Ra 80	-	1270 lm Ra 80	-
2700K	782 lm Ra 80	-	977 lm Ra 80	-
2200K	703 lm -	-	879 lm -	-
Red	240 lm	-	240 lm	-
Green	560 lm	-	575 lm	-
Blue	135 lm	-	135 lm	-
RGB	320 lm	-	270 lm	-
RGB+W	-	520 lm	-	650 lm


安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm

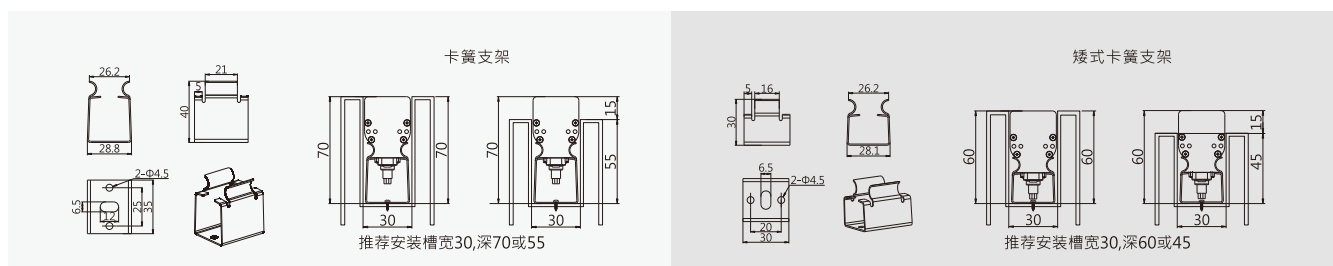

系统连接图

注: 灯具为48灯4合1, 每支灯具16个像素点。

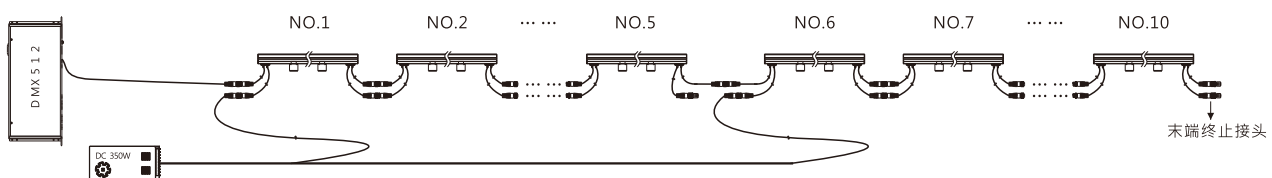

- 电源连接部分仅供参考, 实际以现场情况为准。
- 产品规格更新, 如有需要, 请与我司联系!

ICV-11-23-23-V5

RECESS • COVE • CORNICE

002