


CX2A

思行系列线条灯

CX SERIES CX2A



ICON




性能特点

- 高亮度LED小功率线性洗墙灯，洗墙高度可达1~2.5米。
- 穿孔铝盖板设计、表面平整，可实现雨水自清洁、减少内部UV老化、阻挡外部冲击。
- 模块化防眩光挡板，可实现现场快速拆装。
- 内部采用高品质聚氨酯灌封工艺、防护等级可达IP66。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 底部隐藏式出线，安装后整体更加整洁。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 单个电源回路可串接10米，减少布线、接线，降低施工难度。

产品尺寸图

单位：mm

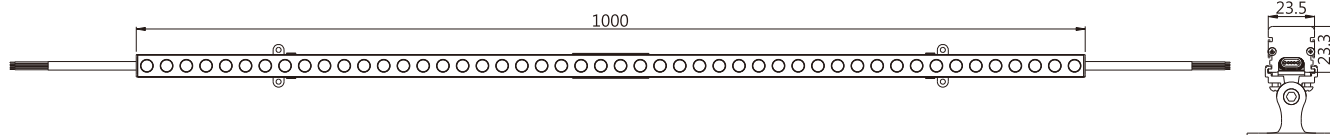


配光/空间等照曲线图

- 光源规格：SMD 2835
- 光束角 (50%)：25°×35°


平均光束角(50%):28.0度

单位：lx

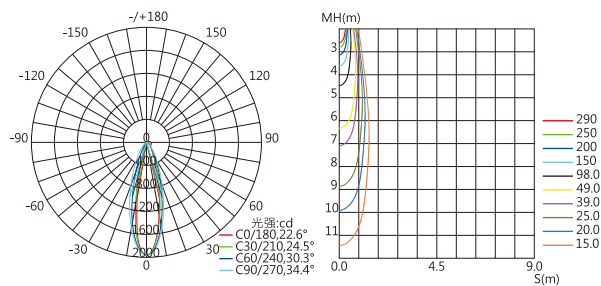

注：测试数据以CX2A-W1000-0048WT0-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图




技术规格参数

LED 类型		CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD	
LED 数量	48颗	48颗	48颗 (24 RGB+24 W)
系统功耗(MAX,±10%)	14.4 _(单色) /13.2 _(RGB) W		13.8W
光通量	1040 lm@3000K		440 lm
光效	72 lm/W		32 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256)		8bit*4 (256*256*256*256)
	16bit*3 (65536*65536*65536)		16bit*4 (65536*65536*65536*65536)
光束角	40° (常规透镜) / 25°*35° (非对称透镜) / 25° (全彩透镜)		
供电类型	DC24V		
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质 (主体)	高强度拉伸铝		
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	1000*23.5*23.3mm		
重量	0.7kg		
像素点数量	8/16		4+4/8+8
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 66		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	1120 lm Ra 80		-
5700K	1120 lm Ra 80		-
5000K	1080 lm Ra 80		-
4000K	1080 lm Ra 80		-
3000K	1040 lm Ra 80		-
2700K	1020 lm Ra 80		-
2200K	960 lm -		-
Red	250 lm		-
Green	830 lm		-
Blue	280 lm		-
RGB	340 lm		-
RGB+W	-		440 lm


安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 :mm

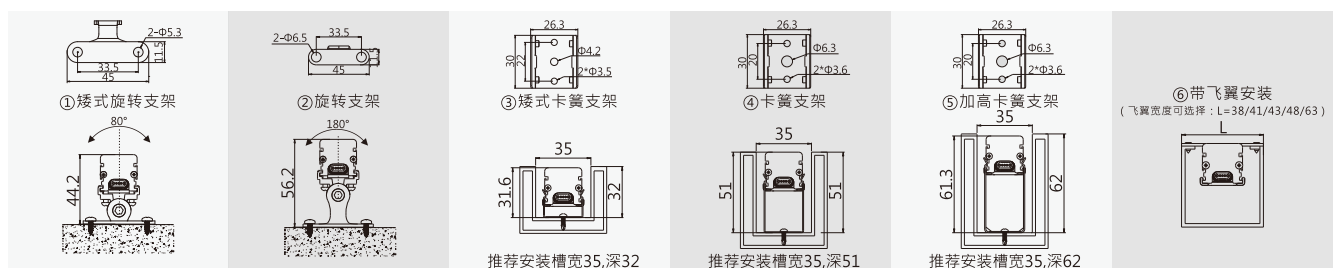

系统连接图

注：灯具为RGB，每支灯具8个像素点。

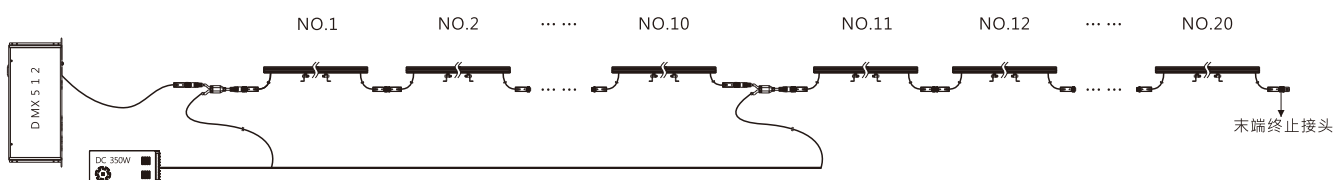

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！

CX-11-23-23-V5