



CX3A

思行系列线条灯


CX SERIES CX3A



以下光罩可选择

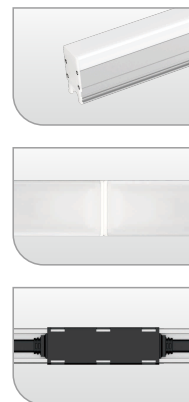

ICON

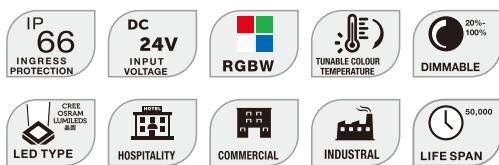

性能特点


- 高亮度LED柔光像素线条灯、光线柔和无炫光。
- 高透光率PC扩散面罩(方形、弧形可选)、混光均匀、可实现无缝对接。
- 内部采用高品质聚氨酯灌封工艺、防护等级可达IP66。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 底部隐藏式出线，安装后整体更加整洁。
- DC24V供电，确保供电、信号有效传输、线路损耗低。
- 单个电源回路可串接10米，减少布线、接线，降低施工难度。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE SMD 3535
- 光束角 (50%)：120°

平均光束角(50%):121.6度

单位：lx

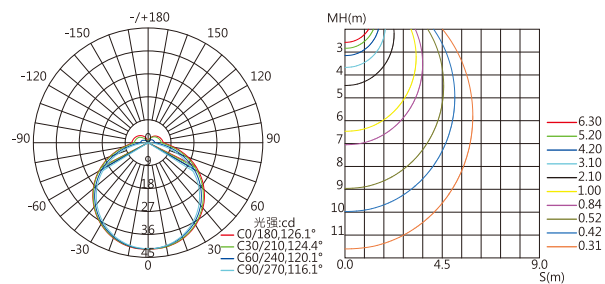


注：测试数据以CX3A-W1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



产品尺寸图

单位：mm

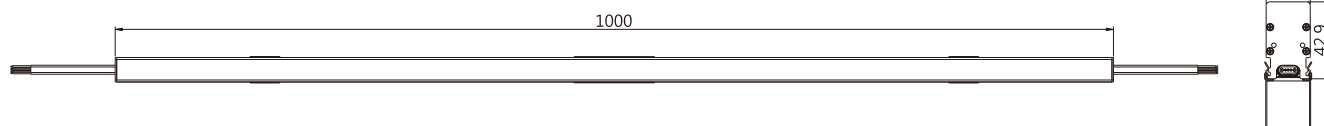


技术规格参数

LED 类型		CREE / OSRAM / LUMILEDS / 晶圆				
LED 数量	48颗	60颗	48颗(4合1)	48 RGB+48 W	60颗(4合1)	60 RGB+60 W
系统功耗(MAX,±10%)	14.4 _(单色) /13.2 _(RGB) W	18 _(单色) /16.6 _(RGB) W	16W	16W	20W	20W
光通量	620 lm@3000K	770 lm@3000K	350 lm	440 lm	440 lm	560 lm
光效	43 lm/W	43 lm/W	22 lm/W	28 lm/W	22 lm/W	28 lm/W
灰度级别	8bit*3 _(256*256*256)		8bit*4 _(256*256*256*256)		8bit*4 _(256*256*256*256)	
	16bit*3 _(65536*65536*65536)		16bit*4 _(65536*65536*65536*65536)		16bit*4 _(65536*65536*65536*65536)	
光束角	120°					
供电类型	DC24V					
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)					
材质 (主体)	高强度拉伸铝+PC面罩 (方形和弧形可选)					
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线					
规格尺寸(不含支架)	1000*24.6*42.9mm					
重量	0.8kg					
像素点数量	8/16	10	8/16	4+4/8+8	10	5+5/10+10
控制类型	DMX512					
防护等级	IP 66					
使用寿命	≥50000小时					
使用环境	室外					
光源颜色	光通量					
6500K	760 lm Ra 80	950 lm Ra 80	-	-	-	-
5700K	730 lm Ra 80	950 lm Ra 80	-	-	-	-
5000K	705 lm Ra 80	880 lm Ra 80	-	-	-	-
4000K	690 lm Ra 80	860 lm Ra 80	-	-	-	-
3000K	620 lm Ra 80	770 lm Ra 80	-	-	-	-
2700K	580 lm Ra 80	725 lm Ra 80	-	-	-	-
2200K	540 lm -	675 lm -	-	-	-	-
Red	160 lm	200 lm	-	-	-	-
Green	520 lm	650 lm	-	-	-	-
Blue	180 lm	225 lm	-	-	-	-
RGB	160 lm	200 lm	-	-	-	-
RGB+W	-	-	350 lm	440 lm	440 lm	560 lm


安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm

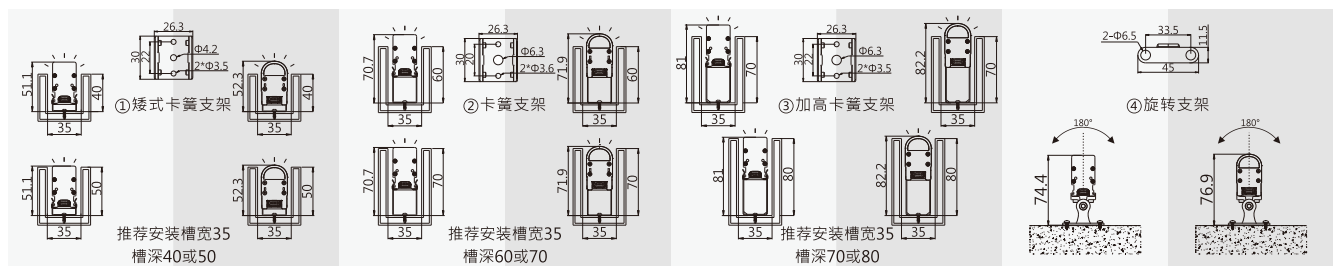

系统连接图

注: 灯具为48灯RGB·每支灯具8个像素点。

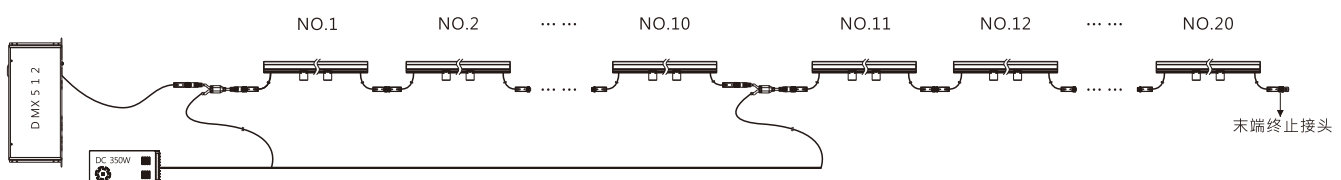

- 电源连接部分仅供参考·实际以现场情况为准。
- 产品规格更新·如有需要·请与我司联系！

CX-11-27-23-V5

RECESS • COVE • CORNICE

002