


CX3B

思行系列线条灯

CX SERIES CX3B



ICON

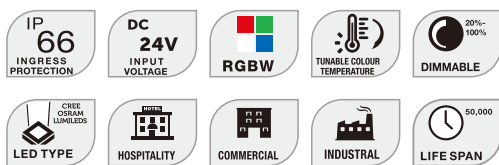

性能特点


- 高亮度LED柔光像素线条灯、光线柔和无炫光。
- 高透光率PC(PMMA)扩散面罩、混光均匀、可实现无缝对接。
- 内部采用高品质聚氨酯灌封工艺、防护等级可达IP66。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 底部隐藏式出线，安装后整体更加整洁。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 单个电源回路可串接10米，减少布线、接线，降低施工难度。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE SMD 3535
- 光束角 (50%)：120°

平均光束角(50%):113.2度

单位：lx

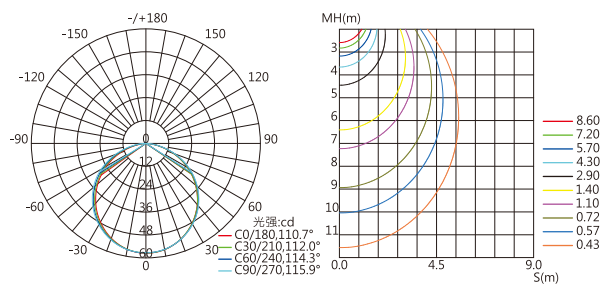


注：测试数据以CX3B-W1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



产品尺寸图

单位：mm

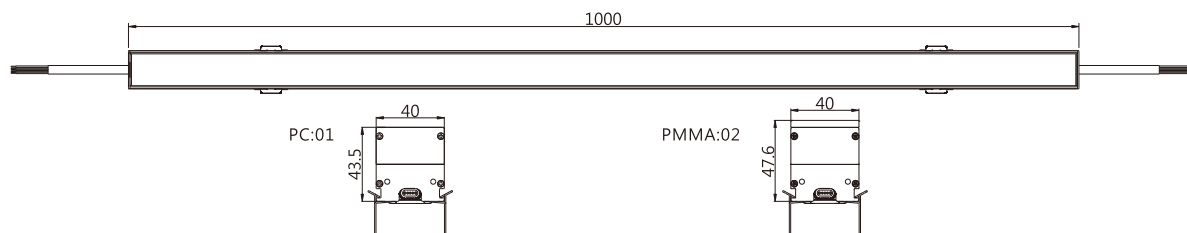


技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD					
LED 数量	48颗	96颗 (48 RGB+48 W)	48颗(4合1)	60颗	120颗 (60 RGB+60 W)	60颗(4合1)
系统功耗(MAX, ±10%)	14.4 _(单色) /13.2 _(RGB) W	13.8W	15.4W	18 _(单色) /16.6 _(RGB) W	17.3W	19.2W
光通量	690 lm@3000K	360 lm	340 lm	860 lm@3000K	450 lm	420 lm
光效	48 lm/W	26 lm/W	22 lm/W	48 lm/W	26 lm/W	22 lm/W
灰度级别	8bit*3 _(256*256*256) 16bit*3 _(65536*65536*65536)	8bit*4 _(256*256*256*256) 16bit*4 _(65536*65536*65536*65536)		8bit*3 _(256*256*256) 16bit*3 _(65536*65536*65536)	8bit*4 _(256*256*256*256) 16bit*4 _(65536*65536*65536*65536)	
光束角	110°					
供电类型	DC24V					
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)					
材质(主体)	高强度拉伸铝					
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线					
规格尺寸(不含支架)	1000*40*43.5(PC面罩)/47.6(PMMA面罩)mm					
重量	1kg					
像素点数量	18/16	4+4/8+8	8/16	10	5+5/10+10	10
控制类型	DMX512					
防护等级	IP 66					
使用寿命	≥50000小时					
使用环境	室外					
光源颜色	光通量					
6500K	750 lm Ra 80	-	-	930 lm Ra 80	-	-
5700K	750 lm Ra 80	-	-	930 lm Ra 80	-	-
5000K	720 lm Ra 80	-	-	900 lm Ra 80	-	-
4000K	720 lm Ra 80	-	-	900 lm Ra 80	-	-
3000K	690 lm Ra 80	-	-	860 lm Ra 80	-	-
2700K	550 lm Ra 80	-	-	680 lm Ra 80	-	-
2200K	510 lm -	-	-	630 lm -	-	-
Red	150 lm	-	-	185 lm	-	-
Green	490 lm	-	-	610 lm	-	-
Blue	170 lm	-	-	210 lm	-	-
RGB	160 lm	-	-	200 lm	-	-
RGB+W	-	360 lm	340 lm	-	450 lm	420 lm


安装示意图

支架用量:2PCS/支 单位:mm

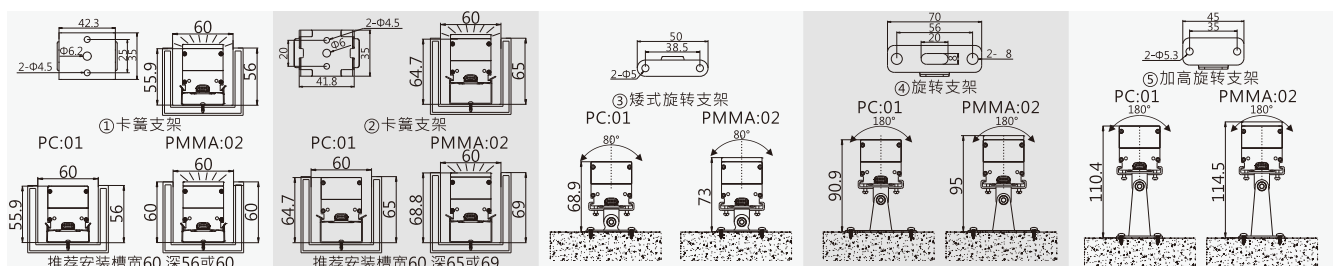

系统连接图

注：灯具为48灯RGB·每支灯具8个像素点。

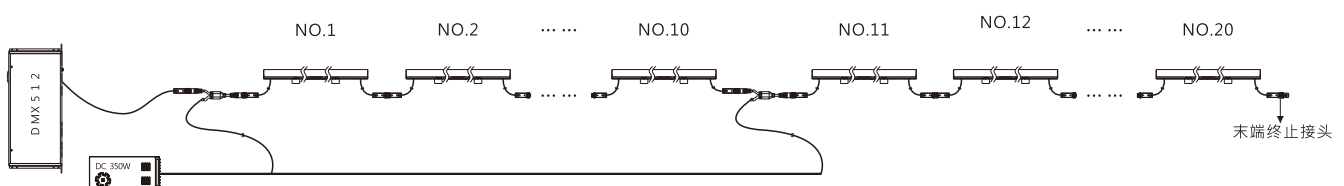

- 电源连接部分仅供参考·实际以现场情况为准。
- 产品规格更新·如有需要·请与我司联系！

CX-11-03-23-V5

RECESS • COVE • CORNICE 002