


CX3C

思行系列线条灯

CX SERIES CX3C



ICON

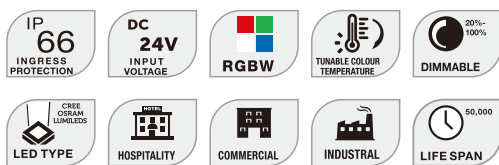

性能特点


- 高亮度LED柔光像素线条灯、光线柔和无炫光。
- PMMA(方形、弧形可选)面罩、混光均匀、可实现无缝对接。
- 内部采用高品质聚氨酯灌封工艺、防护等级可达IP66。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 底部隐藏式出线，安装后整体更加整洁。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 单个电源回路可串接10米，减少布线、接线，降低施工难度。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：OSRAM SMD 3535
- 光束角 (50%)：120°

平均光束角(50%):127.2度

单位：lx

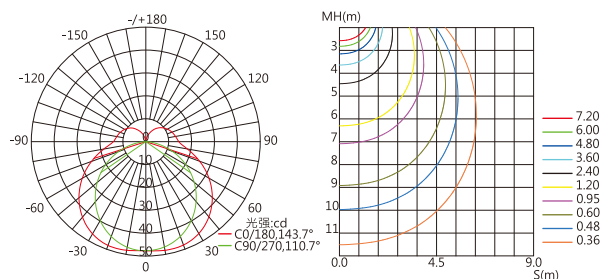


注：测试数据以CX3C-W1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



产品尺寸图

单位：mm

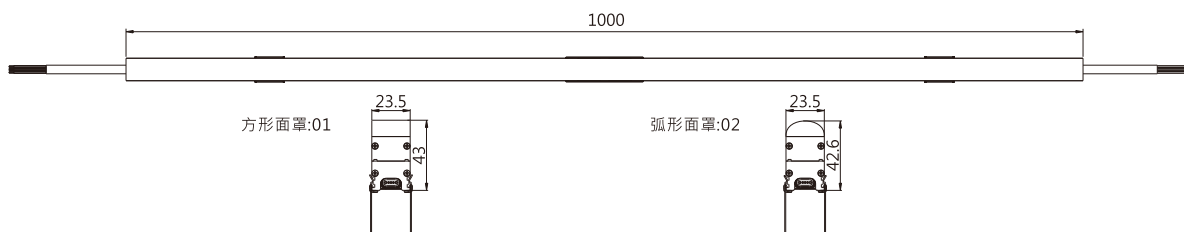


技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD					
LED 数量	48颗	96颗 (48 RGB+48 W)	48颗(4合1)	60颗	120颗 (60 RGB+60 W)	60颗(4合1)
系统功耗(MAX,±10%)	14.4(单色)/13.2(RGB)W	13.8W	15.4W	18(单色)/16.6(RGB)W	17.3W	19.2W
光通量	705 lm@3000K	580 lm	400 lm	880 lm@3000K	725 lm	500 lm
光效	49 lm/W	42 lm/W	26 lm/W	49 lm/W	42 lm/W	26 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)	8bit*4 (256*256*256*256) 16bit*4 (65536*65536*65536*65536)		8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)	8bit*4 (256*256*256*256) 16bit*4 (65536*65536*65536*65536)	
光束角	120°					
供电类型	DC24V					
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)					
材质 (主体)	高强度拉伸铝					
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线					
规格尺寸(不含支架)	1000*23.5*43mm					
重量	1kg					
像素点数量	8/16	4+4/8+8	8/16	10	5+5/10+10	10
控制类型	DMX512					
防护等级	IP 66					
使用寿命	≥50000小时					
使用环境	室外					
光源颜色	光通量					
6500K	850 lm Ra 80	-	-	1060 lm Ra 80	-	-
5700K	850 lm Ra 80	-	-	1060 lm Ra 80	-	-
5000K	790 lm Ra 80	-	-	980 lm Ra 80	-	-
4000K	720 lm Ra 80	-	-	900 lm Ra 80	-	-
3000K	705 lm Ra 80	-	-	880 lm Ra 80	-	-
2700K	625 lm Ra 80	-	-	780 lm Ra 80	-	-
2200K	585 lm -	-	-	730 lm -	-	-
Red	215 lm	-	-	270 lm	-	-
Green	700 lm	-	-	880 lm	-	-
Blue	240 lm	-	-	300 lm	-	-
RGB	225 lm	-	-	280 lm	-	-
RGB+W	-	580 lm	400 lm	-	725 lm	500 lm


安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm

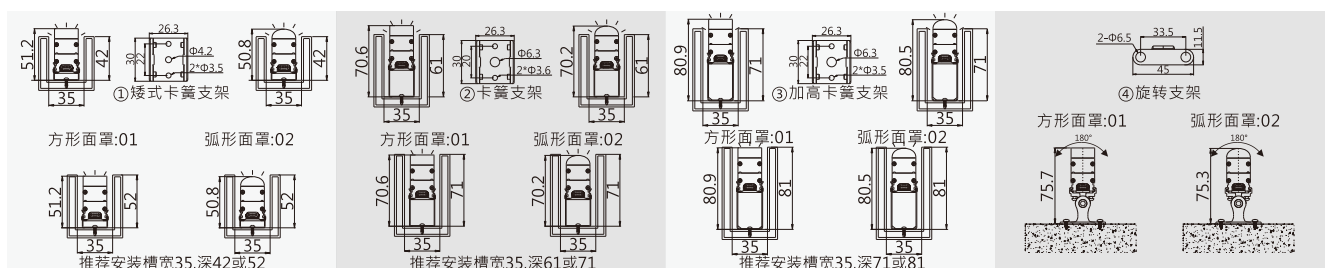

系统连接图

注：灯具为48灯RGB·每支灯具8个像素点。

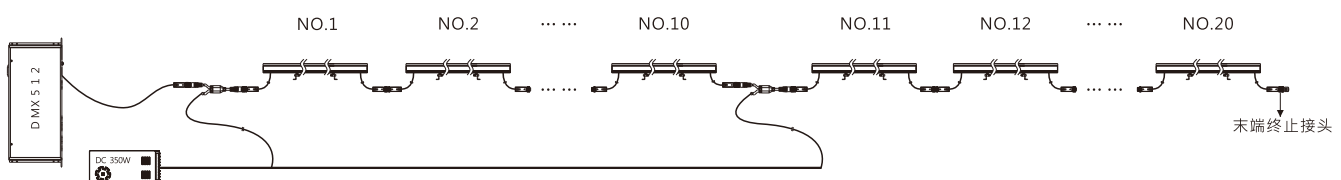

- 电源连接部分仅供参考·实际以现场情况为准。
- 产品规格更新·如有需要·请与我司联系！

CX-11-27-23-V5

RECESS • COVE • CORNICE

002