


CX3D

思行系列线条灯

CX SERIES CX3D



ICON

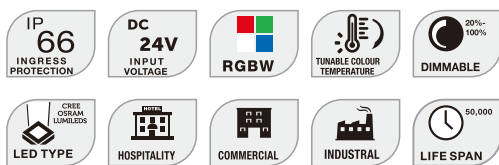

性能特点


- 高亮度LED柔光像素线条灯、光线柔和无炫光。
- PC面罩、混光均匀、可实现无缝对接。
- 内部采用高品质聚氨酯灌封工艺、防护等级可达IP66。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 底部隐藏式出线，安装后整体更加整洁。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 单个电源回路可串接10米，减少布线、接线，降低施工难度。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：OSRAM SMD 2835
- 光束角 (50%) : 120°

平均光束角(50%):120.6度

单位：lx

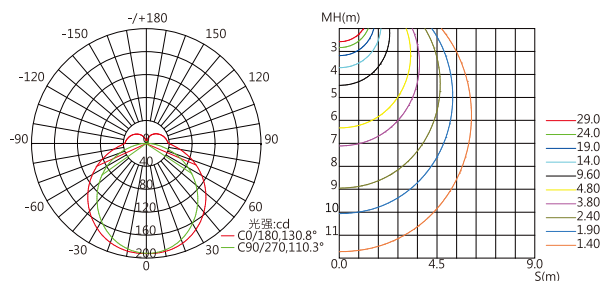


注：测试数据以CX3D-W1000-0048WT0-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



产品尺寸图

单位：mm




技术规格参数

LED 类型		CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD	
LED 数量	48颗	96颗	(48 RGB+48 W)
系统功耗(MAX,±10%)	14.4 _(单色) /13.2 _(RGB) W	13.8W	
光通量	825 lm@3000K	500 lm	
光效	57 lm/W	36 lm/W	
灰度级别	8bit*3 (256*256*256)	8bit*4 (256*256*256*256)	
	16bit*3 (65536*65536*65536)	16bit*4 (65536*65536*65536*65536)	
光束角	120°		
供电类型	DC24V		
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质 (主体)	高强度拉伸铝		
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	1000*47.6*46.5mm		
重量	0.92kg		
像素点数量	8/16	4+4/8+8	
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 66		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	880 lm Ra 80	-	
5700K	880 lm Ra 80	-	
5000K	860 lm Ra 80	-	
4000K	860 lm Ra 80	-	
3000K	825 lm Ra 80	-	
2700K	810 lm Ra 80	-	
2200K	755 lm -	-	
Red	200 lm	-	
Green	655 lm	-	
Blue	230 lm	-	
RGB	205 lm	-	
RGB+W	-	500 lm	


安装示意图

支架用量: 2PCS/支 单位: mm

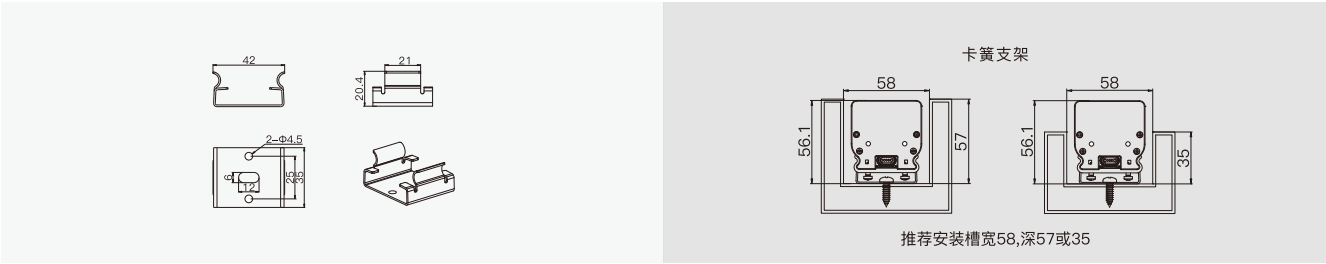

系统连接图

注: 灯具为48灯RGB, 每支灯具8个像素点。

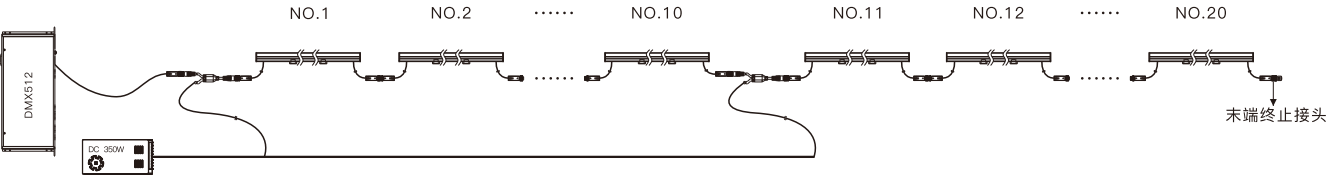

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！