


# CX4A

思行系列线条灯

CX SERIES CX4A



## ICON

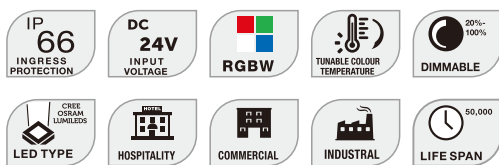


## 性能特点

- 高亮度LED视频像素线条灯。
- 高透光钢化玻璃表面，光色亮丽，可实现无缝对接。
- LED带小面罩和带透镜、多种角度可供选择。
- 内部采用高品质聚氨酯灌封工艺、防护等级可达IP66。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 底部隐藏式出线，安装后整体更加整洁。
- DC24V供电，确保供电、信号有效传输、线路损耗低。
- 单个电源回路可串接10米，减少布线、接线，降低施工难度。

## 产品尺寸图

单位：mm

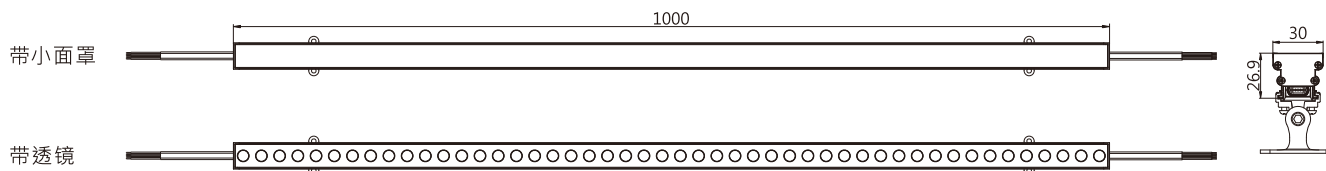


## 配光/空间等照曲线图

- 光源规格：OSRAM SMD 2835
- 光束角（50%）：90°

平均光束角(50%):90.7度

单位：lx

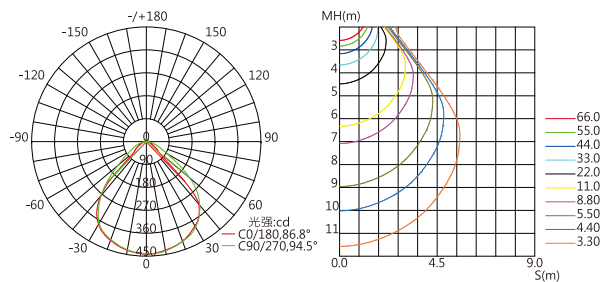

注：测试数据以CX4A-W1000-0048WT0-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

## 光束角示意图




## 技术规格参数

| LED 类型         | CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD                         |                                                     |                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| LED 数量         | 48颗 (单色)                                            | 48颗 (RGB)                                           | 48颗 (24 RGB+24 W)                                             |
| 系统功耗(MAX,±10%) | 14.4W                                               | 13.2W                                               | 13.8W                                                         |
| 光通量            | 860 lm@3000K带小面罩透明玻璃                                | 240 lm@带小面罩透明玻璃                                     | 320 lm@带小面罩透明玻璃                                               |
| 光效             | 60 lm/W                                             | 18 lm/W                                             | 23 lm/W                                                       |
| 灰度级别           | 8bit*3 (256*256*256)<br>16bit*3 (65536*65536*65536) | 8bit*3 (256*256*256)<br>16bit*3 (65536*65536*65536) | 8bit*4 (256*256*256*256)<br>16bit*4 (65536*65536*65536*65536) |
| 光束角            | 90°/40°/25°*35°                                     | 90°/25°                                             | 90°(W)/40°(W)/25°*35°(W)/25°(RGB)                             |
| 供电类型           | DC24V                                               |                                                     |                                                               |
| 环境范围           | -40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)                      |                                                     |                                                               |
| 材质 (主体)        | 高强度拉伸铝+钢化玻璃 (带小面罩和带透镜可选)                            |                                                     |                                                               |
| 连接线类型          | 信号/电源: 户外专用橡胶护套线                                    |                                                     |                                                               |
| 规格尺寸(不含支架)     | 1000*30*26.9mm                                      |                                                     |                                                               |
| 重量             | 0.9kg                                               |                                                     |                                                               |
| 像素点数量          | 8/16                                                | 8/16                                                | 4+4/8+8                                                       |
| 控制类型           | DMX512                                              |                                                     |                                                               |
| 防护等级           | IP 66                                               |                                                     |                                                               |
| 使用寿命           | ≥50000小时                                            |                                                     |                                                               |
| 使用环境           | 室外                                                  |                                                     |                                                               |
| 光源颜色           | 光通量                                                 |                                                     |                                                               |
| 6500K          | 1000 lm Ra 80                                       | -                                                   | -                                                             |
| 5700K          | 1000 lm Ra 80                                       | -                                                   | -                                                             |
| 5000K          | 910 lm Ra 80                                        | -                                                   | -                                                             |
| 4000K          | 910 lm Ra 80                                        | -                                                   | -                                                             |
| 3000K          | 860 lm Ra 80                                        | -                                                   | -                                                             |
| 2700K          | 780 lm Ra 80                                        | -                                                   | -                                                             |
| 2200K          | 700 lm -                                            | -                                                   | -                                                             |
| Red            | 235 lm                                              | -                                                   | -                                                             |
| Green          | 760 lm                                              | -                                                   | -                                                             |
| Blue           | 265 lm                                              | -                                                   | -                                                             |
| RGB            | -                                                   | 240 lm                                              | -                                                             |
| RGB+W          | -                                                   | -                                                   | 320 lm                                                        |


## 安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm

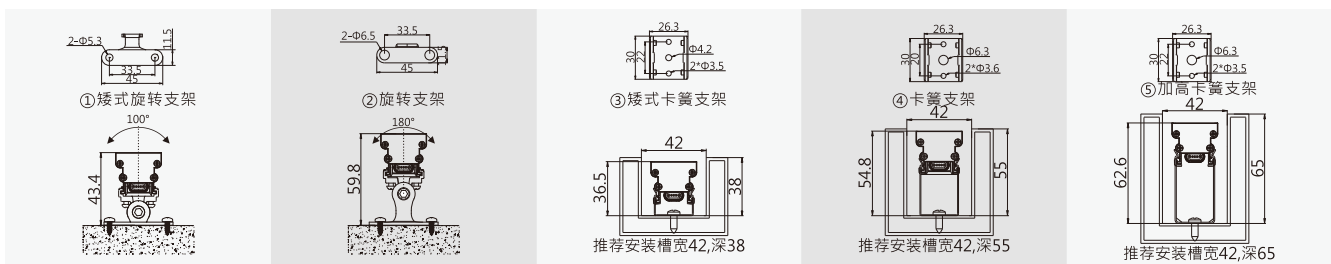

## 系统连接图

注: 灯具为48灯RGB·每支灯具8个像素点。

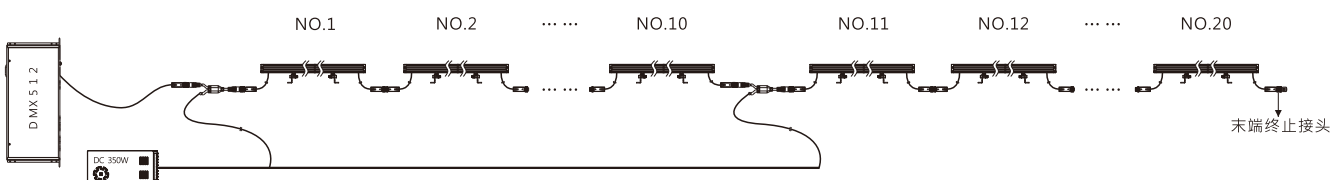

- 电源连接部分仅供参考·实际以现场情况为准。
  - 产品规格更新·如有需要·请与我司联系!
- CX-11-28-23-V5