


LK5D

亚莱克系列擦墙灯

@_Like SERIES LK5D



ICON

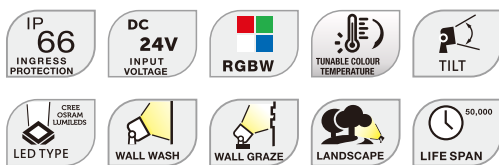


性能特点

- 条形高功率洗墙灯，适合于室外楼宇、桥梁、古建筑泛光投射照明。
- 总线式连接，带DMX在线自动编址功能。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况；③灯具串接过程中，保证首尾灯具亮度一致。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 采用高可靠散热设计，灯具更稳定，寿命更长。
- 内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

产品尺寸图

单位：mm




配光/空间等照曲线图

- 光源规格：OSRAM SMD 3030
- 光束角（50%）：20°*40°


平均光束角(50%):25.7度

单位：lx

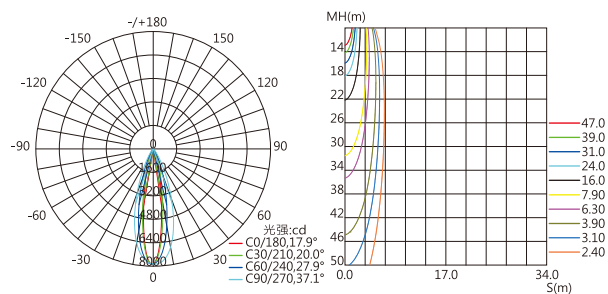

注：测试数据以LK5D-W1000-0036HXH-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图


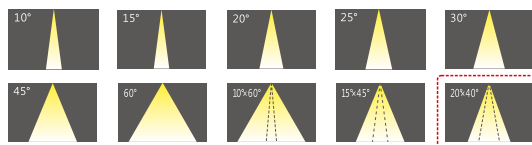


技术规格参数

LED 类型			OSRAM / CREE / LUMILEDS			
LED 数量	36颗 (1.5W)	36颗 (2W)	24颗 (2.4W)	36颗 (1.5W)	36颗 (2W)	24颗 (2.4W)
系统功耗(MAX,±10%)	54W	72W	57.6W	54W	72W	57.6W
光通量	2930 lm@3000K	3220 lm@3000K	2920 lm@3000K	2640 lm@3000K	2900 lm@3000K	2470 lm@3000K
光效	54 lm/W	48 lm/W	51 lm/W	49 lm/W	40 lm/W	43 lm/W
灰度级别	8bit*4 (256*256*256*256)					
	16bit*4 (65536*65536*65536*65536)					
光束角	10°/ 15°/ 20°/ 30°/ 45°/ 60°/ 10°*60°/ 15°*45°/ 20°*40°		3°	10°/ 15°/ 20°/ 30°/ 45°/ 60°/ 10°*60°/ 15°*45°/ 20°*40°		3°
供电类型	DC24V			AC110V~220V		
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)					
材质 (主体)	高强度拉伸铝+高清晰钢化玻璃					
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线					
规格尺寸(不含支架)	1000*56*45mm					
重量	2.8kg					
像素点数量	1					
控制类型	DMX512					
防护等级	IP 66					
使用寿命	≥50000小时					
使用环境	室外					
光源颜色	光通量					
6500K	4255 lm Ra 80	4945 lm Ra 80	4465 lm Ra 80	3790 lm Ra 80	3805 lm Ra 80	3770 lm Ra 80
5700K	4035 lm Ra 80	4665 lm Ra 80	4214 lm Ra 80	3606 lm Ra 80	3608 lm Ra 80	3559 lm Ra 80
5000K	3740 lm Ra 80	4320 lm Ra 80	3885 lm Ra 80	3366 lm Ra 80	3349 lm Ra 80	3282 lm Ra 80
4000K	3242 lm Ra 80	3600 lm Ra 80	3265 lm Ra 80	2918 lm Ra 80	3240 lm Ra 80	2758 lm Ra 80
3000K	2930 lm Ra 80	3220 lm Ra 80	2920 lm Ra 80	2640 lm Ra 80	2900 lm Ra 80	2470 lm Ra 80
2700K	2567 lm Ra 80	2852 lm Ra 80	2632 lm Ra 80	2310 lm Ra 80	2567 lm Ra 80	2223 lm Ra 80
2200K	2090 lm -	2300 lm -	2080 lm -	1881 lm -	2070 lm -	1656 lm -
Red	1287 lm	1416 lm	1180 lm	1170 lm	1287 lm	1073 lm
Green	2084 lm	2292 lm	1910 lm	1895 lm	2084 lm	1736 lm
Blue	572 lm	629 lm	524 lm	520 lm	572 lm	476 lm
RGB	1880 lm	2068 lm	1723 lm	1710 lm	1880 lm	1552 lm
RGB+W	1458 lm (9R+9G+9B+9W)	2188 lm (9R+9G+9B+9W)	1824 lm (6R+6G+6B+6W)	1325 lm (9R+9G+9B+9W)	2188 lm (9R+9G+9B+9W)	1658 lm (6R+6G+6B+6W)


安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm



系统连接图

注：灯具为54瓦RGB·每米1个像素点。

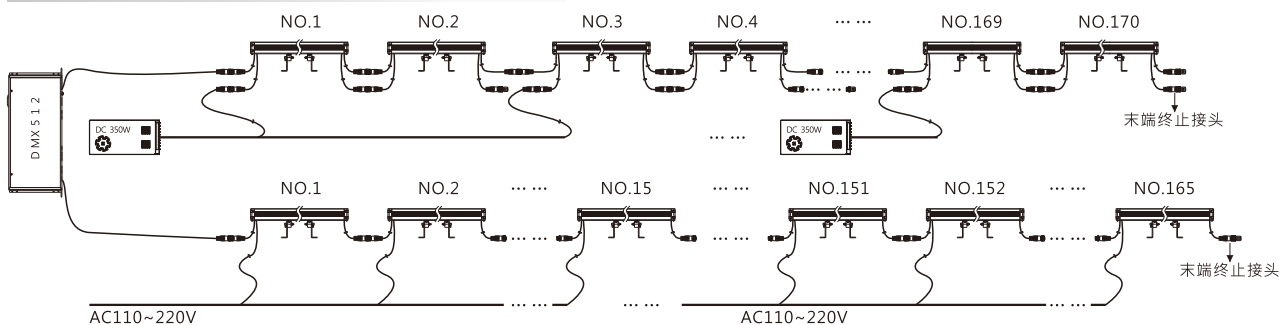

- 电源连接部分仅供参考·实际以现场情况为准。
- 产品规格更新·如有需要·请与我司联系！

LIK-12-12-23-V5

FLOODLIGHT • WALL-WASHER • WALL-GRAZER

002