AC2A

亚 奇 系 列 擦 墙 灯

A-Chi SERIES AC2A



ICON

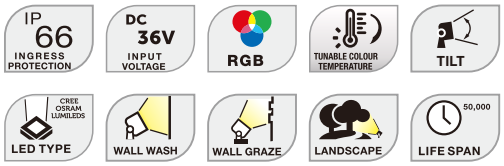

性能特点

- 条形高功率擦墙灯，适合于室外楼宇、桥梁、古建筑泛光投射照明。
- 总线式连接，带DMX在线自动编址功能。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况；③灯具串接过程中，保证首尾灯具亮度一致。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 采用高可靠散热设计，灯具更稳定，寿命更长久。
- 内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角（50%）：20°

平均光束角(50%):20.5度　　单位：lx

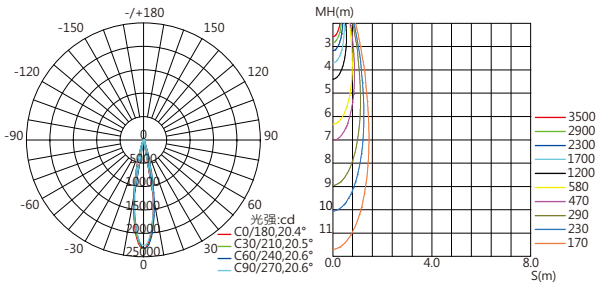

注：测试数据以AC2A-W1000-0072CHX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图

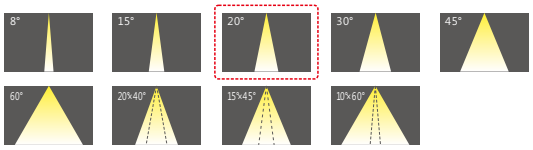

产品尺寸图　　单位：mm

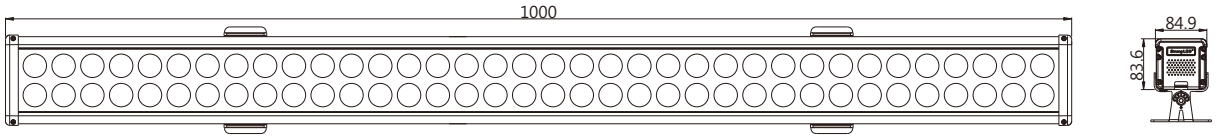

技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS		
LED 数量	72颗 (1W 350mA / 2W 500mA)	36颗 (1W 350mA / 2W 500mA)	24颗 (1W 350mA / 2W 500mA)
系统功耗(MAX,±10%)	86.4W / 129.6W	43.2W /64.8W	28.8W /43.2W
光通量	6630 lm / 9075 lm@3000K	3315 lm / 4600 lm@3000K	2210 lm / 3025 lm@3000K
光效	77 lm/W / 70 lm/W	77 lm/W / 71 lm/W	77 lm/W / 70 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256)		
	16bit*3 (65536*65536*65536)		
光束角	8°/ 15°/ 20°/ 30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°		
供电类型	DC36V		
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质 (主体)	高强度拉伸铝+高清晰钢化玻璃		
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	1000*84.9*83.6mm	515*84.9*83.6mm	350*84.9*83.6mm
重量	6.3kg	3.2kg	2.2kg
像素点数量	1		
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 66		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	7460 lm Ra 70 / 10200 lm Ra 70	3730 lm Ra 70 / 5100 lm Ra 70	2485 lm Ra 70 / 3400 lm Ra 70
5700K	7258 lm Ra 70 / 9831 lm Ra 70	3629 lm Ra 70 / 4916 lm Ra 70	2420 lm Ra 70 / 3277 lm Ra 70
5000K	7054 lm Ra 70 / 9784 lm Ra 70	3527 lm Ra 70 / 4892 lm Ra 70	2352 lm Ra 70 / 3261 lm Ra 70
4000K	6830 lm Ra 80 / 9350 lm Ra 80	3415 lm Ra 80 / 4675 lm Ra 80	2276 lm Ra 80 / 3167 lm Ra 80
3000K	6630 lm Ra 80 / 9075 lm Ra 80	3315 lm Ra 80 / 4600 lm Ra 80	2210 lm Ra 80 / 3025 lm Ra 80
2700K	6508 lm Ra 80 / 8987 lm Ra 80	3254 lm Ra 80 / 4494 lm Ra 80	2168 lm Ra 80 / 2996 lm Ra 80
2200K	5952 lm - / 8214 lm -	2976 lm - / 4107 lm -	1984 lm - / 2738 lm -
Red	4504 lm / 6216 lm	2252 lm / 3108 lm	1502 lm / 2072 lm
Green	4872 lm / 6723 lm	2436 lm / 3362 lm	1624 lm / 2241 lm
Blue	2544 lm / 3511 lm	1272 lm / 1756 lm	848 lm / 1170 lm
RGB	4450 lm / 5520 lm	2225 lm / 2760 lm	1484 lm / 1840 lm
RGB+W	- / -	- / -	- / -

安装示意图

支架用量 :2PCS/支　单位 : mm

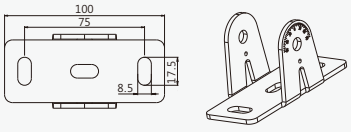

旋转支架



系统连接图

注：每支灯具1个像素点。

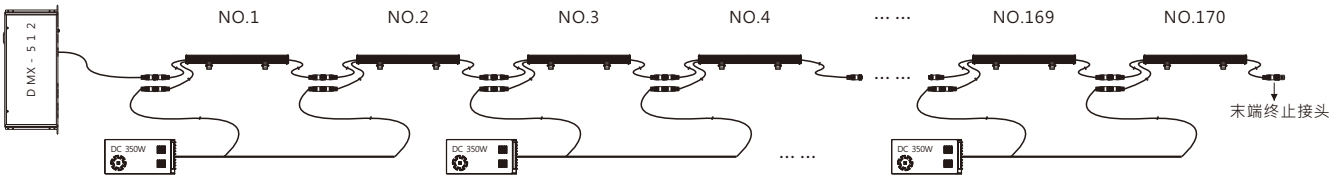

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！

ACH-11-06-23-V5