


AC3A

亚奇系列擦墙灯

A-Chi SERIES AC3A



ICON


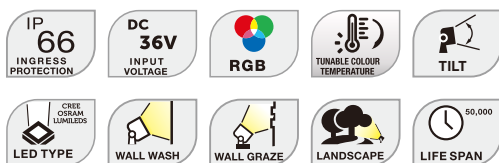


性能特点

- 条形高功率擦墙灯，适合于室外楼宇、桥梁、古建筑泛光投射照明。
- 总线式连接，带DMX在线自动编址功能。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况；③灯具串接过程中，保证首尾灯具亮度一致。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 采用高可靠散热设计，灯具更稳定，寿命更长。
- 内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

产品尺寸图

单位：mm

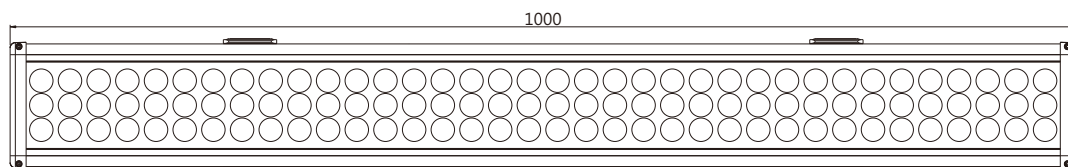


配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角（50%）：8°


平均光束角(50%):8.4度

单位：lx

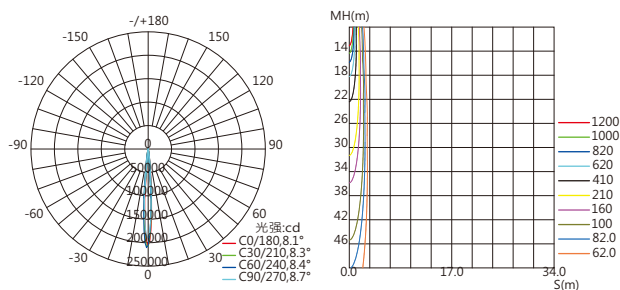

注：测试数据以AC3A-W1000-0108WHX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图

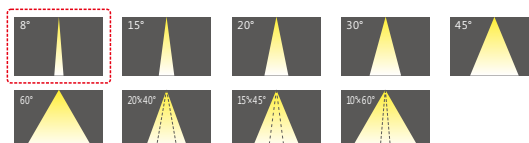


技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS		
LED 数量	108颗 (1W 350mA)	72颗 (1W 350mA)	36颗 (1W 350mA)
系统功耗(MAX,±10%)	129.6W	86.4W	43.2W
光通量	9950 lm@3000K	6630 lm@3000K	3315 lm@3000K
光效	77 lm/W	77 lm/W	77 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)		
光束角	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°		
供电类型	DC36V		
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质 (主体)	高强度拉伸铝+高清晰钢化玻璃		
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	1000*118*84.8mm	680*118*84.8mm	355*118*84.8mm
重量	9.2kg	6.2kg	3.3kg
像素点数量	1		
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 66		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	11190 lm Ra 70	7460 lm Ra 70	3730 lm Ra 70
5700K	10887 lm Ra 70	7258 lm Ra 70	3629 lm Ra 70
5000K	10581 lm Ra 70	7054 lm Ra 70	3527 lm Ra 70
4000K	10245 lm Ra 80	6830 lm Ra 80	3415 lm Ra 80
3000K	9950 lm Ra 80	6630 lm Ra 80	3315 lm Ra 80
2700K	9762 lm Ra 80	6508 lm Ra 80	3254 lm Ra 80
2200K	8928 lm -	5952 lm -	2976 lm -
Red	6756 lm	4504 lm	2252 lm
Green	7308 lm	4872 lm	2436 lm
Blue	3816 lm	2544 lm	1272 lm
RGB	6675 lm	4450 lm	2225 lm
RGB+W	-	-	-


安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 :mm

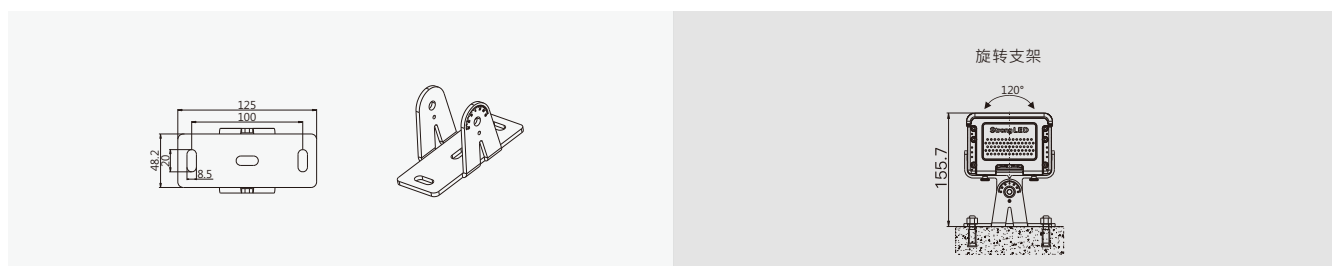

系统连接图

注：每支灯具1个像素点。

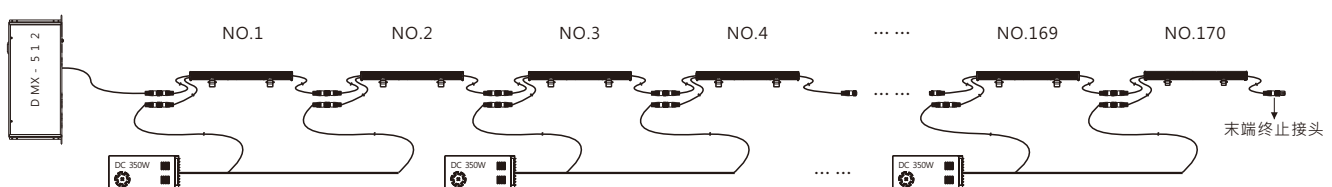

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！

ACH-09-23-22-V4