


GR6A

蒂阿玛系列地埋灯

Theam SERIES GR6A



ICON


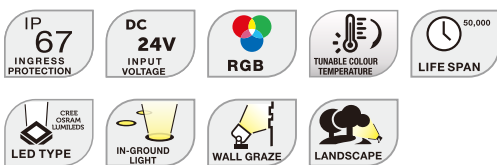


性能特点

- 长条形地埋灯具，适合于公园广场、街道景观照明。
- 精密铸造结构，防锈防腐蚀，具良好散热效果。
- 具安装预埋件结构，安装调试更方便。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况。
- 专用防腐线材，需要现场安装对连接线接头做防水处理。
- 防护等级达IP 67。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。

产品尺寸图

单位：mm

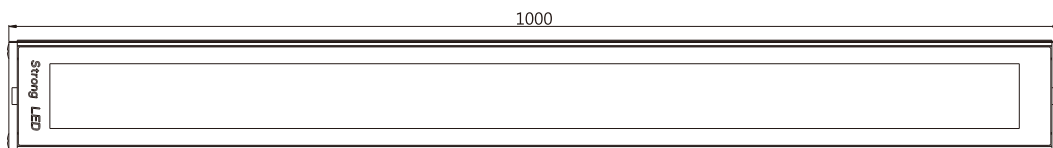


配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°


平均光束角(50%):29.5度

单位：lx

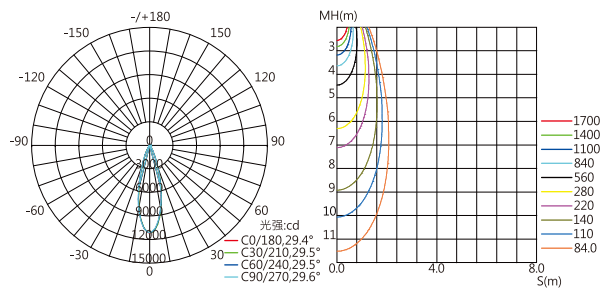

注：测试数据以GR6A-E1000-0036WHX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图

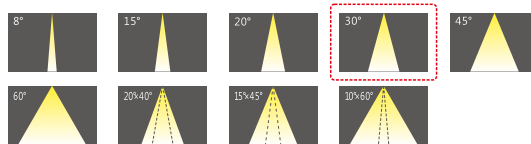


技术规格参数

LED 类型		CREE/ OSRAM / LUMILEDS			
LED 数量	36颗 (1W 350mA)	24颗 (1W 350mA)	18颗 (1W 350mA)	12颗 (1W 350mA)	
系统功耗(MAX,±10%)	43.2W	28.8W	21.6W	14.4W	
光通量	3325 lm@3000K	2220 lm@3000K	1665 lm@3000K	1110 lm@3000K	
光效	77 lm/W	77 lm/W	77 lm/W	77 lm/W	
灰度级别	8bit*3 (256*256*256)				
	16bit*3 (65536*65536*65536)				
光束角	8°/ 15°/ 20°/ 30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°				
供电类型	DC24V				
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)				
材质 (主体)	高强度拉伸铝+高清晰钢化玻璃				
连接线类型	电源：户外专用橡胶护套线				
规格尺寸(含预埋件)	1000*52*91.6mm	1000*52*91.6mm	520*52*91.6mm	520*52*91.6mm	
重量	5.5kg	5.5kg	2.8kg	2.8kg	
像素点数量	1				
控制类型	DMX512				
灯具承重	≤500kg				
防护等级	IP 67				
使用寿命	≥50000小时				
使用环境	室外				
光源颜色	光通量				
6500K	3815 lm Ra 70	2543 lm Ra 70	1908 lm Ra 70	1272 lm Ra 70	
5700K	3708 lm Ra 70	2472 lm Ra 70	1854 lm Ra 70	1236 lm Ra 70	
5000K	3628 lm Ra 70	2419 lm Ra 70	1814 lm Ra 70	1210 lm Ra 70	
4000K	3500 lm Ra 80	2333 lm Ra 80	1750 lm Ra 80	1167 lm Ra 80	
3000K	3325 lm Ra 80	2220 lm Ra 80	1665 lm Ra 80	1110 lm Ra 80	
2700K	3060 lm Ra 80	2040 lm Ra 80	1530 lm Ra 80	1020 lm Ra 80	
2200K	2808 lm -	1872 lm -	1404 lm -	936 lm -	
Red	1823 lm	1215 lm	912 lm	608 lm	
Green	1972 lm	1315 lm	986 lm	658 lm	
Blue	733 lm	489 lm	367 lm	245 lm	
RGB	1640 lm	1093 lm	820 lm	547 lm	
RGB+W	-	-	-	-	

安装示意图


单位：mm

- 1、安装时请在灯具下部铺设20cm渗水沙石，使灯具不会长时期浸泡于水中。
- 2、灯具承重≤500kg。
- 3、预埋件需要提前安装。

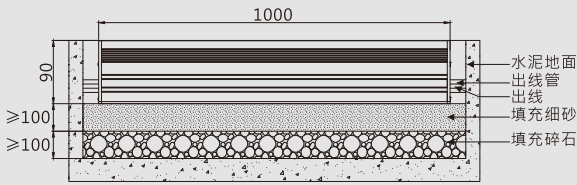

系统连接图

注：每个灯具1个像素点。

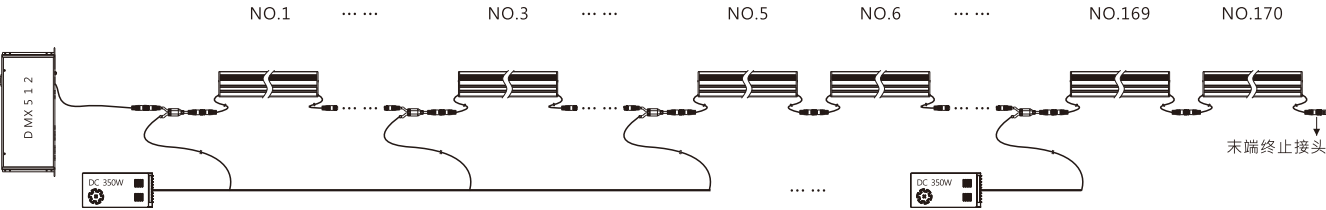

● 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。

● 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！