


GR7

蒂阿玛系列地埋灯

Theam SERIES GR7



ICON

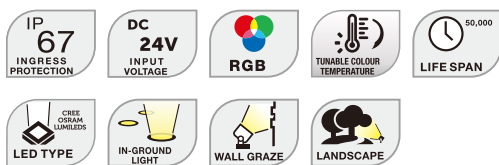


性能特点

- 长条形地埋灯具，适合于公园广场、街道景观照明。
- 不锈钢精密铸造结构，防锈防腐蚀，具良好散热效果。
- 具安装预埋件结构，安装调试更方便。
- 专用防腐线材，需要现场安装对连接线接头做防水处理。
- 可选择定电流输入或DC24V输入。
- 防护等级达IP 67。
- 灰度级别为256/65536。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。

产品尺寸图

单位：mm

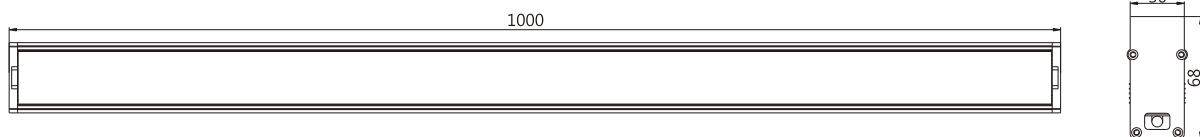


配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE SMD 3535
- 光束角 (50%)：110°

平均光束角(50%):111.4度

单位：lx

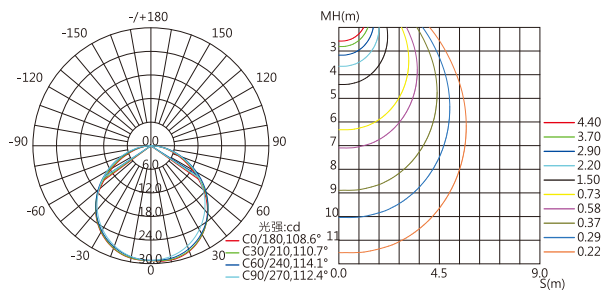

注：测试数据以GR7-W1000-0060CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图




技术规格参数

LED 类型		CREE/ OSRAM / LUMILEDS	
LED 数量	60颗		30颗
系统功耗	14.4W		7.2W
光通量	360 lm@3000K		180 lm@3000K
光效	25 lm/W		25 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256)		
	16bit*3 (65536*65536*65536)		
可视角度	110°		
供电类型	DC24V		
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质 (主体)	高强度拉伸铝+高清晰钢化玻璃		
连接线类型	电源：户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(含预埋件)	1000*30*68mm		510*30*68mm
重量	2.7kg		1.5kg
像素点数量	1		
控制类型	DMX512		
灯具承重	≤500kg		
防护等级	IP 67		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	675 lm Ra 80		338 lm Ra 80
5700K	585 lm Ra 80		293 lm Ra 80
5000K	518 lm Ra 80		259 lm Ra 80
4000K	432 lm Ra 80		216 lm Ra 80
3000K	360 lm Ra 80		180 lm Ra 80
2700K	332 lm Ra 80		166 lm Ra 80
2200K	260 lm -		130 lm -
Red	49 lm		25 lm
Green	158 lm		79 lm
Blue	55 lm		28 lm
RGB	210 lm		105 lm
RGB+W	-		-

安装示意图


单位：mm

- 1、安装时请在灯具下部铺设20cm渗水沙石，使灯具不会长时期浸泡于水中。
- 2、灯具承重≤500kg。
- 3、预埋件需要提前安装。

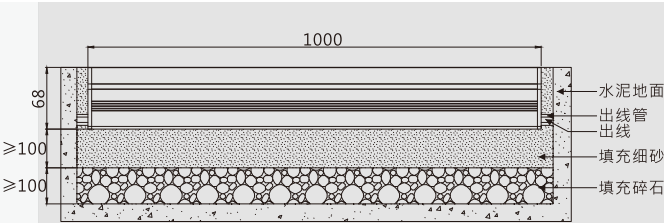

系统连接图

注：[A]为接线盒。每支灯具1个像素点。

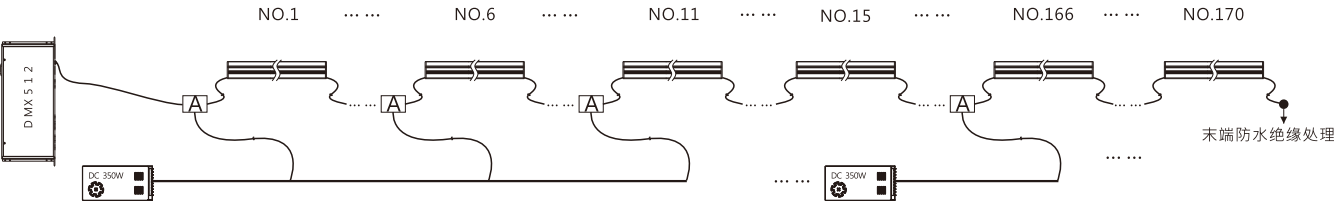

● 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
● 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！