



CP3-200mm

宝莱乐系列投光灯

City Power SERIES CP3

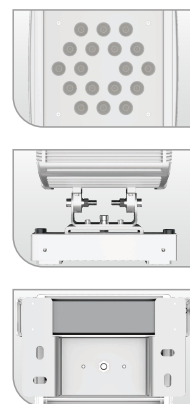

ICON


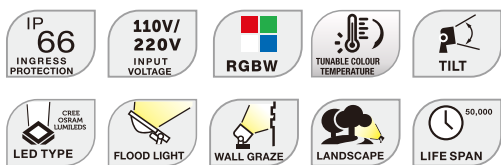


性能特点

- 方形超大功率投射灯，适合于室外楼宇、桥梁泛光投射照明。
- 总线式连接，DMX在线自动编址功能。
- 铝型材结构，对流式散热设计。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况。
- 可旋转式安装底座可在垂直方向旋转135°，方便调整投射角度。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。

产品尺寸图

单位：mm




配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角（50%）：8°


平均光束角(50%):8.3度

单位：lx

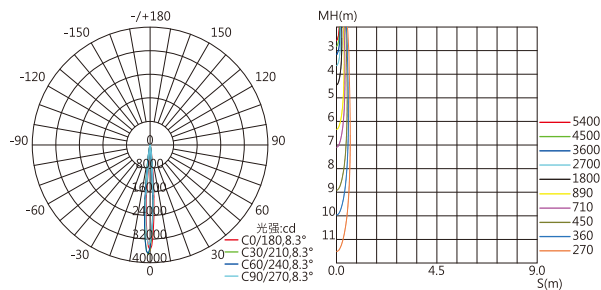

注：测试数据以CP3-L0200-0016CHX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图


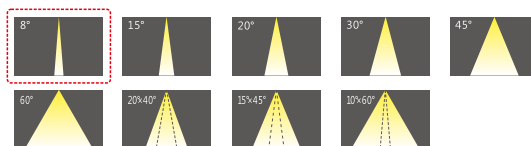


技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS			CREE (4合1)
LED 数量	24颗 (3W 700mA)	18颗 (3W 700mA)	16颗 (3W 700mA)	18颗
系统功耗(MAX,±10%)	57.6W	43.2W	38.4W	54W
光通量	3385 lm@3000K	2540 lm@3000K	2255 lm@3000K	2430 lm
光效	59 lm/W	59 lm/W	59 lm/W	45 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256)	8bit*3 (256*256*256)	8bit*3 (256*256*256)	8bit*4 (256*256*256*256)
	16bit*3 (65536*65536*65536)	16bit*3 (65536*65536*65536)	16bit*3 (65536*65536*65536)	16bit*4 (65536*65536*65536*65536)
光束角	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°			22°
供电类型	AC110V~220V			
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质(主体)	高强度拉伸铝+高清晰钢化玻璃			
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线			
规格尺寸(不含支架)	200*200*102.8mm			
重量	6.4kg			
像素点数量	1	1	1	2
控制类型	DMX512			
防护等级	IP 66			
使用寿命	≥50000小时			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
6500K	4145 lm Ra 70	3110 lm Ra 70	2765 lm Ra 70	-
5700K	4108 lm Ra 70	3080 lm Ra 70	2738 lm Ra 70	-
5000K	3744 lm Ra 70	2808 lm Ra 70	2496 lm Ra 70	-
4000K	3552 lm Ra 80	2664 lm Ra 80	2368 lm Ra 80	-
3000K	3385 lm Ra 80	2540 lm Ra 80	2255 lm Ra 80	-
2700K	3318 lm Ra 80	2488 lm Ra 80	2216 lm Ra 80	-
2200K	3052 lm -	2289 lm -	1526 lm -	-
Red	2339 lm	1679 lm	1170 lm	-
Green	2529 lm	1897 lm	1265 lm	-
Blue	940 lm	705 lm	470 lm	-
RGB	2160 lm	1620 lm	1080 lm	-
RGB+W	-	-	-	2430 lm


安装示意图

支架用量:1PCS/个 单位:mm



系统连接图

注: 灯具为RGB, 每个灯具1个像素点。

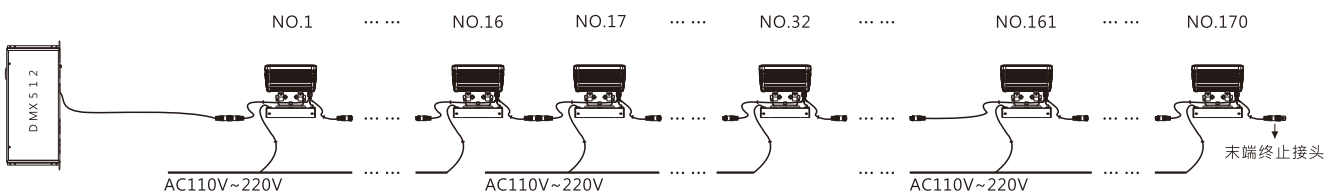

- 电源连接部分仅供参考, 实际以现场情况为准。
- 产品规格更新, 如有需要, 请与我司联系!

CIP-11-13-23-V4