
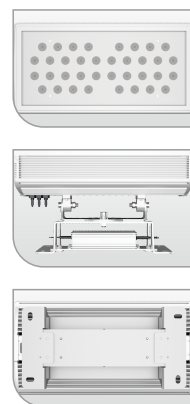



CP3-400mm

宝莱乐系列投光灯

City Power SERIES CP3

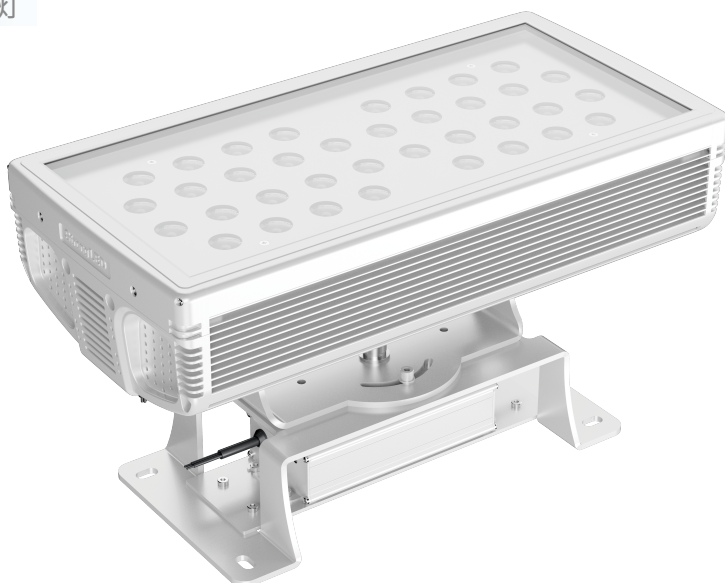

ICON

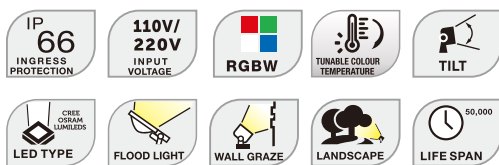


性能特点

- 方形超大功率投射灯，适合于室外楼宇、桥梁泛光投射照明。
- 总线式连接，DMX在线自动编址功能。
- 铝型材结构，对流式散热设计。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况。
- 可旋转式安装底座可在垂直方向旋转110°，方便调整投射角度。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。

产品尺寸图

单位：mm




配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角（50%）：5°



平均光束角(50%):4.3度

单位：lx

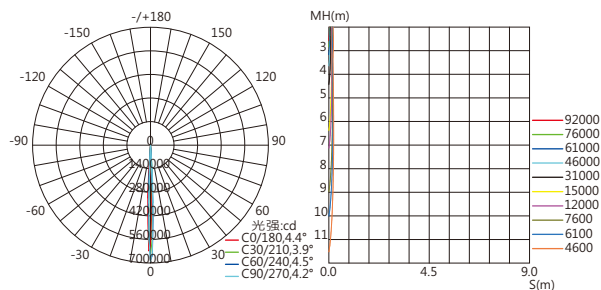

注：测试数据以CP3-L0400-0036WHX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图


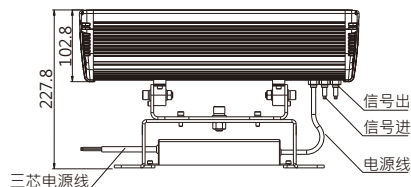
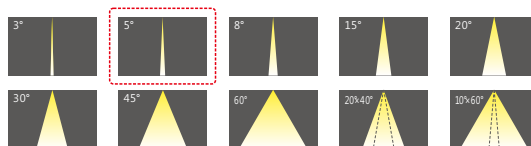


技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS		CREE (4合1)
LED 数量	48颗 (3W 700mA)	36颗 (3W 700mA)	36颗
系统功耗(MAX,±10%)	115.2W	86.4W	108W
光通量	6770 lm@3000K	5075 lm@3000K	4860 lm
光效	59 lm/W	59 lm/W	45 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)	8bit*4 (256*256*256*256) 16bit*4 (65536*65536*65536*65536)
光束角	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°	3°/5°/8°/15°/20°/30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°	22°
供电类型	AC110V~220V		
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质(主体)	高强度拉伸铝+高清晰钢化玻璃		
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	400*200*102.8mm		
重量	10.4kg		
像素点数量	1	1	2
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 66		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	8290 lm Ra 70	6220 lm Ra 70	-
5700K	8216 lm Ra 70	6160 lm Ra 70	-
5000K	7488 lm Ra 70	5616 lm Ra 70	-
4000K	7104 lm Ra 80	5328 lm Ra 80	-
3000K	6770 lm Ra 80	5075 lm Ra 80	-
2700K	6636 lm Ra 80	4976 lm Ra 80	-
2200K	6104 lm -	4578 lm -	-
Red	4678 lm	3358 lm	-
Green	5058 lm	3794 lm	-
Blue	1880 lm	1410 lm	-
RGB	4320 lm	3240 lm	-
RGB+W	-	-	4860 lm


安装示意图

支架用量:1PCS/个 单位:mm



系统连接图

注: 灯具为单色带控制, 每个灯具1个像素点。

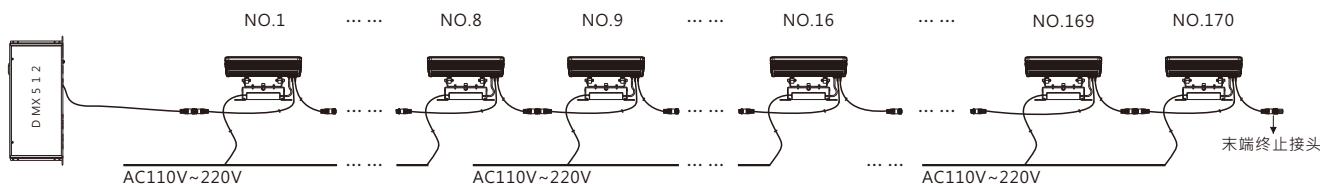

- 电源连接部分仅供参考, 实际以现场情况为准。
- 产品规格更新, 如有需要, 请与我司联系!

CIP-11-13-23-V5