



CP3-400mm

宝莱乐系列投光灯

City Power SERIES CP3

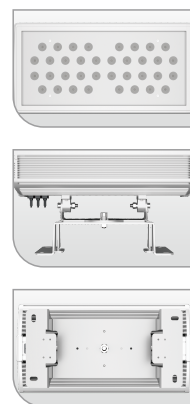

ICON

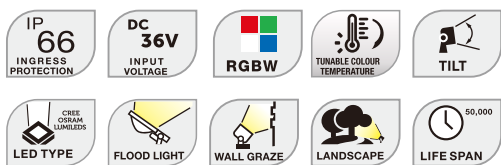


性能特点

- 方形超大功率投射灯，适合于室外楼宇、桥梁泛光投射照明。
- 总线式连接，DMX在线自动编址功能。
- 铝型材结构，对流式散热设计。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况。
- 可旋转式安装底座可在垂直方向旋转110°，方便调整投射角度。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。

产品尺寸图

单位：mm




配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：5°



平均光束角(50%):4.3度

单位：lx

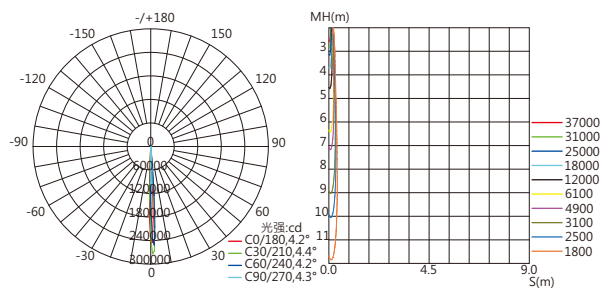

注：测试数据以CP3-F0400-0036CHX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图


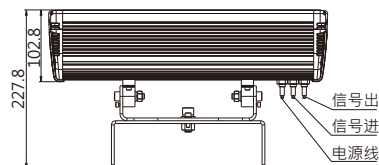
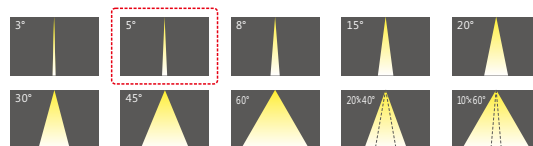


技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS		CREE (4合1)
LED 数量	48颗 (2W)	36颗 (3W 700mA)	36颗
系统功耗(MAX,±10%)	96W	86.4W	108W
光通量	6910 lm@3000K	6670 lm@3000K	5400 lm
光效	72 lm/W	77 lm/W	50 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)	8bit*4 (256*256*256*256) 16bit*4 (65536*65536*65536*65536)
光束角	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°		22°
供电类型	DC24V		DC36V
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质(主体)	高强度拉伸铝+高清晰钢化玻璃		
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	400*200*102.8mm		
重量	9.4kg		
像素点数量	1	1	2
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 66		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	8350 lm Ra 70	7020 lm Ra 70	-
5700K	8172 lm Ra 70	6998 lm Ra 70	-
5000K	7968 lm Ra 70	6876 lm Ra 70	-
4000K	7516 lm Ra 80	6764 lm Ra 80	-
3000K	6910 lm Ra 80	6670 lm Ra 80	-
2700K	6336 lm Ra 80	6408 lm Ra 80	-
2200K	5760 lm -	5960 lm -	-
Red	4004 lm	4220 lm	-
Green	4340 lm	4565 lm	-
Blue	1612 lm	1748 lm	-
RGB	3760 lm	3384 lm	-
RGB+W	-	-	5400 lm


安装示意图

支架用量:1PCS/个 单位:mm



系统连接图

注: 灯具为RGB, 每个灯具1个像素点。

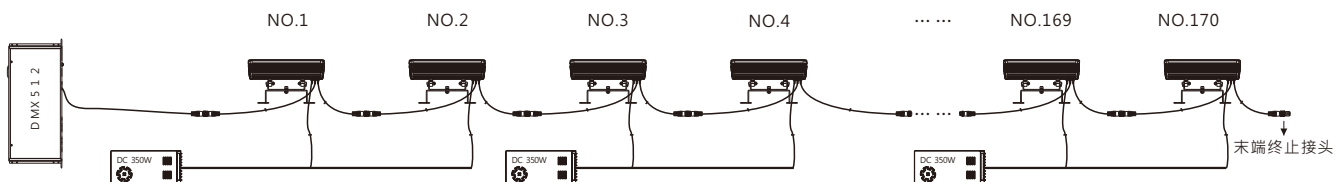

- 电源连接部分仅供参考, 实际以现场情况为准。
- 产品规格更新, 如有需要, 请与我司联系!

CIP-09-20-22-V4