

安装说明书

StrongLED大峡谷®



CP城市晶湛系列LED投射灯


使用前请详阅

- 此型号灯具工作电压AC220V~240V。
- 电源到连接各灯具的电源主线线径为4mm²，电源单回路连接灯具总功率不超过1000W。
- 信号线使用CAT5，控制器到首灯距离不得超过100米，控制器到尾灯距离不得超过200米。
- 所有布线均需符合国家安装规范标准，对所有接头做好连接并进行防水处理。
- 具体产品型号请依照本公司产品目录。
- 请勿擅自拆解灯具，大峡谷照明系统(苏州)有限公司不承担因此造成的任何损失和责任。
- 更多详细资料请查阅：www.strongled.com




技术规格参数

| 产品名称 | 尺寸(mm) | 电压 | 最大功率 | 重量 |
|------|-----------------|-------------|--------|----------|
| CP5 | 338.7*180*325.6 | AC220V~240V | 参考产品标签 | Max≤10kg |


产品尺寸图(单位：mm)

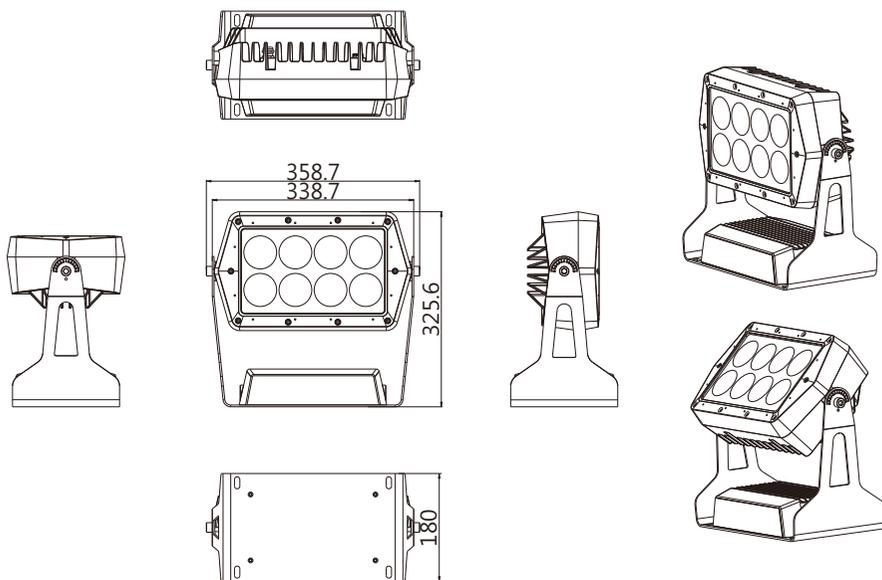

产品安装图 (单位：mm)

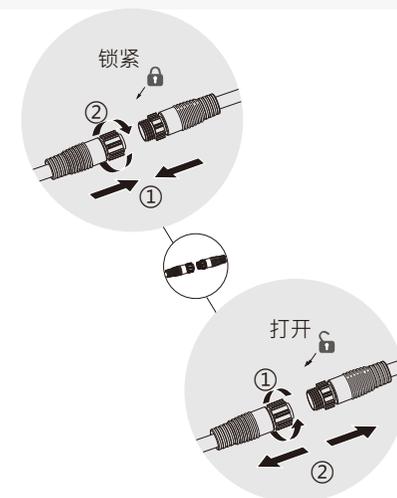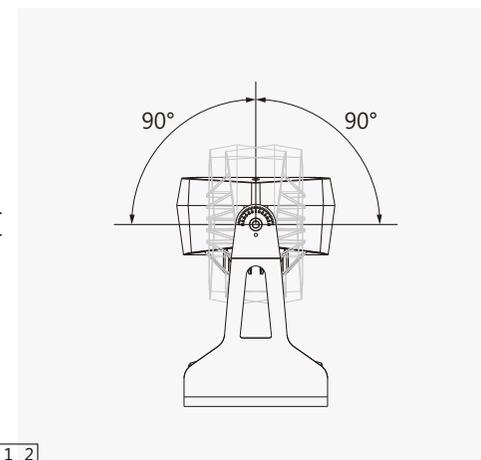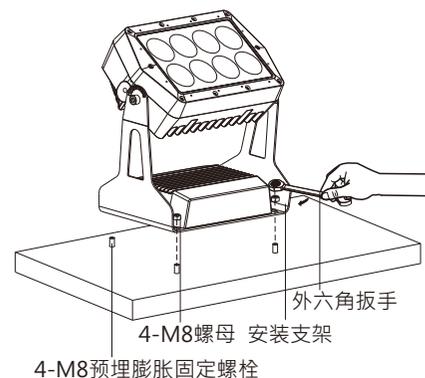


安装位置示意

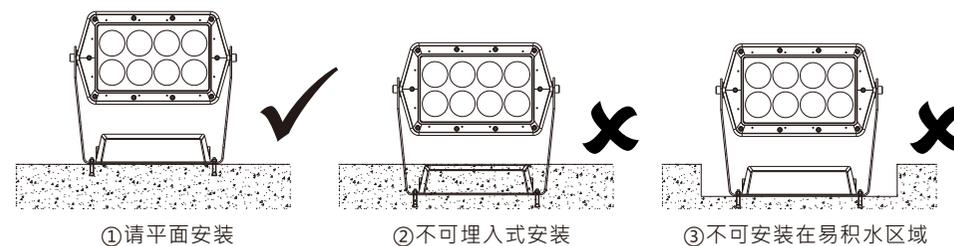


防水接头(单位: mm) (选配)

4芯圆线防水接头公头端 (L1≤1000)



| | | | |
|----------------------|----|--------------|-------------------------------|
| DMX信号 连接线颜 色定义 | 红色 | DMX+ | 4*24AWG(0.20mm ²) |
| | 绿色 | CFG (IN/OUT) | |
| | 蓝色 | DMX- | |
| | 黑色 | GND | |

4芯圆线防水接头母头端 (L2≤1000)

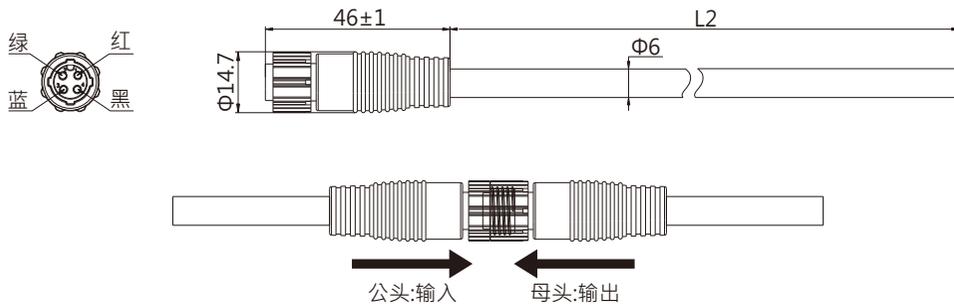


3芯电源(AC110V~220V输入)

| 电源连接线颜色定义 | | |
|-----------|---|--|
| 棕色 | L | 3*0.75mm ² /3*1mm ² /3*1.5mm ² (线径可选择) |
| 蓝色 | N | |
| 黄/绿 | ⊕ | |


系统连接图

单色常亮

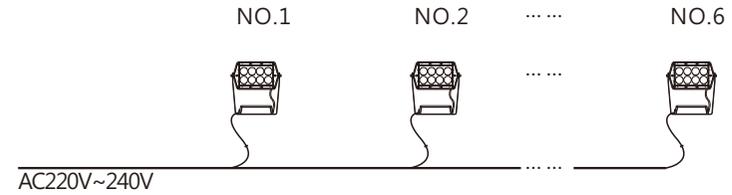

注:单色常亮,每个电源回路可并联6个灯具,且电源单回路连接灯具总功率不超过1000W。
上图示意中灯具为8灯160W。

DMX控制

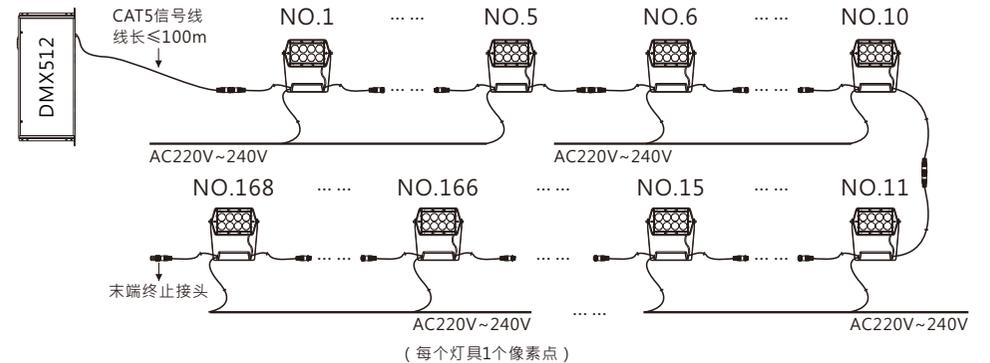

注:DMX控制,灯具每个电源回路可并联5个灯具,且电源单回路连接灯具总功率不超过1000W。
每个信号回路灯具连接数量不可超过170个像素点。
上图示意中灯具为8灯170W。

⚠ 不能在带电的情况下对灯具进行任何连线操作,这样会将灯具彻底损坏。