

安装说明书

TF变形金刚系列LED投射灯

StrongLED大峡谷®




使用前请详阅

- 此型号灯具工作电压AC110V~220V。
- 电源到连接各灯具的电源主线线径为4mm²，电源回路连接灯具总功率不超过1000W，且所有灯具并联在电源主线上。
- 信号线使用CAT5，控制器到首灯距离不得超过100米，控制器到尾灯距离不得超过200米。
- 所有布线均需符合国家安装规范标准，对所有接头做好连接并进行防水处理。
- 具体产品型号请依照本公司产品目录。
- 请勿擅自拆解灯具，大峡谷照明系统(苏州)有限公司不承担因此造成的任何损失和责任。
- 更多详细资料请查阅：www.strongled.com





技术规格参数

产品名称	尺寸(mm)	电压	最大功率	重量
TF1A (深防眩)	275*100*199.8(229.8)	AC110V~220V	参考产品标签	Max≤2.9kg
TF1A (自防眩)	275*100*176.8(206.8)	AC110V~220V	参考产品标签	Max≤2.7kg


产品尺寸图(单位：mm)

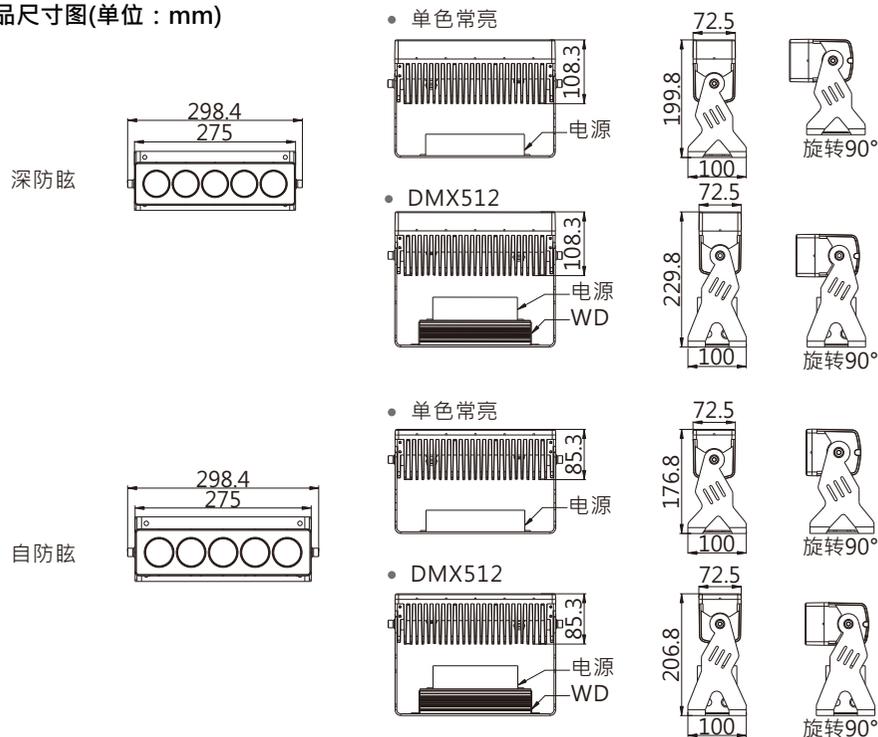

产品安装图 (单位：mm)

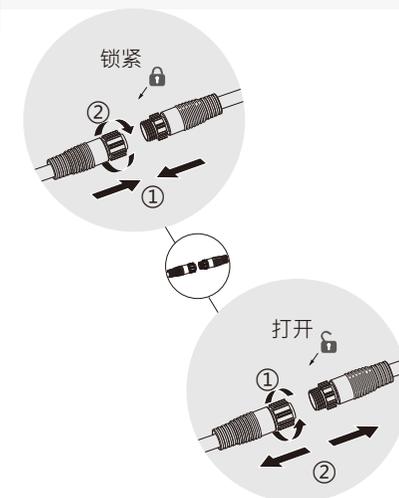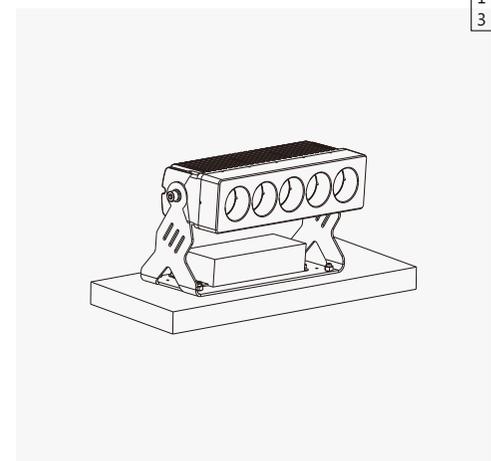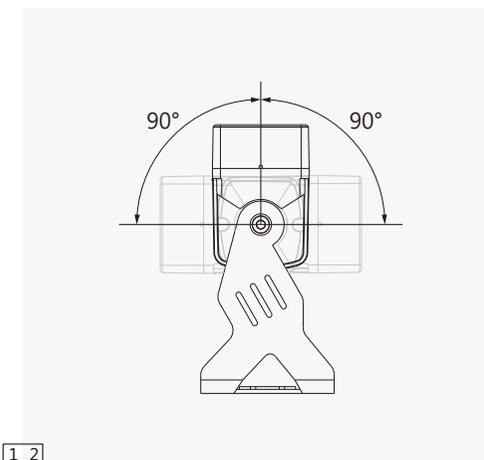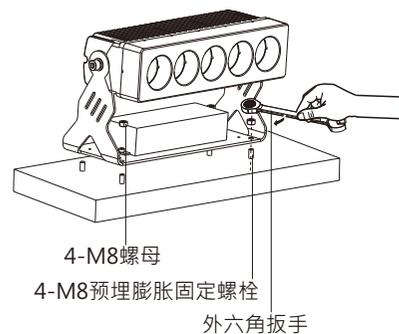


安装位置示意

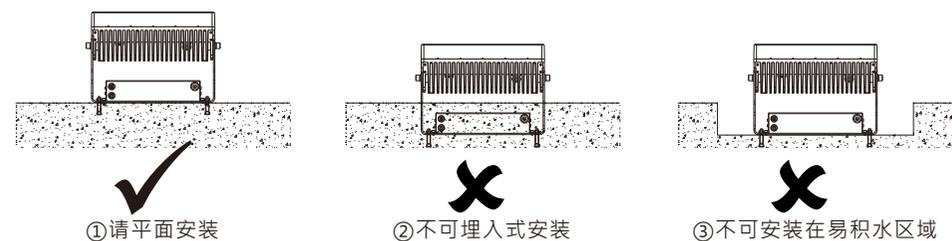


防水接头(单位: mm) (选配)

4芯圆线防水接头公头端 (L1 ≤ 1000)

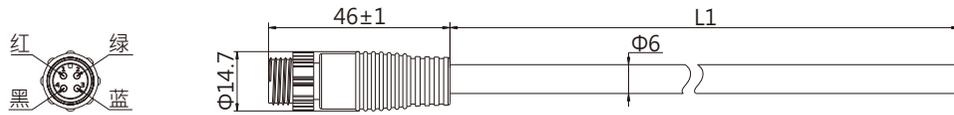

DMX信号 连接线颜 色定义	红色	DMX+	4*24AWG(0.20mm ²)
	绿色	CFG (IN/OUT)	
	蓝色	DMX-	
	黑色	GND	

4芯圆线防水接头母头端 (L2 ≤ 1000)

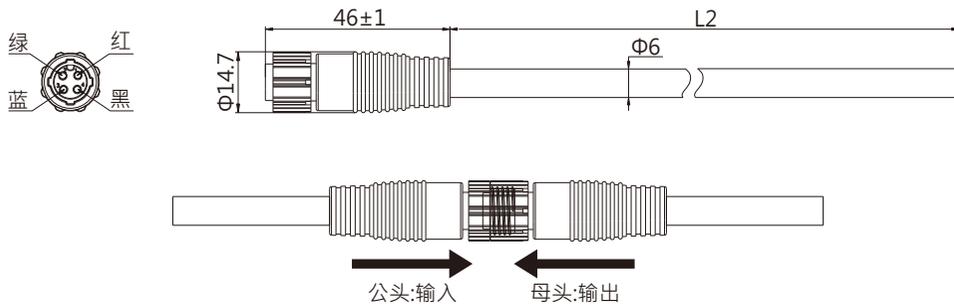


3芯电源(AC110V~220V输入)

电源连接线颜色定义		
棕色	L	3*0.75mm ² /3*1mm ² /3*1.5mm ² (线径可选择)
蓝色	N	
黄/绿	⊕	

系统连接图


单色常亮

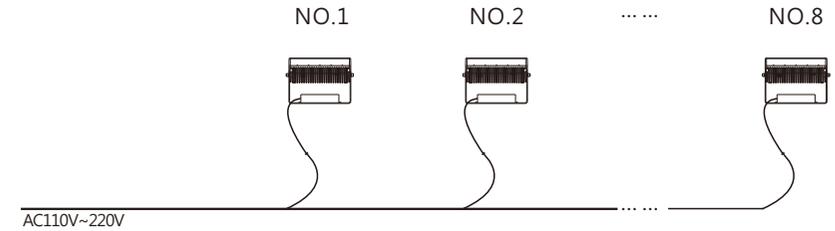

AC110V~220V

注:单色常亮,灯具每个电源回路可并联8个灯具,且电源回路连接灯具总功率不超过1000W。
上图示意中灯具为5灯105W。

DMX控制

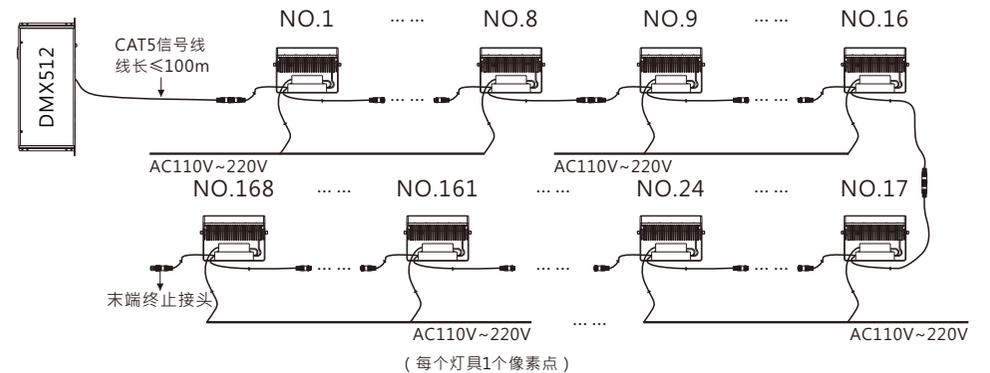

注:DMX控制,灯具每个电源回路可并联8个灯具,且电源回路连接灯具总功率不超过1000W。
每个信号回路灯具连接数量不可超过170个像素点。
上图示意中灯具为5灯105W,灯与灯之间的线长不超过2米。

⚠ 不能在带电的情况下对灯具进行任何连线操作,这样会将灯具彻底损坏。