



CS7A

夜星系列像素灯

Club Star Series CS7A



ICON






性能特点

- 小尺寸方形高功率投光灯，适合于室内外重点区域照明及窗台、拱形桥梁、门楼及轮廓、古建筑泛光照明。
- 挤压铝合金结构，对流式散热设计。可旋转式安装底座可在水平方向旋转90°，方便调整投射角度。
- 专业光学配光设计，水平角度可达170度以上。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

产品尺寸图

单位：mm




配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角（50%）：25°*90°


平均光束角(50%):57.1度

单位：lx

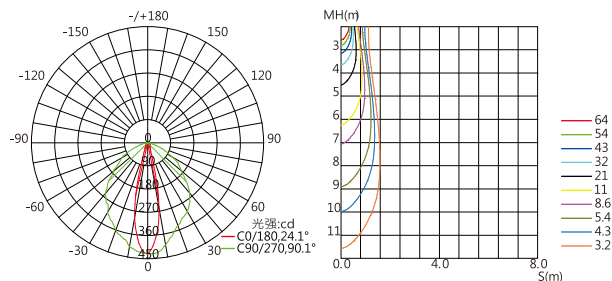

注：测试数据以CS7A-W0200-0006WHX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。


光束角示意图




技术规格参数

LED 类型	CREE
LED 数量	6颗 (2W 500mA)
系统功耗(MAX,±10%)	10.8W
光通量	390 lm@3000K
光效	36 lm/W
灰度级别	8bit (256)
	16bit (65536)
光束角	10°*170°/ 25°*90°
供电类型	DC24V
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)
材质 (主体)	挤压铝合金+高清晰钢化玻璃
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线
规格尺寸(不含支架)	200*68.6*60mm
重量	0.85kg
像素点数量	1
控制类型	DMX512
防护等级	IP 66
使用寿命	≥50000小时
使用环境	室外/室内
光源颜色	光通量
6500K	535 lm Ra 70
5700K	510 lm Ra 70
5000K	490 lm Ra 70
4000K	455 lm Ra 80
3000K	390 lm Ra 80
2700K	355 lm Ra 80
2200K	315 lm -
Red	230 lm
Green	250 lm
Blue	95 lm
RGB	-
RGB+W	-

安装示意图 单位：mm

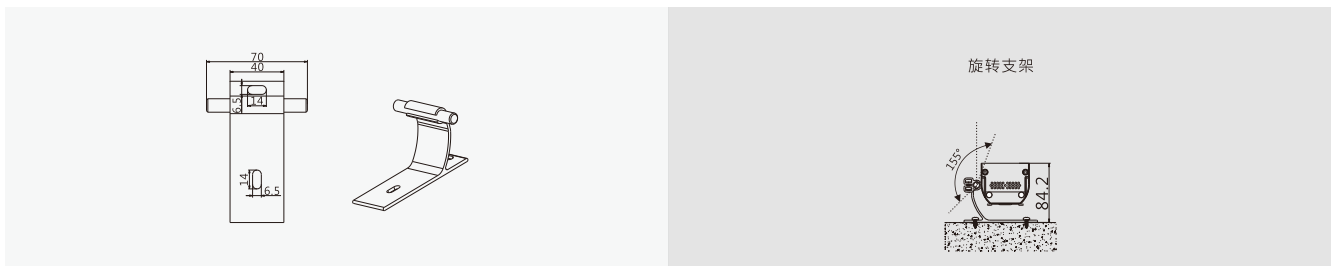

系统连接图 注：每个灯具1个像素点。

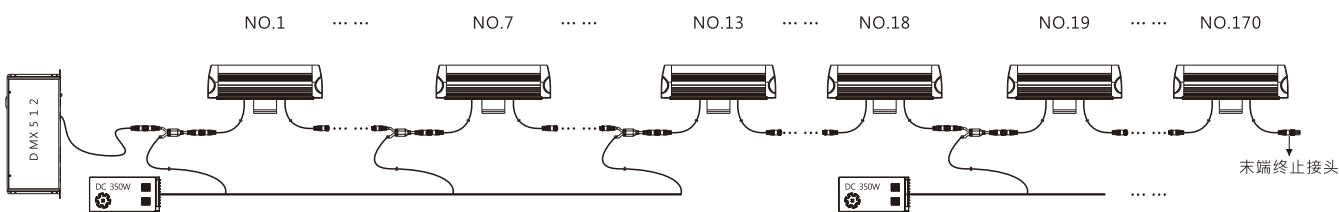

● 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
● 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！
CLS-11-14-23-V6