


CS9

夜星系列像素灯

Club Star Series CS9



ICON

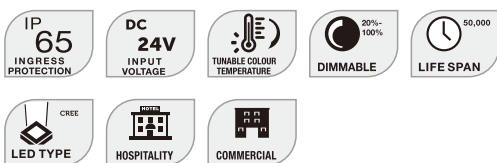


性能特点

- 小尺寸LED像素灯，用于建筑立面装饰照明。
- 高强度铝合金精密铸造成型灯具，良好散热。
- 抗UV高透光PC面盖，混光更柔和，亮度更均匀。
- 适用于窗台、门洞、过道以及特殊场合。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。
- 防护等级达IP 65。
- 出线方式有底部出线 and 侧边出线两种可选择。

产品尺寸图

单位：mm




配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%) : 2°*80°

平均光束角(50%):22.3度

单位：lx

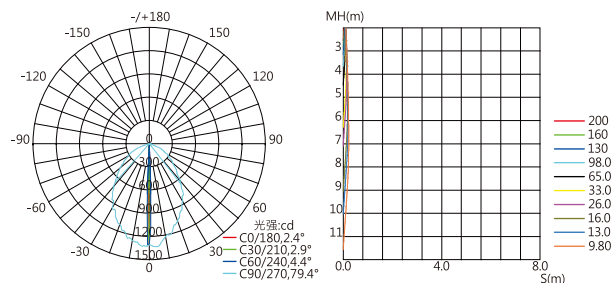

注：测试数据以CS9-W0085-0003WHX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



- 侧边出线
- 底部出线

技术规格参数

LED 类型	CREE
LED 数量	3颗 (1.5W 400mA)
系统功耗(MAX,±10%)	5W
光通量	400 lm@3000K
光效	80 lm/W
灰度级别	8bit (256)
光束角	16bit (65536)
供电类型	2°* 80°
环境范围	DC24V
材质 (主体)	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)
连接线类型	压铸铝合金+高透光PC面盖
规格尺寸	信号/电源：户外专用橡胶护套线
重量	Φ85*61.5mm
像素点数量	280g
控制类型	1
防护等级	DMX512
使用寿命	IP 65
使用环境	≥50000小时
光源颜色	室外
6500K	光通量
5700K	445 lm Ra 70
5000K	436 lm Ra 70
4000K	434 lm Ra 70
3000K	424 lm Ra 80
2700K	400 lm Ra 80
2200K	368 lm Ra 80
Red	304 lm -
Green	252 lm
Blue	275 lm
RGB	110 lm
RGB+W	-


安装示意图

单位：mm



系统连接图

注：每个灯具1个像素点。

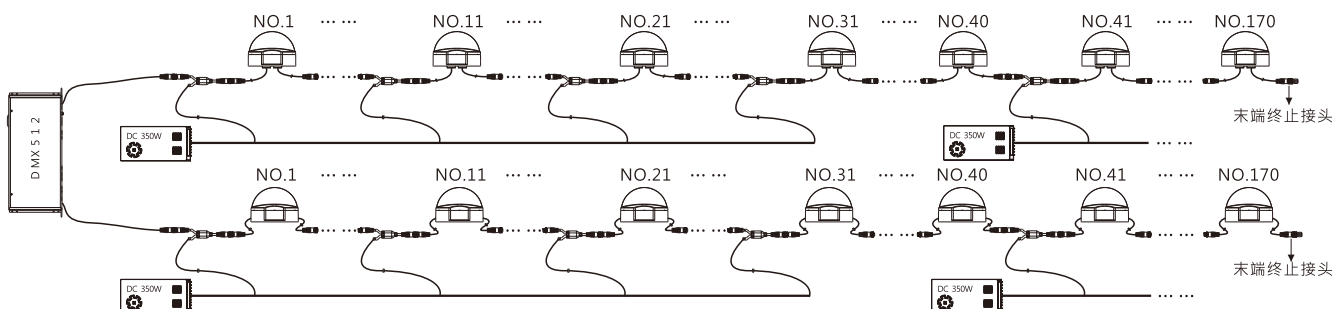

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！

CLS-11-14-23-V5