


WR2A

沃锐系列壁灯

WR SERIES WR2A



ICON

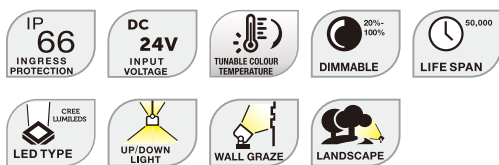


性能特点

- 方形中尺寸壁灯，适合于建筑立面重点照明或装饰照明。
- 采用高压铸铝和不锈钢精密铸造相结合方式，防锈防腐，具良好散热效果。
- 防护等级达IP 66。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 灯具宽度和高度可根据项目需定制。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：OSRAM
- 光束角（50%）：8°(单向投光)、110°(点光源)

平均光束角(50%):8.5度 平均光束角(50%):108.6度

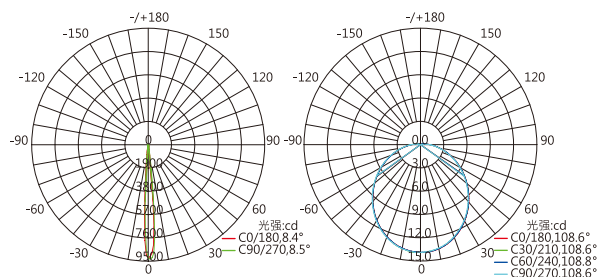

注：测试数据以WR2A-W0115-0030WTX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。


光束角示意图




产品尺寸图

单位：mm

- 单向投光，侧面带SP1C点光源

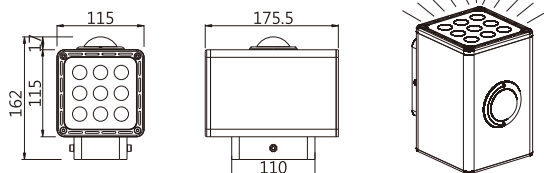

- 单向投光

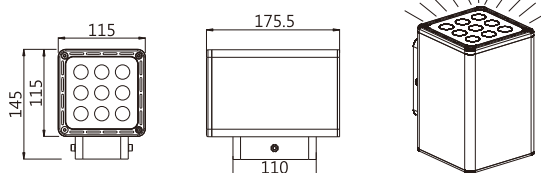


技术规格参数

LED 类型		CREE / OSRAM / LUMILEDS	
LED 数量	9+12颗 (1W 350mA) (侧面带SP1C点光源)		9 (1W 350mA)
系统功耗(MAX,±10%)	8+3 W		8 W
光通量	885 lm		630 lm@3000K
光效	80 lm/W		79 lm/W
灰度级别	8bit (256)		8bit (256)
	16bit (65536)		16bit (65536)
光束角	3°/5°/8°/15°/20°/30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°(单向投光)+120°(点光源)3°/5°/8°/15°/20°/30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°		
供电类型	DC24V		
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质 (主体)	高强度拉伸铝+高清钢化玻璃		
连接线类型	电源：户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(含预埋件)	115*162*175.5mm		115*145*175.5mm
重量	1.9kg		
像素点数量	2		1
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 66		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	-		-
5700K	-		-
5000K	-		-
4000K	885 lm Ra 80		655 lm Ra 80
3000K	-		630 lm Ra 80
2700K	-		-
2200K	-		-
Red	-		-
Green	-		-
Blue	-		-
RGB	-		-
RGB+W	-		-


安装示意图

单位：mm

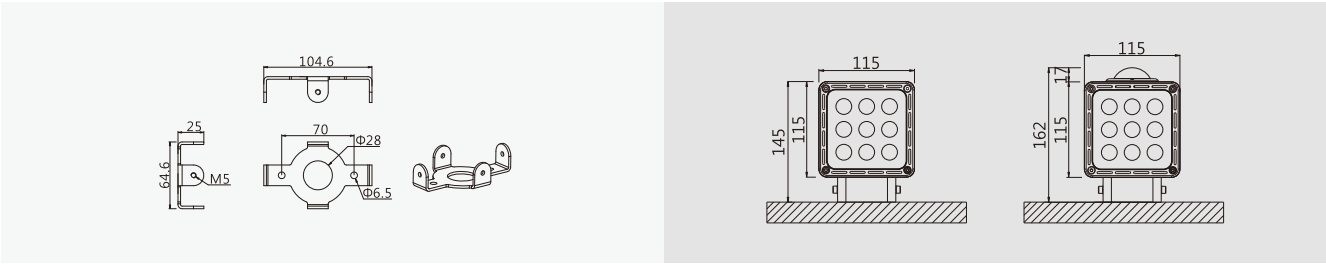

系统连接图

注：每个灯具2个像素点。

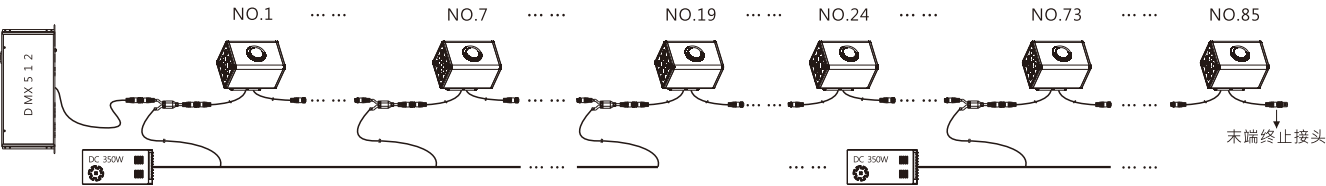

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！

WR-12-18-23-V4