

安装说明书

WR沃锐系列LED 壁灯

StrongLED大峡谷®



使用前请详阅


- 此型号灯具工作电压DC24V。
- 电源到连接各灯具的电源主线线径为4mm²，长度不超过50米，且所有灯具并联在电源主线上。
- 信号线使用CAT5，控制器到首灯距离不得超过100米，控制器到尾灯距离不得超过200米。
- 所有布线均需符合国家安装规范标准，对所有接头做好连接并进行防水处理。
- 具体产品型号请依照本公司产品目录。
- 请勿擅自拆解灯具，大峡谷照明系统(苏州)有限公司不承担因此造成的任何损失和责任。
- 更多详细资料请查阅：www.strongled.com

技术规格参数


产品名称	尺寸(mm)	电 压	最大功率	重 量
WR2A	115*162(145)*175.5(单向投光)	DC24V	参考产品标签	Max≤0.8kg
WR2A	115*162(145)*180(上下投光)	DC24V	参考产品标签	Max≤0.8kg

产品尺寸图(单位：mm)


• 单向投光，侧面带SP1C点光源

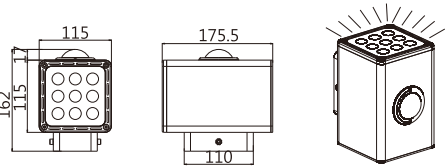


• 单向投光

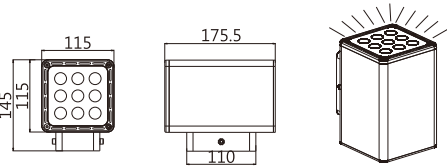


• 上下投光，侧面带SP1C点光源

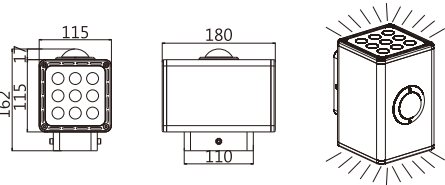


• 上下投光

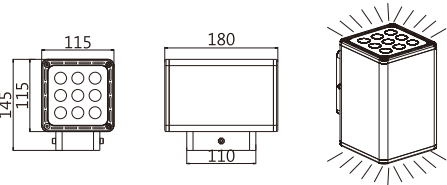


产品安装图 (单位：mm)




使用螺母配合膨胀螺钉将固定支架安装到指定位置



使用安装螺钉将灯具固定到支架上




1 2
3 4

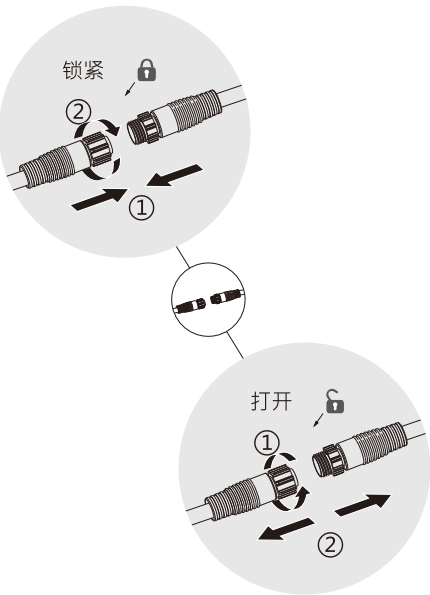


防水接头(单位：mm) (选配)

5芯圆线防水接头公头端 (L1≤1000)

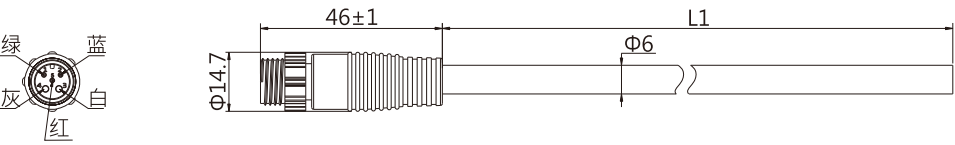

DMX信号 连接线颜 色定义	红色	DMX+	3*24AWG(0.20mm²)
	蓝色	DMX-	
	绿色	CFG (IN/OUT)	
	灰色	VCC+	2*18AWG(0.81mm²)
	白色	VCC-	


5芯圆线防水接头母头端 (L2≤1000)

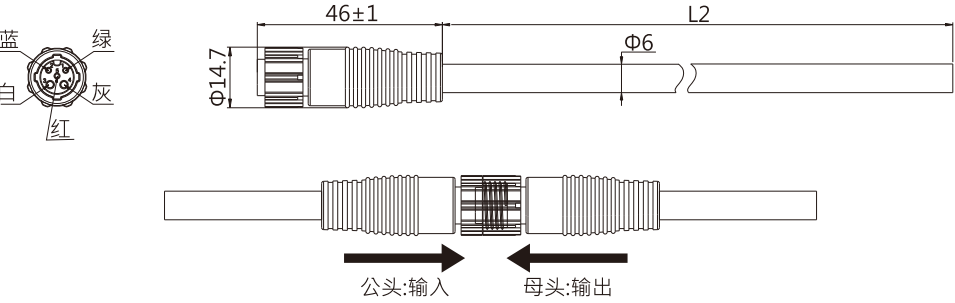

2芯圆线电源防水接头




电源连接线颜色定义		
红色	+	2*1mm²
黑色	-	

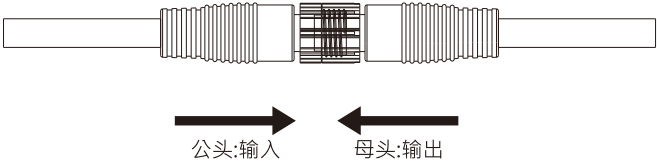


系统连接图

单色常亮

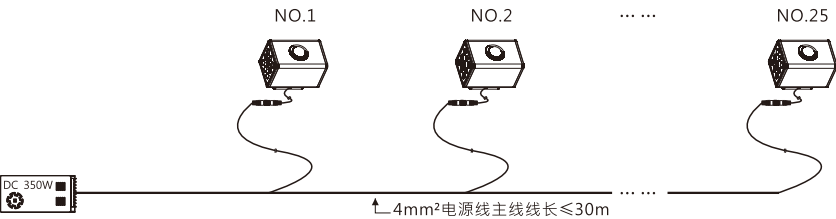

注：单色常亮，灯具每个电源单回路可并联25只灯具，且电源连接灯具总数量不要超过电源功率的80%。
上图示意中灯具为(9+12)灯11W。

DMX控制

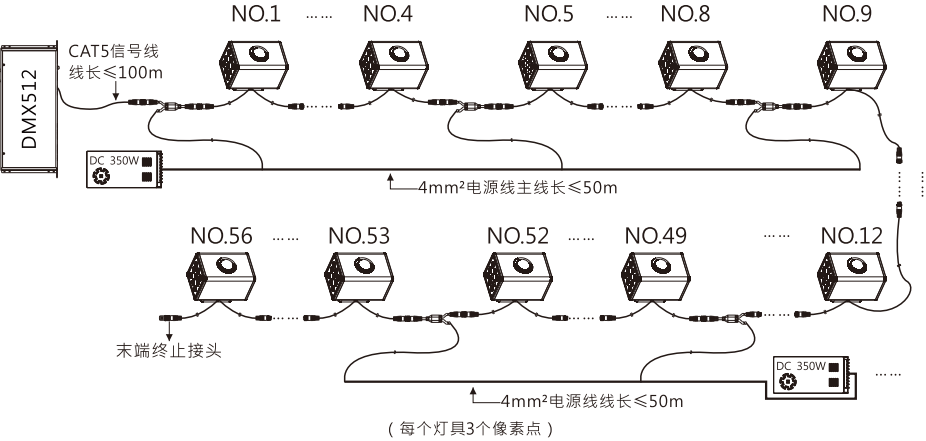

注 DMX控制，灯具每个电源单回路可串联(电源并联)4只灯具，且电源连接灯具总数量不要超过电源功率的80%。每个信号回路灯具连接数量不可超过170个像素点。防水接头单向供电。
上图示意中灯具为(9+12)灯11W，灯与灯之间的线长不超过2米。

⚠ 不可以带电的情况下对灯具进行任何连线操作，这样会将灯具彻底损坏。