


GP1C

高炮系列投光灯


Gao Power SERIES GP1C

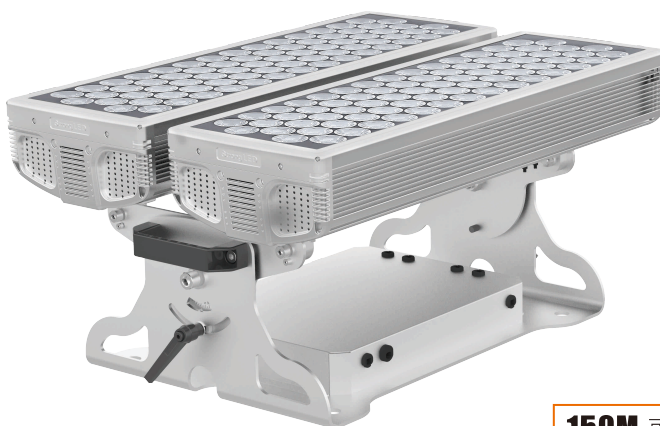

150M 可达到 100Lux



ICON

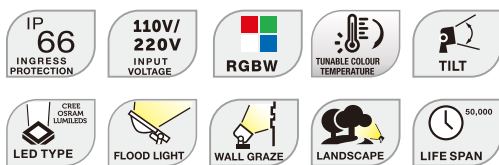


性能特点

- 方形超大功率投射灯，适合于室外楼宇、桥梁泛光投射照明。
- 总线式连接，DMX在线自动编址功能。
- 铝型材结构，主动式对流散热设计。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况。
- 可旋转式安装底座可在垂直方向旋转90°或180°，方便调整投射角度。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。


产品尺寸图

单位：mm

- $\pm 45^\circ$ 旋转支架



- $\pm 90^\circ$ 旋转支架

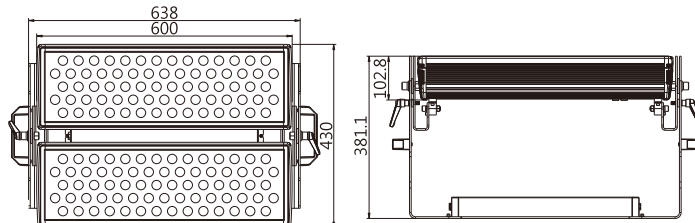


配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角（50%）：3°


平均光束角(50%):3.7度

单位：lx

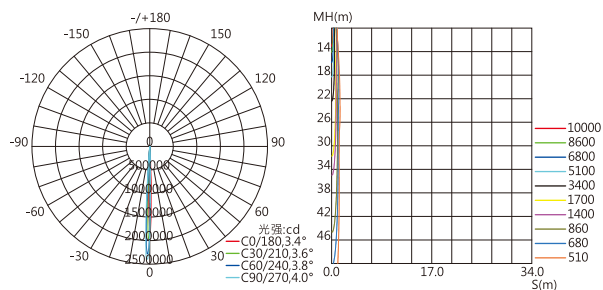

注：测试数据以GP1C-L0600-0144CHX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图

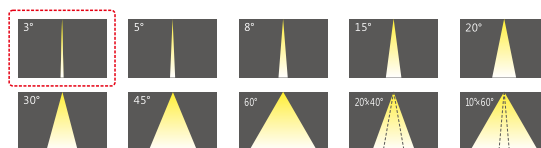


技术规格参数

LED 类型		CREE / OSRAM / LUMILEDS	
LED 数量	180颗 (1.5W 400mA)	144颗 (2W 500mA)	
系统功耗(MAX,±10%)	270W	259.2W	
光通量	17920 lm@3000K	18025 lm@6500K	
光效	66 lm/W	70 lm/W	
灰度级别	8bit*4 (256*256*256*256)	8bit*4 (256*256*256*256)	
	16bit*4 (65536*65536*65536*65536)	16bit*4 (65536*65536*65536*65536)	
光束角	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°	3°/5°/8°/15°/20°/30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°	
供电类型	AC110V~220V		
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质(主体)	高强度拉伸铝+高清晰钢化玻璃		
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	600*430*102.8mm		
重量	35kg		
像素点数量	1		
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 66		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	22655 lm Ra 70	20480 lm Ra 70	
5700K	21370 lm Ra 70	19945 lm Ra 70	
5000K	20352 lm Ra 70	19738 lm Ra 70	
4000K	19084 lm Ra 80	19245 lm Ra 80	
3000K	17920 lm Ra 80	18025 lm Ra 80	
2700K	16531 lm Ra 80	15243 lm Ra 80	
2200K	16145 lm -	14542 lm -	
Red	12288 lm	10225 lm	
Green	13288 lm	11058 lm	
Blue	4921 lm	4097 lm	
RGB	9354 lm	9095 lm	
RGB+W	12150 lm (48R+48G+48B+36W)	10277 lm (36R+36G+36B+36W)	


安装示意图

支架用量:1PCS/个 单位:mm

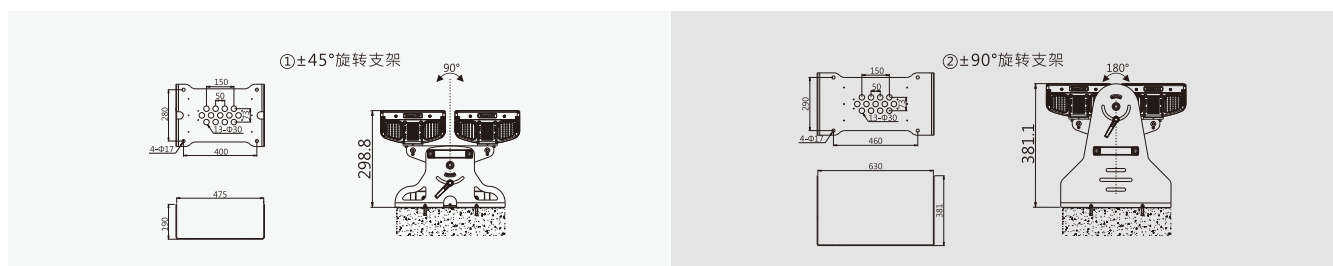

系统连接图

注: 灯具为RGB, 每个灯具1个像素点。

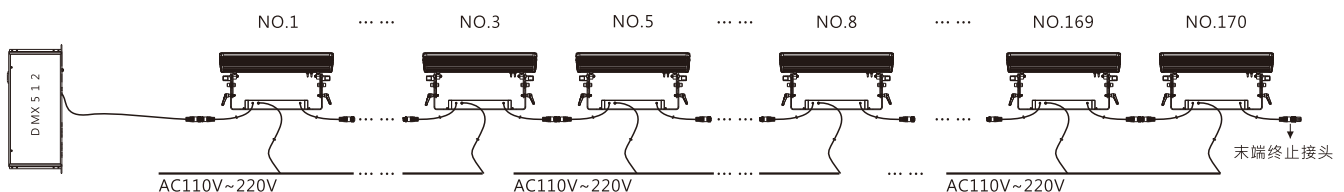

- 电源连接部分仅供参考, 实际以现场情况为准。
- 产品规格更新, 如有需要, 请与我司联系!

GAP-10-13-22-V5