

GP1C


高炮系列投光灯

Gao Power SERIES GP1C



150M 可达到 100Lux

ICON

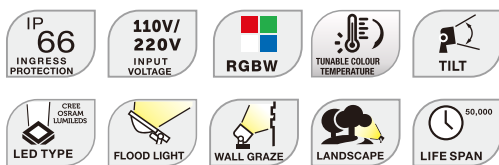


性能特点

- 方形超大功率投射灯，适合于室外楼宇、桥梁泛光投射照明。
- 总线式连接，DMX在线自动编址功能。
- 铝型材结构，主动式对流散热设计。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况。
- 可旋转式安装底座可在垂直方向旋转180°，方便调整投射角度。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。


产品尺寸图

单位：mm

- $\pm 90^\circ$ 旋转支架

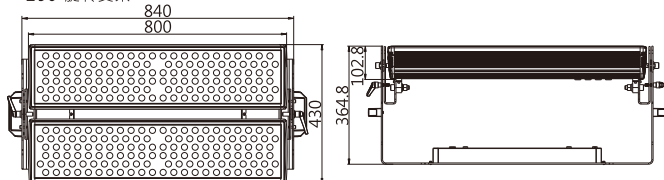

- $\pm 45^\circ$ 旋转支架

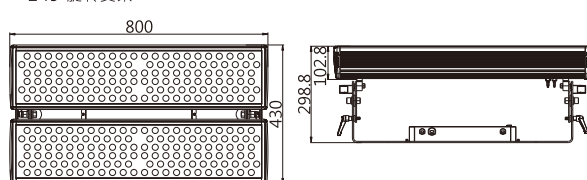


配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：20°


平均光束角(50%):21.4度

单位：lx

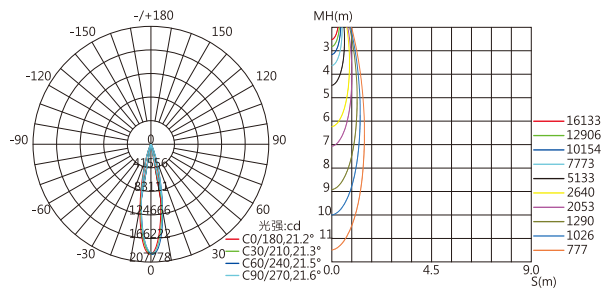

注：测试数据以GP1C-L0800-0264WHX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图

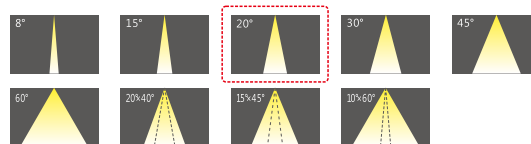


技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD			
LED 数量	132×2颗 (单色) (2W 500mA)	132×2颗 (2W 500mA)	90×2颗 (单色) (2W 500mA)	90×2颗 (2W 500mA)
系统功耗(MAX,±10%)	448.8W	402.6W	324W	277.8W
光通量	28035 lm@3000K	12830 lm@RGB	19115 lm@3000K	8745 lm@RGB
光效	56 lm/W	32 lm/W	59 lm/W	31 lm/W
灰度级别	8bit (256)	8bit*4 (256*256*256*256)	8bit (256)	8bit*4 (256*256*256*256)
	16bit (65536)	16bit*4 (65536*65536*65536*65536)	16bit (65536)	16bit*4 (65536*65536*65536*65536)
光束角	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°			3°
供电类型	AC110V~220V			
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质(主体)	高强度拉伸铝+高清晰钢化玻璃			
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线			
规格尺寸(不含支架)	800*430*102.8mm			
重量	40kg			
像素点数量	1			
控制类型	DMX512			
防护等级	IP 66			
使用寿命	≥50000小时			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
6500K	30490 lm Ra 70	-	20790 lm Ra 70	-
5700K	29705 lm Ra 70	-	20253 lm Ra 70	-
5000K	29424 lm Ra 70	-	20062 lm Ra 70	-
4000K	28591 lm Ra 80	-	19494 lm Ra 80	-
3000K	28035 lm Ra 80	-	19115 lm Ra 80	-
2700K	22724 lm Ra 80	-	15494 lm Ra 80	-
2200K	21682 lm -	-	14783 lm -	-
Red	15131 lm	-	10317 lm	-
Green	16230 lm	-	11066 lm	-
Blue	5927 lm	-	4041 lm	-
RGB	-	12830 lm (88R+88G+88B)	-	8745 lm (60R+60G+60B)
RGB+W	-	14781 lm (66R+66G+66B+66W)	-	10078 lm (66R+66G+66B+66W)


安装示意图

支架用量:1PCS/个 单位:mm

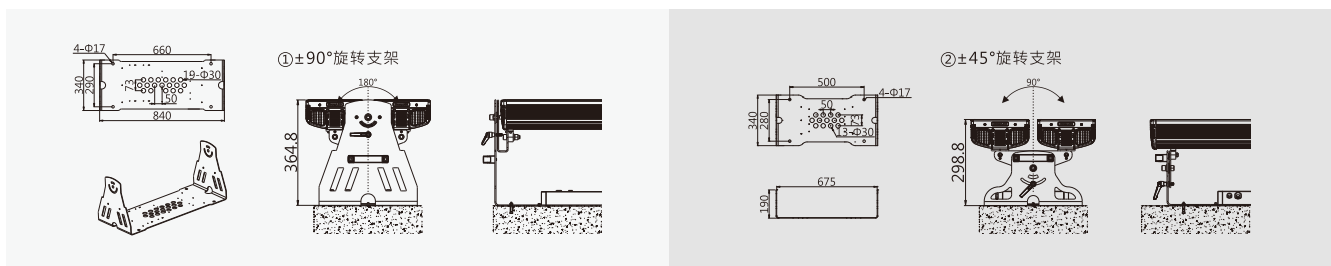

系统连接图

注：灯具为单色带控制，每个灯具1个像素点。

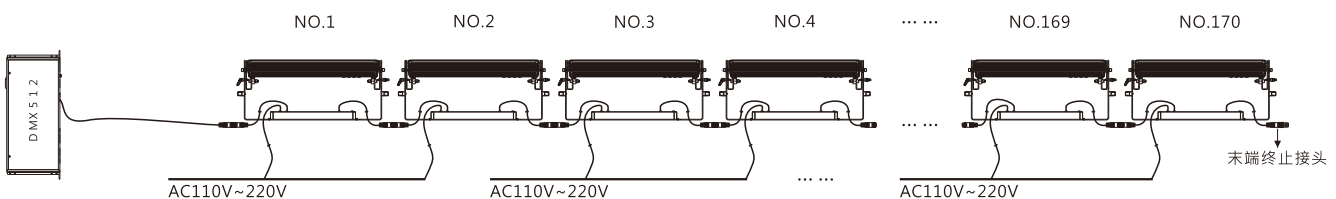

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！

GAP-10-17-22-V5