



GP1D

高炮系列投光灯

Gao Power SERIES GP1D

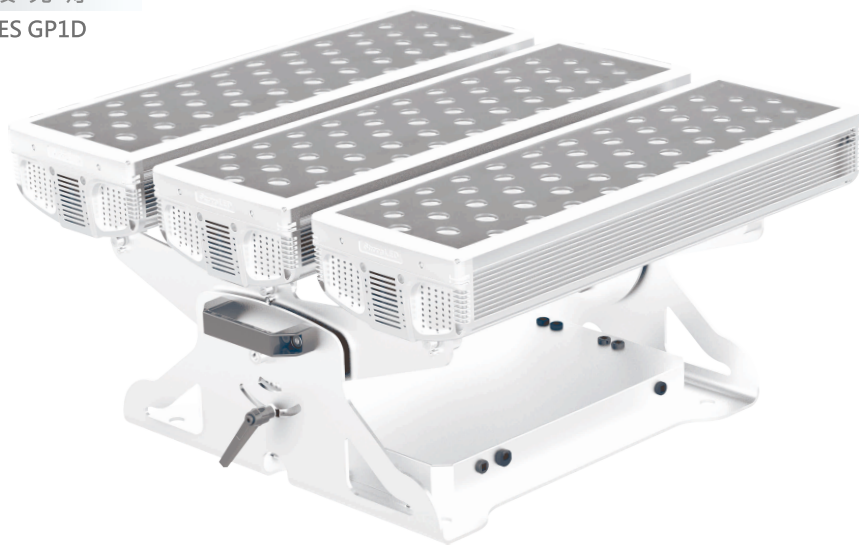

ICON

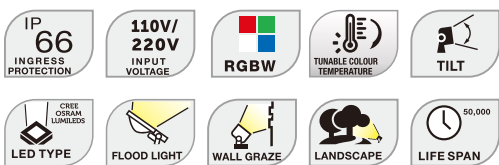


性能特点

- 方形超大功率投射灯，适合于室外楼宇、桥梁泛光投射照明。
- 总线式连接，DMX在线自动编址功能。
- 铝型材结构，主动式对流散热设计。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况。
- 可旋转式安装底座可在垂直方向旋转 $\pm 90^\circ$ 或 $\pm 30^\circ$ ，方便调整投射角度。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。


产品尺寸图

单位：mm

- $\pm 30^\circ$ 旋转支架

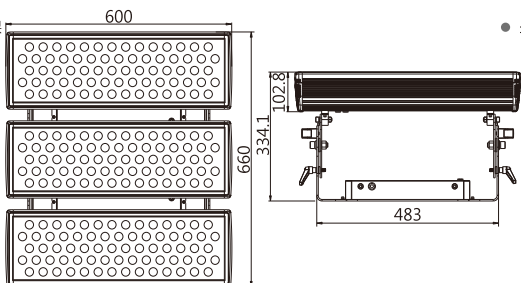

- $\pm 90^\circ$ 旋转支架

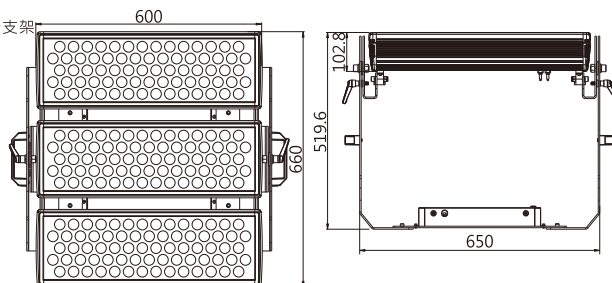


配光/空间等照曲线图

- 光源规格：LUMILEDS
- 光束角（50%）： 8°


平均光束角(50%): 10.8°

单位：lx

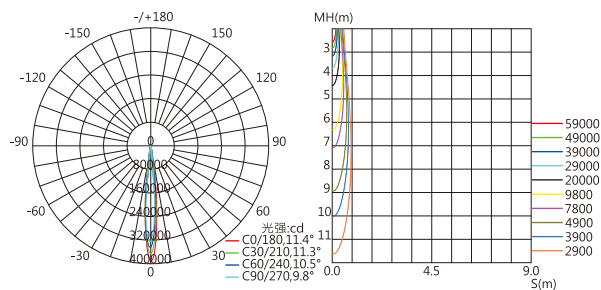

注：测试数据以GP1D-L0600-0270WHP-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图

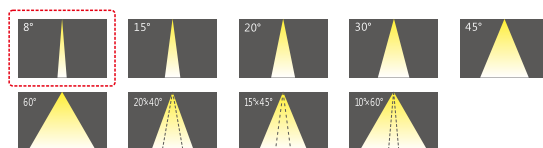


技术规格参数

LED 类型		CREE / OSRAM / LUMILEDS		
LED 数量	270颗 (2W 500mA)	216颗 (3W 700mA)	216颗 (54R+54G+54B+54W)	
系统功耗(MAX, ±10%)	540W _(单色) / 488W _(RGB)	520W _(单色) / 469.6W _(RGB)	482.2W	
光通量	30080 lm@3000K	30456 lm@3000K	20250 lm	
光效	56 lm/W	59 lm/W	42 lm/W	
灰度级别	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)	8bit*4 (256*256*256*256) 16bit*4 (65536*65536*65536*65536)	
光束角	8° / 15° / 20° / 30° / 45° / 60° / 20°*40° / 10°*60° / 15°*45°			
供电类型	AC110V~220V			
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质(主体)	高强度拉伸铝+高清晰钢化玻璃			
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线			
规格尺寸(不含支架)	600*660*102.8mm			
重量	46kg			
像素点数量	1	1	2	
控制类型	DMX512			
防护等级	IP 66			
使用寿命	≥50000小时			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
6500K	38450 lm Ra 70	37235 lm Ra 70	-	
5700K	36140 lm Ra 70	36960 lm Ra 70	-	
5000K	34320 lm Ra 70	33696 lm Ra 70	-	
4000K	32340 lm Ra 80	31968 lm Ra 80	-	
3000K	30080 lm Ra 80	30456 lm Ra 80	-	
2700K	28000 lm Ra 80	29760 lm Ra 80	-	
2200K	27120 lm -	27456 lm -	-	
Red	20460 lm	20148 lm	-	
Green	22550 lm	22764 lm	-	
Blue	8200 lm	8460 lm	-	
RGB	14730 lm	14558 lm	-	
RGB+W	-	-	20250 lm	


安装示意图

支架用量：①1PCS/个；②2PCS/个

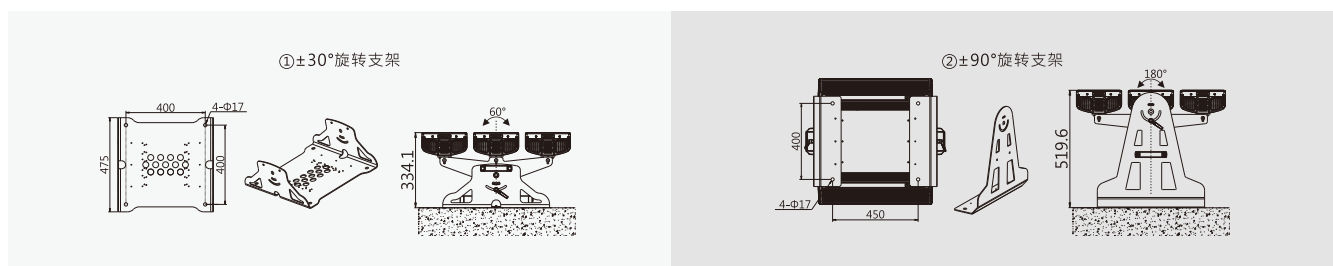

系统连接图

注：灯具为216灯RGB，每个灯具1个像素点。

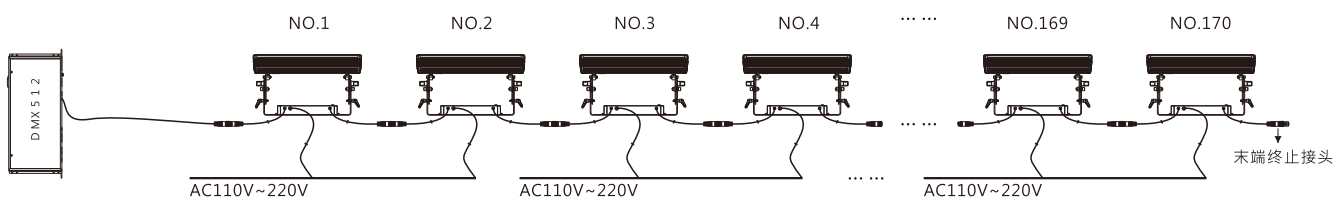

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！

GAP-10-17-22-V4