

安装说明书

SP 视波特系列LED像素灯

StrongLED大峡谷®



使用前请详阅


- 此型号灯具工作电压DC24V。
- 电源到连接各灯具的电源主线线径为4mm²，长度不超过50米，且所有灯具并联在电源主线上。
- 信号线使用CAT5，控制器到首灯距离不得超过100米，控制器到尾灯距离不得超过200米。
- 所有布线均需符合国家安装规范标准，对所有接头做好连接并进行防水处理。
- 具体产品型号请依照本公司产品目录。
- 请勿擅自拆解灯具，大峡谷照明系统(苏州)有限公司不承担因此造成的任何损失和责任。
- 更多详细资料请查阅：www.strongled.com

技术规格参数


产品名称	尺寸(mm)	电 压	最大功率	重 量
SP3C	Φ75*61.8/48.6/38.6	DC24V	参考产品标签	Max≤0.2kg

产品尺寸图(单位：mm)


• 菱形面罩

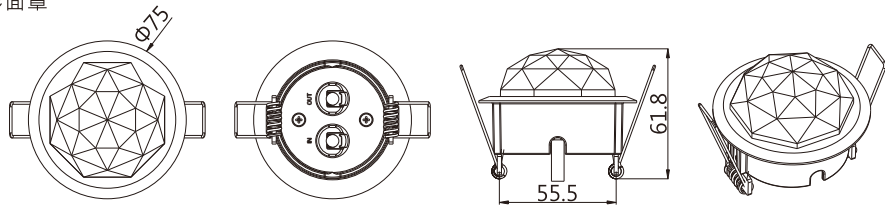


• 圆弧面罩

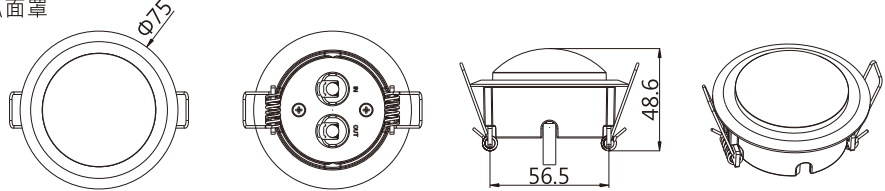


• 平面罩

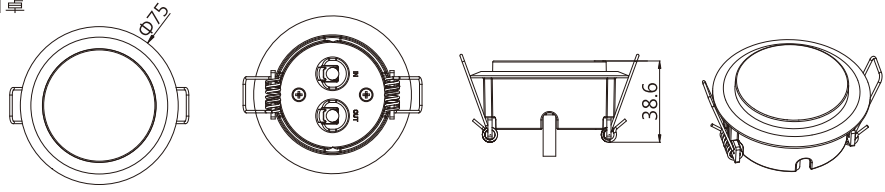


产品安装图 (单位：mm)

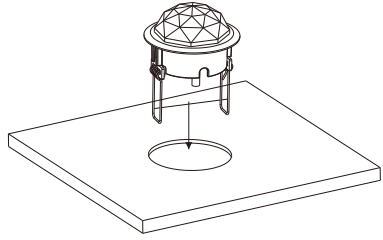


幕墙板开孔(开孔尺寸：65)·掰直支架·将灯具垂直穿过幕墙孔；

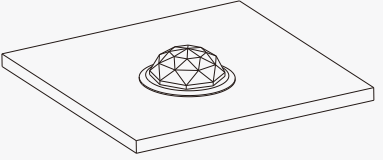

支架掰回原始状态，卡紧幕墙板即可。

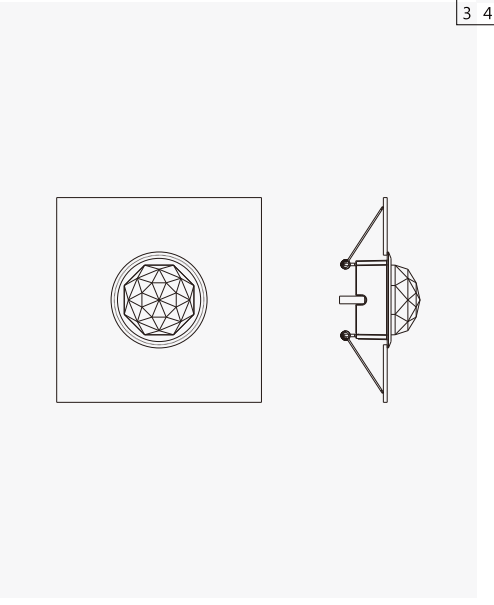


1 2
3 4

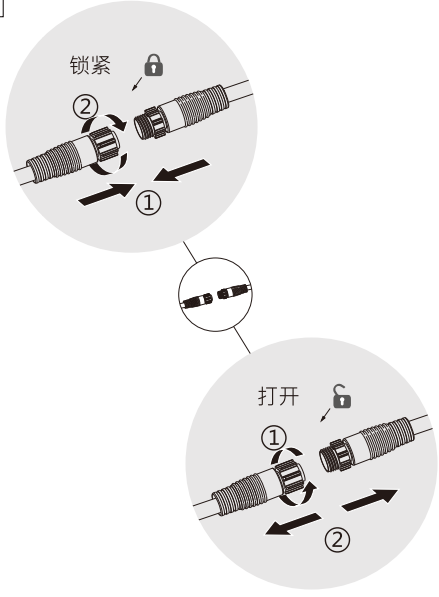


防水接头(单位：mm) (选配)

5芯圆线防水接头公头端 (L1≤1000)

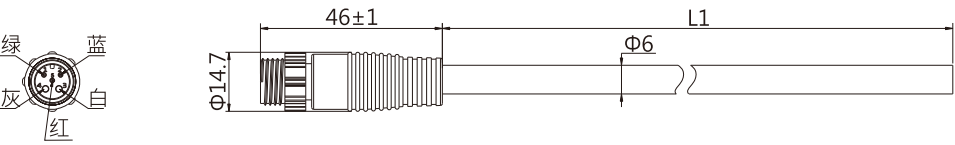

DMX信号 连接线颜 色定义	红色	DMX+	3*24AWG(0.20mm²)
	蓝色	DMX-	
	绿色	CFG (IN/OUT)	
	灰色	VCC+	2*18AWG(0.81mm²)
	白色	VCC-	


5芯圆线防水接头母头端 (L2≤1000)

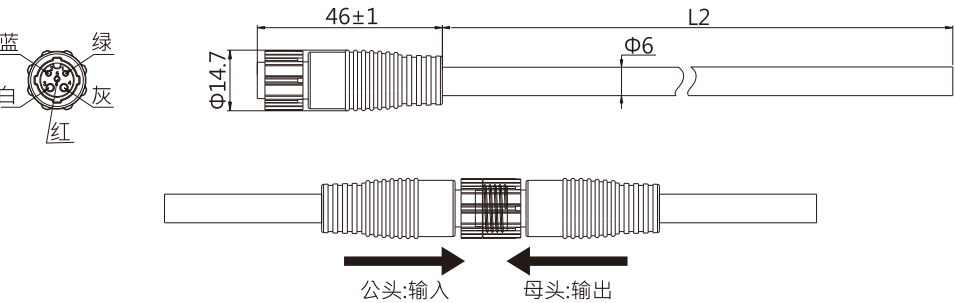

2芯圆线电源防水接头




电源连接线颜色定义		
红色	+	2*1mm²
黑色	-	

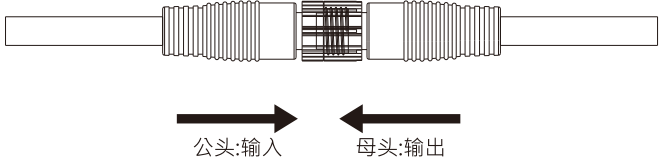


系统连接图

单色常亮

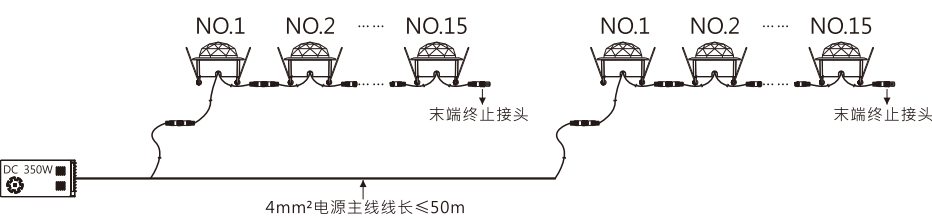

注：单色常亮·灯具每个电源单回路可串联15个灯具·且电源连接灯具总数量不要超过电源功率的80%。
上图示意中灯具为12灯3.3W·灯与灯之间的线长不超过2米。

DMX控制

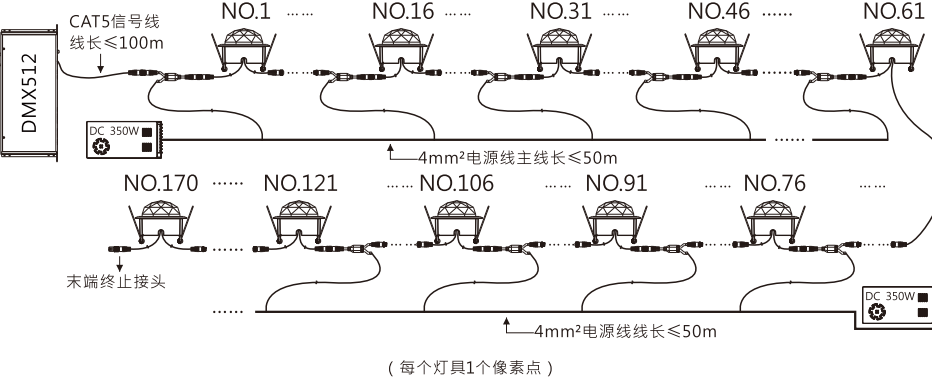

注：DMX控制·每个电源单回路可串联15个灯具·且电源连接灯具总数量不要超过电源功率的80%。
每个信号回路灯具连接数量不可超过170个像素点。防水接头单向供电。上图示意中灯具为12灯3.3W·
灯与灯之间的线长不超过2米；当灯与灯之间的线长超过2米时，采用电源并联，信号串联方式。

⚠ 不可以带电的情况下对灯具进行任何连线操作，这样会将灯具彻底损坏。