
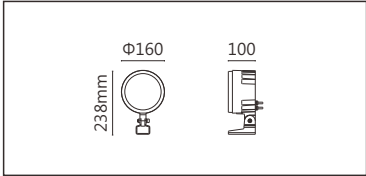


SA-H720-DNA-6



Features & Application 产品特点&适用场所

- 中小尺寸圆形投射灯
- 适用投射柱子、窄墙、屋檐、树干等
- 光形左右对称，采用了三次配光设计，被照面投射区域亮度均匀柔顺
- 多种投射角度（25° ~ 50°）及光学配件可供选择，满足不同场所投光需求
- 可选配遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 标准旋转支架在垂直方向可旋转-30° ~ +50°，加高旋转支架在垂直方向可旋转-30° ~ +90°
- 亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机摄录无频闪，人眼观测无疲劳
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害
- 防雷：最高可达共模10kV/差模6kV

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温（Color Temperature）：3000K、3500K、4000K


功率（Power）：41W

光束角（Beam Angle）：5°、7°、10°、15°、20°、30°、45°、55°

Product specifications 产品规格

输入电参数（Input）	DC24V	安规执行标准（Standard of Safety）	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源（Light Source）	CREE XP-L HI	存储条件（Storage Condition）	温度（Temperature）：-40℃ ~ 50℃ 湿度（Humidity）：10% ~ 95%RH
显色性（Color Rendering）	Ra≥80	线材/长度/连接器（Connecting）	1.0mm²*2 可选配防水接头（Optional waterproof connector available） 50~55cm
LED数量（Number of LEDs）	6		
光通量（Luminous Flux）（@4000K）	4100 lm	产品主体材质（Material）	高强度、高导热性铝合金 （High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy）
光效（Luminous Efficacy）（@4000K）	100 lm/W		
截光角（Cutoff Angle）	15° 25°（5mm蜂窝网Honeycomb network） 40°（3mm蜂窝网Honeycomb network）	安装方式（Installation）	表面安装（Surface Installation） 旋转底座（RotaryBase） 地插安装（Ground Installation） 抱箍安装（Hoop Installation） 喉箍安装（Hose Clamp Installation）
控制方式（Control Method）	ON/OFF		
灰阶（Gray Scale）	/	产品净量（Weight）	≤3.2kg
安定器/变压器/驱动器（Ballast/Tranformer/Driver）	/		

Finishing 灯具颜色

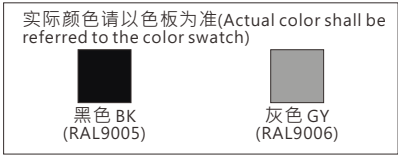


Accessories 配件


配件	配件型号	图片	配件	配件型号	图片
遮光罩 (Shade hood)	AC-SAH720-D01		旋转支架 (Rotating bracket)	AC-SAH720A-R01	
	AC-SAH720-D02			AC-SAH720A-R02	
蜂窝网 (Honeycomb network)	AC-SAH720A-H01	 截光角40°	旋转底座 (RotaryBase)	AC-SAH720A-F01	
	AC-SAH720A-H02	 截光角25°	插泥件 (Mud insert)	AC-SAH720A-F02	
拉伸膜片 (Stretch film)	AC-C128E0140 AC-C128E0160 AC-C128E1060 AC-C128E1560 AC-C128E3060		抱箍底座 (Hope base)	AC-SAH320A-F03	
			喉箍底座 (Hose clamp base)	AC-SAH720A-F04	 喉箍需自行购买 (Hose clamps need to be purchased separately)

Light Distribution 配光曲线图

3000K 3883 lm

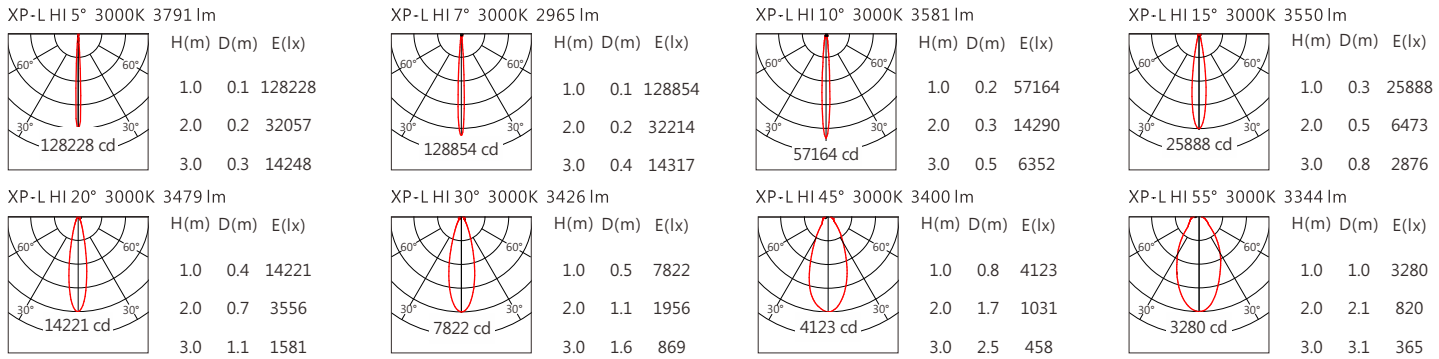

3500K 4100 lm

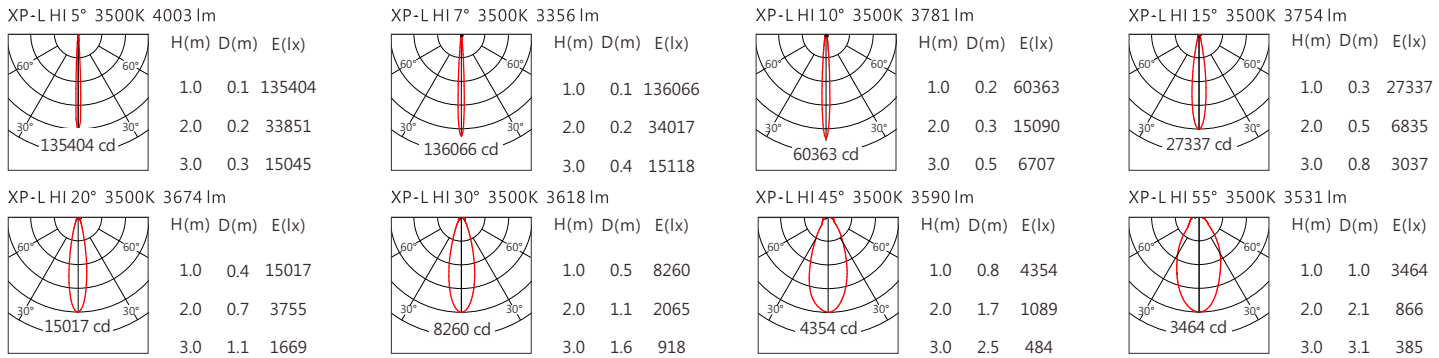

4000K 4100 lm

