


CS9A

夜星系列壁燈

Club Star Series CS9A

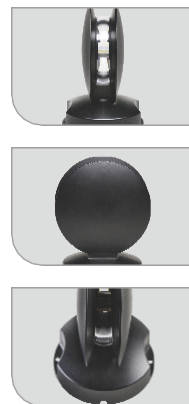

ICON





性能特點

- 小尺寸LED像素燈，用於建築立面裝飾照明。
- 高強度鋁合金精密鑄造型燈具，良好散熱。
- 燈具能形成 > 270°以上條形光斑。
- 適用於窗臺、門洞、過道以及特殊場合。
- DC24V供電，確保饋電、信號有效傳輸、線路損耗低。
- 恒流驅動，內建PWM灰度控制，灰度級別為256/65536。
- 防護等級達IP 66。

產品尺寸圖

單位：mm




配光/空間等照曲線圖

- 光源規格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：290°*3°

平均光束角(50%):147.3度

單位：lx

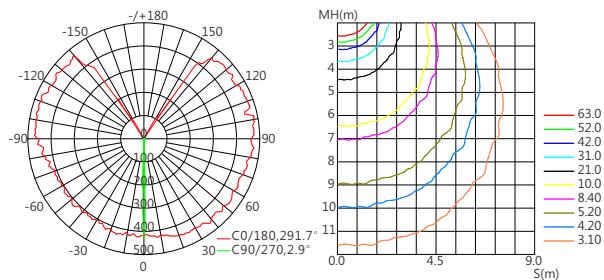

注：測試資料以CS9A-W0100-0006WHX-00測得，不同規格之燈具測試資料會有差異。

光束角示意圖



技術規格參數


LED 類型	CREE	
LED 數量	6顆 (1W 350mA)	6顆 (1W 350mA)
系統功耗(MAX,±10%)	7.2W	7.2W
光通量	685 lm@3000K	685 lm@3000K
光效	95 lm/W	95 lm/W
灰度級別	8bit (256)	-
	16bit (65536)	-
光束角	290°* 3°	
供電類型	DC24V	
環境範圍	-40℃~50℃(溫度) / 10%~95%RH(濕度)	
材質 (主體)	壓鑄鋁合金+高透光PC面蓋	
連接線類型	信號/電源：戶外專用橡膠護套線	
規格尺寸	100*85*132mm	
重量	0.5kg	
像素點數量	1	-
控制類型	DMX512	單色常亮
防護等級	IP 66	
使用壽命	≥50000小时	
使用環境	室外	
光源顏色	光通量	
6500K	890 lm Ra 70	890 lm Ra 70
5700K	890 lm Ra 70	890 lm Ra 70
5000K	830 lm Ra 70	830 lm Ra 70
4000K	730 lm Ra 80	730 lm Ra 80
3000K	685 lm Ra 80	685 lm Ra 80
2700K	640 lm Ra 80	640 lm Ra 80
2200K	475 lm -	475 lm -
Red	390 lm	390 lm
Green	335 lm	335 lm
Blue	135 lm	135 lm
RGB	-	-
RGB+W	-	-

安裝示意圖

單位：mm



系統連接圖

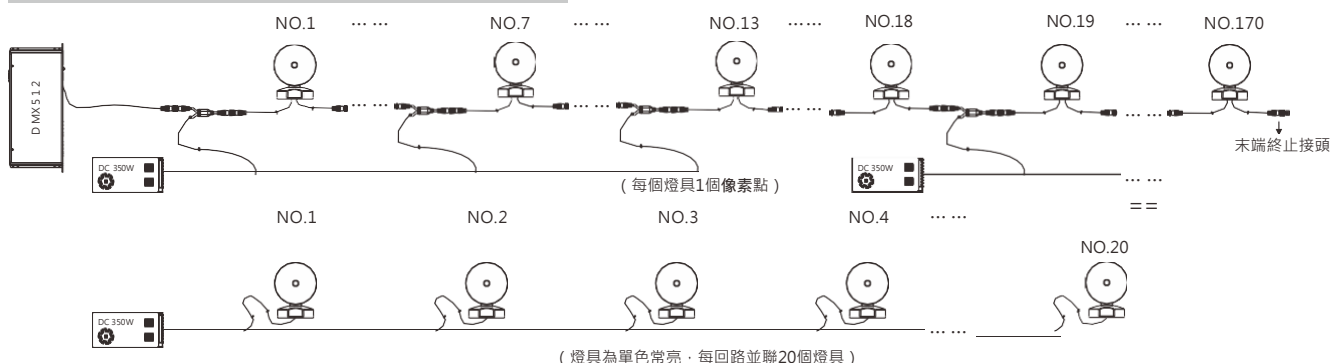

- 電源連接部分僅供參考，實際以現場情況為準。產
- 品規格更新，如有需要，請與我司聯繫！

CLS-06-05-26-V6