


CV9D-A

思域系列線條燈
I-CITY VISION SERIES CV9D-A



ICON

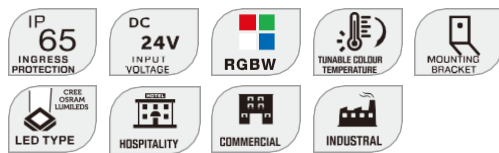

性能特點


- 新一代綠色高科技照明產品，是線條燈光裝飾、樓宇輪廓、
- 條形短距離泛光照明的理想選擇。
- 外觀可根據幕牆顏色定制，讓產品更好的融入建築。
- DC24V供電，確保饋電、信號有效傳輸、線路損耗低。
- 恒流驅動，內建PWM灰度控制，灰度級別為256/65536。

產品尺寸圖

單位：mm




光束角示意圖



配光/空間等照曲線圖

- 光源規格：SMD 2835
- 光束角（50%）：120°

平均光束角(50%):118.5度 單位：lx

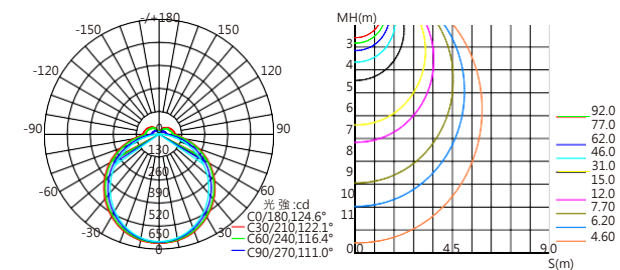

注：測試資料以CV9D-A-W1000-0144WT0-00測得，不同規格之燈具測試資料會有差異。

技術規格參數

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD					
LED 數量	72+72顆		72+72顆 (4合1)		48+48顆 (4合1)	
系統功耗(MAX,±10%)	30W _(單色)	30W _(RGB)	30W	30W _(單色)	30W _(RGB)	30W
光效 (lm/W)	65	23	35	71	25	36
灰度級別	65536					
光束角	≥120°					
供電類型	DC24V					
環境範圍	-40°C~50°C(溫度) / 10%~95%RH(濕度)					
材質 (主體)	陽極氧化鋁+PC擴散面罩					
連接線類型	信號/電源：戶外專用橡膠護套線					
規格尺寸(不含支架)	1000*40*40mm					
重量	1.1kg					
像素點數量	8					
控制類型	DMX512					
防護等級	IP 65					
使用壽命	≥50000小時					
使用環境	室外					
光源顏色	光通量					
3000K	1985 lm	-	-	2130 lm	-	-
RGB	-	690 lm	-	-	750 lm	-
RGB	-	-	1050 lm	-	-	1080 lm

安裝示意圖

支架用量：2PCS/支 單位：mm

