

CV9D

思域系列線條燈
I-CITY VISION SERIES CV9D




ICON



性能特點

- 新一代綠色高科技照明產品，是線條燈光裝飾、樓宇輪廓、條形短距離泛光照明的理想選擇。
- 外觀可根據幕牆顏色定制，讓產品更好的融入建築。
- DC24V供電，確保饋電、信號有效傳輸、線路損耗低。
- 恒流驅動，內建PWM灰度控制，灰度級別為256/65536。

光束角示意圖




配光/空間等照曲線圖

- 光源規格：SMD 2835
- 光束角（50%）：120°

平均光束角(50%):119.4度


單位：lx

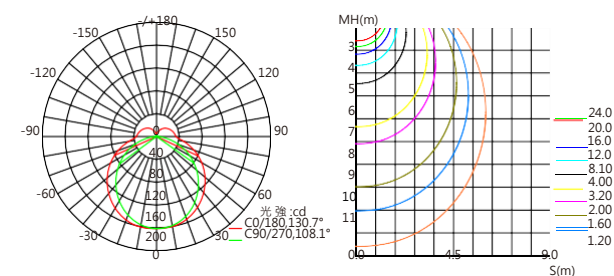

注：測試資料以CV9D-W1000-0048WT0-00測得，不同規格之燈具測試資料會有差異。

產品尺寸圖

單位：mm

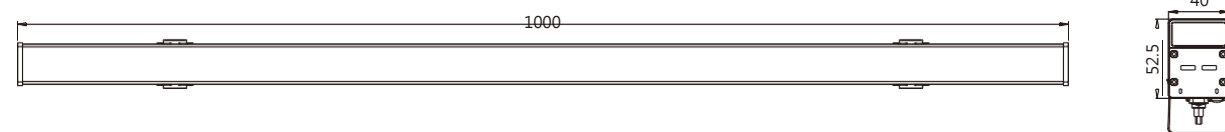

技術規格參數

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD					
LED 數量	48顆		24顆		12顆	
系統功耗(MAX,±10%)	18W _(單色)	14.4W _(RGB)	9W _(單色)	7.2W _(RGB)	4.5W _(單色)	3.6W _(RGB)
光效 (lm/W)	52	16	52	15	51	15
灰度級別	65536					
光束角	≥120°					
供電類型	DC24V					
環境範圍	-40°C~50°C(溫度) / 10%~95%RH(濕度)					
材質 (主體)	陽極氧化鋁+PC面罩 (透明和擴散可選擇)					
連接線類型	信號/電源：戶外專用橡膠護套線					
規格尺寸(不含支架)	1000*40*52.5mm		500*40*52.5mm		252*40*52.5	
重量	1.2kg		0.6kg		0.3kg	
像素點數量	8		4		2	
控制類型	DMX512					
防護等級	IP 65					
使用壽命	≥50000小時					
使用環境	室外					
光源顏色	光通量					
3000K	936 lm	-	468 lm	-	234 lm	-
RGB	-	230 lm	-	115 lm	-	58 lm

安裝示意圖

支架用量：2PCS/支 單位：mm

