

CX2A

思行系列線條燈
CX SERIES CX2A




ICON



性能特點


- 高亮度LED小功率線性洗牆燈，洗牆高度可達1~2.5米。
- 穿孔鋁蓋板設計，表面平整，可實現雨水自清潔、減少內部UV老化、阻擋外部衝擊。
- 模組化防眩光擋光板，可實現現場快速拆裝。
- 內部採用高品質聚氨酯灌封工藝，防護等級可達IP 66。
- 外觀可根據幕牆顏色定制，讓產品更好的融入建築。
- 底部隱藏式出線，安裝後整體更加整潔。
- DC24V供電，確保饋電、信號有效傳輸，線路損耗低。
- 單個電源回路可串接10米，減少佈線、接線，降低施工難度。

光束角示意圖



配光/空間等照曲線圖


- 光源規格：SMD 2835
- 光束角（50%）：25°×35°

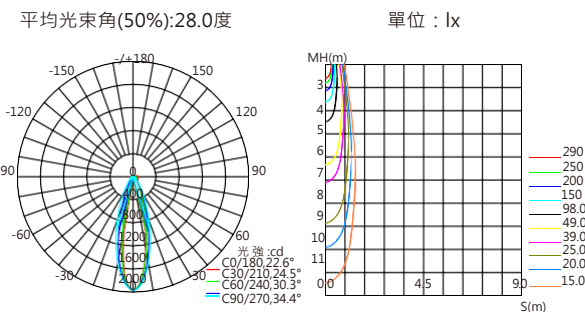

注：測試資料以CX2A-W1000-0048WT0-00測得，不同規格之燈具測試資料會有差異。

產品尺寸圖

單位：mm

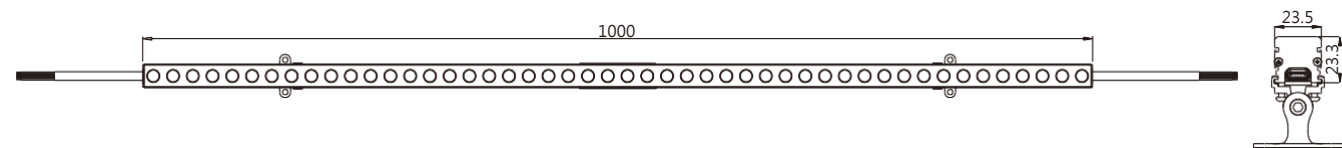

技術規格參數

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD		
LED 數量	48顆	48顆 (24 RGB+24 W)	
系統功耗(MAX,±10%)	18W (單色)	14.4W (RGB)	18W
光效 (lm/W)	72	26	30
灰度級別	65536		
光束角	40° (常規透鏡) / 25°*35° (非對稱透鏡)		20° / 30° / 40°
供電類型	DC24V		
環境範圍	-40°C~50°C(溫度) / 10%~95%RH(濕度)		
材質 (主體)	高強度拉伸鋁		
連接線類型	信號/電源：戶外專用橡膠護套線		
規格尺寸(不含支架)	1000*23.5*23.3mm		
重量	0.7kg		
像素點數量	8		
控制類型	DMX512		
防護等級	IP 66		
使用壽命	≥ 50000小時		
使用環境	室外		
光源顏色	光通量		
3000K	1296 lm	-	-
RGB	-	375 lm	-
RGBW	-	-	540 lm

安裝示意圖

支架用量：2PCS/支 單位：mm

