

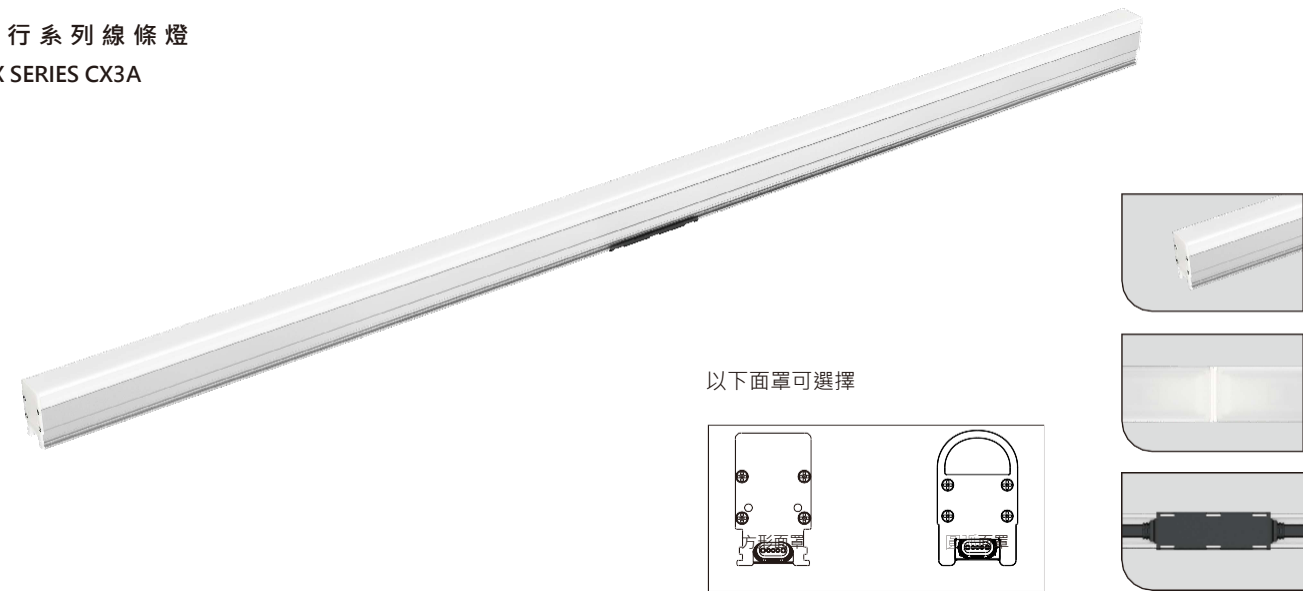


# CX3A

思行系列線條燈  
CX SERIES CX3A

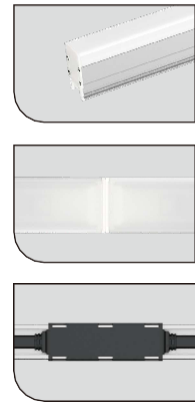

以下面罩可選擇




## ICON



## 性能特點


- 高亮度LED柔光圖元線條燈、光線柔和無眩光。
- 高透光率PC擴散面罩(方形、弧形可選)、混光均勻、可實現無縫對接。
- 內部採用高品質聚氨酯灌封工藝、防護等級可達IP66。
- 外觀可根據幕牆顏色定制，讓產品更好的融入建築。
- 底部隱藏式出線，安裝後整體更加整潔。
- DC24V供電，確保饋電、信號有效傳輸、線路損耗低。
- 單個電源回路可串接10米，減少佈線、接線，降低施工難度。

## 光束角示意圖




## 配光/空間等照曲線圖

- 光源規格：CREE SMD 3535
- 光束角 (50%)：120°

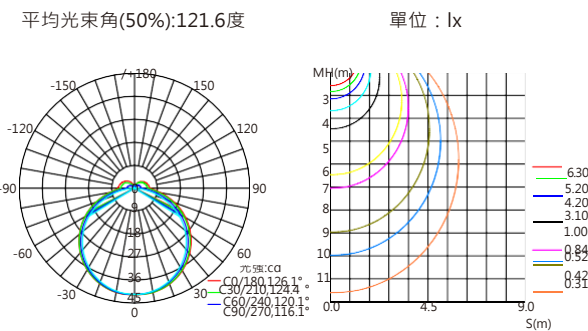

注：測試資料以CX3A-W1000-0048CTA-00測得，不同規格之燈具測試資料會有差異。

## 產品尺寸圖

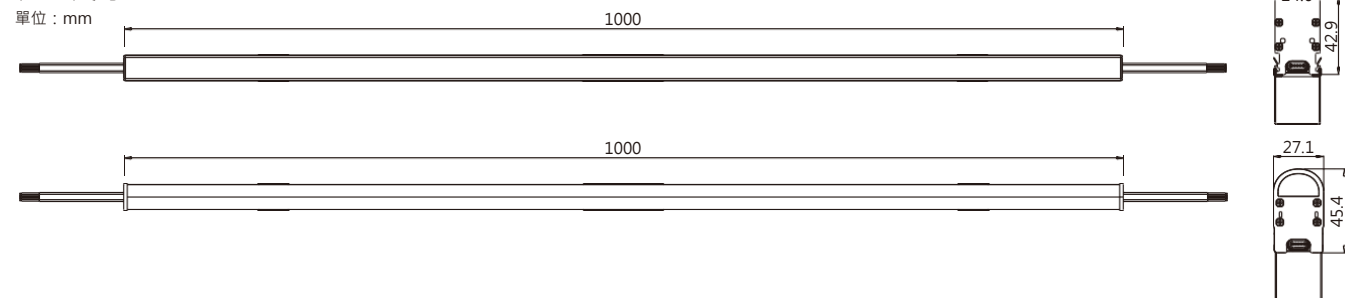

## 技術規格參數

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS / 晶圓							
LED 數量	48顆		60顆		48顆(4合1)	48 RGB+48 W	60顆(4合1)	60 RGB+60 W
系統功耗(MAX,±10%)	18W(單色)	14.4W(RGB)	22 W(單色)	18 W(RGB)	18W	16W	22W	20W
光效 (lm/W)	43	12	43	12	22	28	22	28
灰度級別	65536							
光束角	≥120°							
供電類型	DC24V							
環境範圍	-40°C~50°C(溫度) / 10%~95%RH(濕度)							
材質 (主體)	高強度拉伸鋁+PC面罩 (方形和弧形可選)							
連接線類型	信號/電源：戶外專用橡膠護套線							
規格尺寸(不含支架)	1000*24.6*42.9(方形面罩)/1000*27.1*45.4(圓弧面罩)mm							
重量	0.9kg							
像素點數量	8	10	8	4+4/8+8	10	5+5/10+10		
控制類型	DMX512							
防護等級	IP 66							
使用壽命	≥50000小時							
使用環境	室外							
光源顏色	光通量							
3000K	774 lm	-	946 lm	-	-	-	-	-
RGB	-	173 lm	-	216 lm	-	-	-	-
RGBW	-	-	-	-	396 lm	440 lm	484 lm	560 lm

## 安裝示意圖

支架用量：2PCS/支 單位：mm

