

CX3C

思行系列線條燈
CX SERIES CX3C



ICON




性能特點

- 高亮度LED柔光圖元線條燈、光線柔和无炫光。
- PMMA(方形、弧形可選)面罩、混光均勻、可實現无縫對接。
- 內部采用高品質聚胺酯灌封工藝、防護等級可達IP66。
- 外觀可根據幕牆顏色定制，讓產品更好的融入建築。
- 底部隱藏式出線，安裝後整體更加整潔。
- DC24V供電，確保饋電、信號有效傳輸、線路損耗低。
- 單個電源回路可串接10米，減少佈線、接線，降低施工難度。

光束角示意圖




配光/空間等照曲線圖

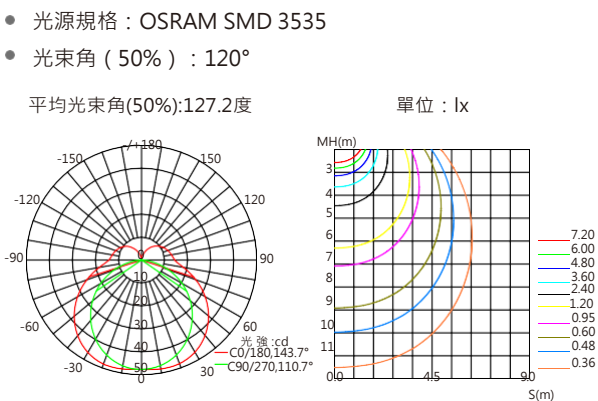

注：測試資料以CX3C-W1000-0048CTA-00測得，不同規格之燈具測試資料會有差異。

產品尺寸圖

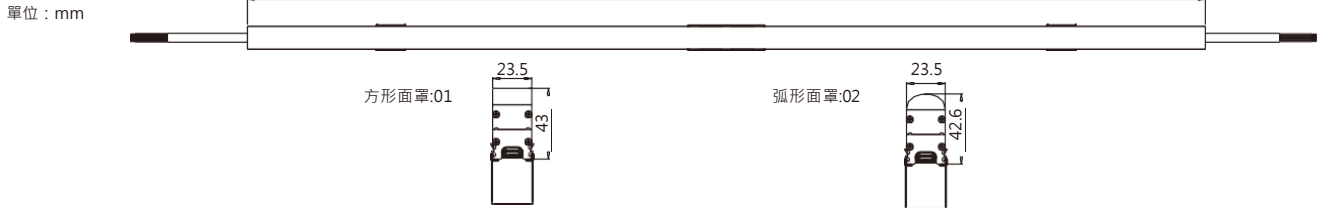

技術規格參數

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD							
LED 數量	48顆		96顆 (48 RGB+48 W)	48顆(4合1)	60顆		120顆 (60 RGB+60 W)	60顆(4合1)
系統功耗(MAX,±10%)	18W _(單色)	14.4W _(RGB)	13.8W	18W	22W _(單色)	18W _(RGB)	17.3W	22W
光效 (lm/W)	49	17	42	26	49	17	42	26
灰度級別	65536							
光束角	≥120°							
供電類型	DC24V							
環境範圍	-40℃~50℃(溫度) / 10%~95%RH(濕度)							
材質 (主體)	高強度拉伸鋁							
連接線類型	信號/電源：戶外專用橡膠護套線							
規格尺寸(不含支架)	1000*23.5*43mm							
重量	1kg							
像素點數量	8	4+4/8+8		8	10	5+5/10+10		10
控制類型	DMX512							
防護等級	IP 66							
使用壽命	≥50000小時							
使用環境	室外							
光源顏色	光通量							
3000K	882 lm		-	-	1078 lm		-	-
RGB	245 lm		-	-	306 lm		-	-
RGBW	-		580 lm	468 lm	-		725 lm	572 lm

安裝示意圖

支架用量：2PCS/支 單位：mm

