

CX3D

思行系列線條燈
CX SERIES CX3D




ICON



性能特點


- 高亮度LED柔光圖元線條燈、光線柔和無炫光。
- PC面罩、混光均勻、可實現無縫對接。
- 內部採用高品質聚氨酯灌封工藝、防護等級可達IP66。
- 外觀可根據幕牆顏色定制，讓產品更好的融入建築。
- 底部隱藏式出線，安裝後整體更加整潔。
- DC24V供電，確保饋電、信號有效傳輸、線路損耗低。
- 單個電源回路可串接10米，減少佈線、接線，降低施工難度。

光束角示意圖



配光/空間等照曲線圖


- 光源規格：OSRAM SMD 2835
- 光束角（50%）：120°

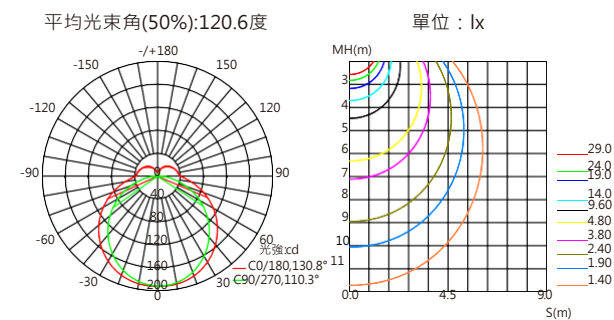

注：測試資料以CX3D-W1000-0048WT0-00測得，不同規格之燈具測試資料會有差異。

產品尺寸圖

單位：mm

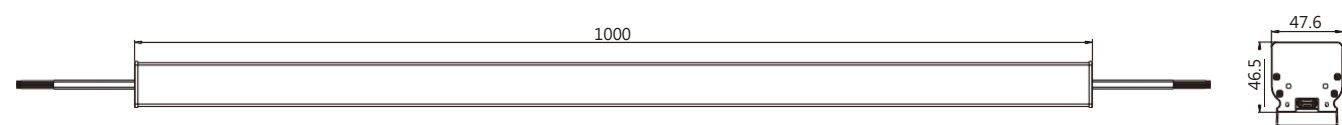

技術規格參數

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD		
LED 數量	48顆	96顆 (48 RGB+48 W)	
系統功耗(MAX,±10%)	18W (單色)	14.4W (RGB)	13.8W
光效 (lm/W)	57	16	36
灰度級別	65536		
光束角	≥120°		
供電類型	DC24V		
環境範圍	-40°C~50°C(溫度) / 10%~95%RH(濕度)		
材質 (主體)	高強度拉伸鋁		
連接線類型	信號/電源：戶外專用橡膠護套線		
規格尺寸(不含支架)	1000*47.6*46.5mm		
重量	0.92kg		
像素點數量	8	4+4/8+8	
控制類型	DMX512		
防護等級	IP 66		
使用壽命	≥50000小時		
使用環境	室外		
光源顏色	光通量		
3000K	1026 lm	-	-
RGB	-	230 lm	-
RGBW	-	-	500 lm

安裝示意圖

支架用量：2PCS/支 單位：mm

