


GLA-1107-SV-32(16/8)SS

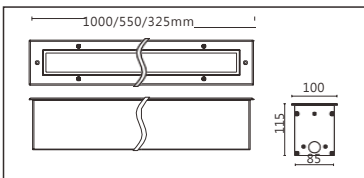

■ Features & Application 產品特點&適用場所

- 高亮度LED地埋燈，防護等級達IP67·IK10
- 多種投射角度可選，滿足不同場所投光需求
- 燈具上蓋使用強度較高的鋼化玻璃，熱穩定性高、抗衝擊耐、摩擦能力強
- 不同長度可選，可實現不同長度串接
- 標配預埋件，可在任意堅固的幕牆或地面表面嵌入式安裝，安裝及維護簡單快捷
- 嵌入地面以下安裝，只露出燈具的發光部分，不會影響地面的使用和美觀

適用於戶外大樓地面、商場劇院、廣場、公園、景區等亮化裝飾照明

■ Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 3000K、4000K

長度 (Length) : 1000mm、550mm、325mm

光束角 (Beam Angle) : 9°、15°、30°、45°、60°

■ Product specifications 產品規格


輸入電參數 ( Input )	DC24V	安規執行標準 ( Standards of Safety )	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 ( Light Source )	OSRAM SSL80	存儲條件 ( Storage Condition )	溫度(Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 ( Color Rendering )	Ra≥80	線材/長度/連接器 ( Connecting )	ON/OFF:1.0mm <sup>2</sup> *2出線100~105cm (可選配防水接頭) DMX:1.0mm <sup>2</sup> *2+0.5mm <sup>2</sup> *3線長 100~105cm(可選配防水接頭)
控制方式 ( Control Method )	ON/OFF、DMX		
灰階 ( Gray Scale )	/、65536(DMX)	產品主體材質 ( Material )	高強度、高導熱性鋁合金
安定器/變壓器/驅動器 ( Ballast/Transformer/Driver )	/	安裝方式 ( Installation )	嵌入式安裝
		產品淨量 ( Net Weight )	7.3kg/m

■ Length selection 長度選型

長度(Length)	1000mm	550mm	325mm	規格 ( Specifications )	@1000mm	
LED數量(Number of LEDs)(pcs)	32	16	8	色溫(Color Temperature)	3000K	4000K
功率(Power)(Max、W)	48	24	12	光通量(Luminous Flux)(lm)	3310	3560
像素點數量(Pixel Count)	4	/	2	/	1	/
				光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	69	74

■ Optical parameters 光學參數

■ Finishing 燈具顏色

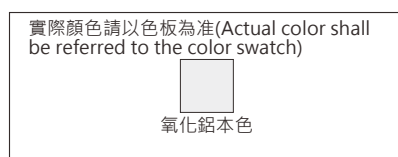


## Pre-fitted Base 預埋件

名稱	材質	尺寸圖
預埋件	Al 6063	


## Light Distribution 配光曲線圖

### 3000K 3310 lm


OSRAM SSL80 9° 3000K

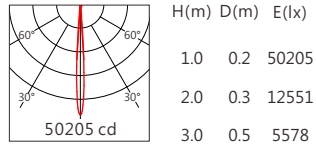


OSRAM SSL80 15° 3000K

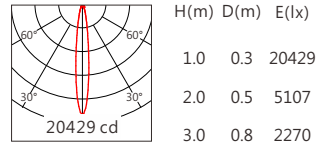


OSRAM SSL80 30° 3000K

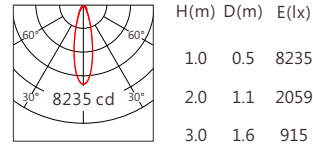

OSRAM SSL80 45° 3000K

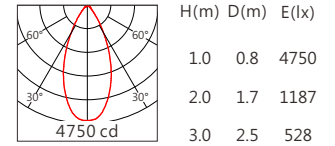


OSRAM SSL80 60° 3000K

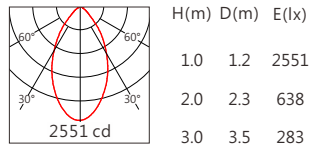


### 4000K 3560 lm


OSRAM SSL80 9° 4000K

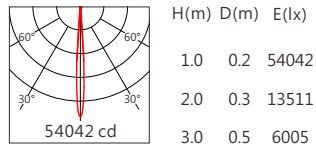


OSRAM SSL80 15° 4000K

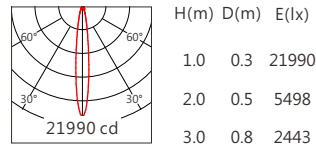

OSRAM SSL80 30° 4000K

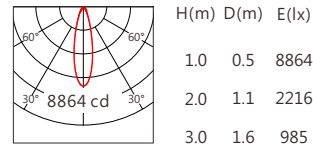

OSRAM SSL80 45° 4000K

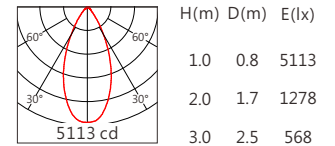

OSRAM SSL80 60° 4000K

